

2МП вулична мультиформатна камера HDC 2B36s-EA-30 (DIP)


Знято з виробництва



Виробник:	Tyto
Вага (брутто):	0.395 кг
Тип корпусу:	Циліндричний
Встановлення:	Вулична
Максимальна роздільна здатність:	2 Мп (1080p)
Тип об'єктива:	Фіксований
Чутливість (Лк):	0.01
Особливості:	Ступінь захисту IP66, OSD-меню, UTC-функція, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, Підтримка CVBS
Дальність ІЧ-підсвічування:	30 м
Гарантія:	12 місяців

Опис

Лінійка HDC - це мультиформатні камери 4-в-1, які підтримують такі формати: AHD, TVI, CVI, CVBS. Зміна формату роботи камери (AHD, TVI, CVI, CVBS) здійснюється за допомогою вбудованого в кабель DIP-перемикача. Виклик OSD меню здійснюється через реєстратор за допомогою функції коаксіального управління (UTC - «up the coax»).

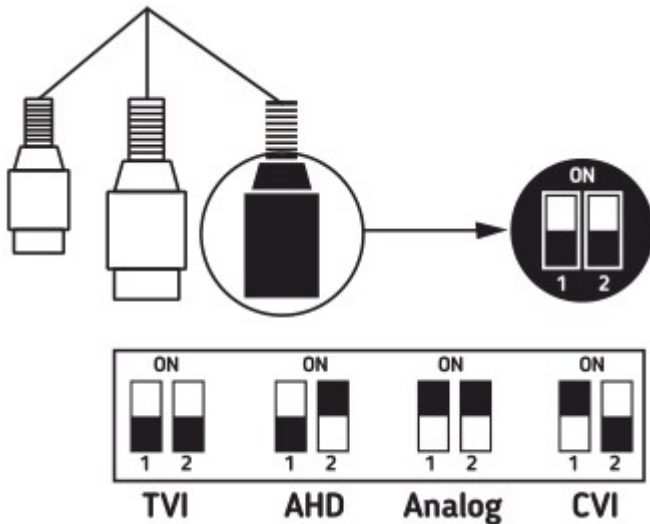


HDC 2B36s-EA-30 (DIP) використовується для установки як усередині приміщення так і зовні, завдяки своєму металевому корпусу. Матриця 1 / 2.9 "Sony IMX 323 забезпечує розподільчу здатність відеосигналу 2 Мп (1080p), що дозволяє отримати чітке і якісне зображення, при мінімальній затримці і без втрат. Об'єктив з фокусною відстанню $f = 3.6\text{мм}$, мінімальна освітленість 0,01 Lux. Вбудована інфрачервона під світка до 30 м дозволяє проводити зйомку в темний час доби без освітлення. Металевий герметичний корпус має клас захищеності IP66.

Особливості HD відеокамери Tyto HDC 2B36s-EA-30 (DIP):

- 1 / 2.9 "IMX 323 CMOS Sony
- 25 кадрів / при роздільній здатності 1080p
- Висока швидкість передачі даних на великі відстані
- Підтримка форматів: AHD / TVI / CVI / CVBS
- DWDR, День / ніч, ATW / MWB, AGC
- OSD меню, управління по коаксіальному кабелю
- Фокусна відстань: 3.6 мм
- ІЧ під світка 30 метрів
- Металевий корпус
- DC12V

Розшифрування маркування камери HDC 2B36s-EA-30 (DIP):

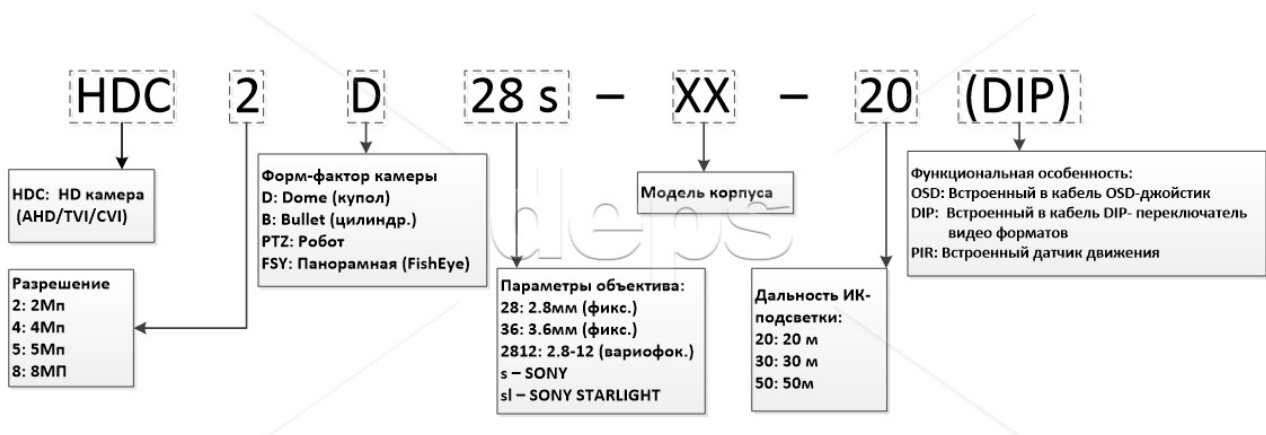

Характеристики

Технологія формування відеозображення	AHD/TVI/CVI/CVBS
Форм-фактор	Bullet - циліндрична
Застосування	Вуличне / всередині приміщення
Сенсор	1/2.9" Sony IMX323
Роздільна здатність	1920(H) x 1080(V)
Фокусна відстань	3.6 мм
Чутливість	0,01 люкс (колір)/0 люкс(ІК вкл.)
Швидкість електричного затвора	PAL: 1/50s - 1000s NTSC: 1/60s - 1000s
Співвідношення сигнал/шум	Більше 48дБ
AGS(автоматичне регулювання посилення))	Авто
Баланс білого	ATW/MWB
Шумозаглушення	Підтримується
WDR	D-WDR
Режим зйомки "День / ніч"	Підтримується (ІК фільтр механічний)
Дальність ІЧ-підсвітки	30,м
OSD-меню	Через коаксіальне управління (UTC)
Ступінь захисту	IP 66
Матеріал	Метал
Розміри (ШхГхВ), мм	151x86x65
Вага, кг	0,4
Робочі умови	-25°C ~ +60°C
Живлення	12В/320мА

Комплектація

№	Найменування	Кількість
1	2МП вулична мультиформатна камера HDC 2B36s-EA-30 (DIP)	1 шт.
2	Інструкція	1 шт.