


5MP-Lite XVR [8+4] відеореєстратор Tyto DS-12 XVR

Знято з виробництва

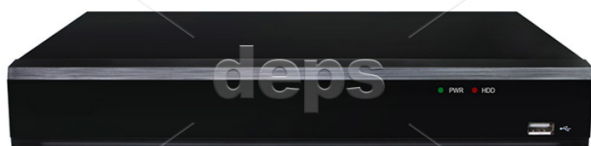

Виробник:	Tyto
Вага (брутто):	1.8 кг
Тип камер:	AHD/CVI/TVI, Аналог (CVBS), IP
Канальність:	8 x BNC + 4 x IP
Запис по входу BNC:	5MP / 1080p, 5MP-Lite/4MP-Lite/1080p, 1080N / 720p
Запис IP (макс.):	8 MP, 5 MP, 2 MP
Аудіо:	8 / 1
Тривожні контакти:	Немає
Кількість HDD SATA:	1
Інтерфейси:	HDMI, VGA, RS-485
Гарантія:	12 місяців

Нові моделі



[5MP-Lite/1080p \[4+2\] відеореєстратор Tyto D1S-06 XVR](#)

Код: 269146

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: Tyto



[5MP-Lite/1080p \[8+4\] відеореєстратор Tyto D1S-12 XVR](#)

Код: 269147

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: Tyto

Опис

Tyto випустила новинку, серію гібридних відеореєстраторів DS. Відмінною особливістю даного модельного ряду є підтримка сучасного кодека стиснення H.265 і можливість підключення аналогових камер високої чіткості з роздільною здатністю до 5MP-Lite. У лінійці присутні такі моделі: DS 06 XVR, DS 12 XVR, DS 24 XVR.

Нова лінійка гібридних відеореєстраторів DS, отримала новий процесор від HiSilicon останнього покоління, який здатний не тільки більш ефективно стискати відео потік, тим самим збільшуючи глибину архіву, а й підтримує AHD камери з роздільною здатністю до 5MP-Lite. Також з'явилася можливість виводити зображення на понад чіткі монітори 4K.

Мульти-форматний і гібридний відеореєстратор Tyto DS-12 XVR розроблений для підключення максимум 12 камер. Мульти-форматність відеореєстратора забезпечує сумісність з усіма існуючими форматами на ринку відеоспостереження: як з форматом HD (AHD/TVI/CVI), так і з класичним аналогом (CVBS). У Вас більше не виникне питань на об'єкті, чи буде існуюча аналогова камера або нова HD камера Hikvision, Dahua працювати з Tyto DS-12 XVR, відповідь однозначна так, буде.

Відеореєстратор здатний транслювати і записувати потокові відео по RTSP протоколу. При підключенні двох реєстраторів в LAN/WAN-мережу (бажано рознесених в різні місця), ви зможете записувати потоки з одного реєстратора на другий, дублюючи і підвищуючи, в тому числі, фізичну безпеку записів з критично важливих зон відеоспостереження.

Tyto DS-12 XVR підтримує синхронну запис до 4-ти аудіопотоків, має місце під установку одного жорсткого диска 3,5 "об'ємом до 6 ТБ, 2xUSB для підключення мишки і копіювання архіву. Є виходи HDMI і VGA для підключення монітора.

Продукція, що поставляється в комплекті програма CMS Tyto представляє можливість централізовано і дистанційно керувати пристроями ТМ Tyto, а так само організувати єдину систему відеомоніторингу. Вона має зручний і інтуїтивно-зрозумілим графічним, дружнім користувачеві інтерфейсом. Якщо у вас немає приводу для читання дисків, не біда, останню версію CMS Tyto можна скачати [тут](#).

Ергономічність, гнучкість і простота користування відеореєстратором, наявність дружніх програм, дозволяє легко і швидко будувати комплексні системи безпеки.

Зазначені особливості продуктивності відеореєстратора дозволяють будувати функціональні та розгортаються системи відеоспостереження для приватних і корпоративних клієнтів.

Мобільний доступ для смартфона або планшета (iOS | Android) дозволяє зручно переглядати онлайн відео з камер і працювати з записами архіву з будь-якої точки планети за допомогою мобільного додатку RXCamView.

Особливості:

- Можливість гнучко розподіляти ресурси відеореєстратора між каналами
- Підтримка AHD/TVI/CVI камер з роздільною здатністю 5MP-Lite/4MP-Lite/3MP/1080P/720P
- Підтримка класичного «аналога»
- Кодек стиснення H.265
- Наявність 4 аудіо входів Коаксіальне управління AHD камерами (UTC-функція)
- Підтримка сервісу P2P (позбавляє від необхідності мати реальний IP адреса для віддаленого підключення)

Характеристики

Кодек стиснення	H.264 / H.265
Тип камер для підключення	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
Операційна система	Linux (вбудованна)
Аналоговий вхід	8 входів (BNC)
IP вхід	до 12 каналів і «всі» IP, максимальний вхідний потік 48 Мбіт / с
Аналоговий вхід + IP вхід (одночасна робота)	8 входів (BNC) + 4 IP (вхідний потік 16 Мбіт/с)
Аудіо входи / виходи	4 вхідних каналів / 1 вихідний канал
Відеовихід	HDMI/VGA:
Перегляд	По аналоговим входам: 5MP-Lite/4MP-Lite/3MP 1080P/720P/960H @25 к/с IP входам: 5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H @25 к/с
Запис	По аналоговим входам: 5MP-Lite [1280x1944]: 12 к/с (по кожному каналу) 4MP-Lite [1280x1440]: 18 к/с (по кожному каналу) 1080P [1920x1080]: 15 к/с (по кожному каналу) 720P: 25к/с (по кожному каналу) IP входам: 5MP/4MP/3MP1080P/720P/960H: 25 к/с (по кожному каналу)
Вхідний потік для запису IP	16 ~ 48 Мбіт / с (за замовчуванням 16 Мбіт / с в режимі 8 + 4, при кожному відключенні одного аналогового каналу вхідний потік зростає на 4 Мбіт / с, максимальний потік 48 Мбіт / с)
Вихідний потік	64 Мбіт/с (на перегляд онлайн і віддаленої роботи з архівом)
Макс. декодування	4MP: 4 канали у режимі 18к/с 1080P: 8 канали у режимі 15к/с
Режим запису	Безперервно / За розкладом / За рухом / PIR

Синхронне відтворення	8 каналів
Мережа	LAN, DHCP, DDNS
Жорсткі диски	1SATA HDD, до 6TB
Пентаплекс	Перегляд, запис, відтворення, копіювання і доступ до мережі
USB	2xUSB 2.0 (для мишки і резервного копіювання / оновлення)
Тривожні входи/виходи	Відсутні
PTZ Control	так (RS485)
Мобільний доступ	IOS, Android
Живлення	DC 12V/2A
Розміри	300X227X53 мм
Робоча температура/вологість	-10°C~+55°C/10%~90%

Дані для підключення за замовчуванням:

IP-адреса	192.168.1.10
Порти	HTTP, ONVIF: 80 Порт даних:: 9000
Логін/Пароль	admin/створити при першому вході
rtsp://192.168.1.10:554/ip01/0 rtsp://192.168.1.10:554/ch01/0	ip - номер 1-го IP каналу ch - номер 1-го аналогового каналу 0 - основний потік

Комплектація

№	Найменування	Кількість
1	HD відеореєстратор Tyto	1 шт.
2	Блок живлення 12 В, 2000 мА	1 шт.
3	Мишь USB	1 шт.
4	Кабель передачі даних HDD SATA	1 шт.
5	Комплект болтів кріплення HDD	1 шт.
6	Інструкція Інструкція	1 шт.
7	Гарантійний талон	1 шт.