


4K XVR [8+4] відеореєстратор Tyto FS-12

Знято з виробництва

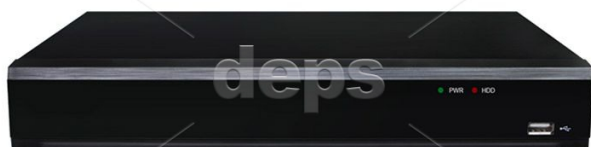

Виробник:	Tyto
Вага (брутто):	1.8 кг
Тип камер:	IP, Аналог (CVBS), AHD/CVI/TVI
Канальність:	8 x BNC + 4 x IP
Запис по входу BNC:	1080N / 720p, 5MP-Lite/4MP-Lite/1080p, 5MP / 1080p, 8 MP (4K)
Запис IP (макс.):	2 MP, 5 MP
Аудіо:	4 / 1
Тривожні контакти:	8/1
Кількість HDD SATA:	1
Інтерфейси:	RS-485, VGA, HDMI
Гарантія:	12 місяців

Нові моделі



[Відеореєстратор Tyto XVR F1S-12 \(4K\)](#)

Код: 269150

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: Tyto

Опис

Вони випустила новинку, серію гібридних відеореєстраторів FS. Відмінною особливістю даного модельного ряду є підтримка сучасного кодека стиснення H.265 та можливість підключення

аналогових камер понад високу чіткість з роздільною здатністю до 8MP (4K). У лінійці є такі моделі: FS - 06 XVR, FS - 12 XVR, FS - 24 XVR.

Мульти-форматний та гібридний відеореєстратор FS-12 XVR розроблений для підключення максимум 12 камер. Мульти-форматність відеореєстратора забезпечує сумісність з усіма існуючими форматами на ринку відеоспостереження: як з форматом HD (AHD/TVI/CVI), так і з класичним аналогом (CVBS). У Вас більше не виникне питань на об'єкті, чи буде існуюча аналогова камера або нова HD камера Hikvision, Dahua працювати з FS-12 XVR, відповідь однозначна – так, буде.

Відеореєстратор здатний транслювати та записувати потокові відео за RTSP протоколом. При підключенні двох реєстраторів у LAN/WAN-мережу (бажано рознесених у різні місця), ви зможете записувати потоки з одного реєстратора на другий, дублюючи та підвищуючи, у тому числі, фізичне збереження записів із критично важливих зон відеоспостереження.

Ці FS-12-XVR підтримує синхронний запис 4-х аудіопотоків, має місце під установку одного жорсткого диска 3,5" об'ємом до 8 ТБ, 2xUSB для підключення мишки та копіювання архіву. Є виходи HDMI та VGA для підключення монітора.

Програма CMS Tyto, що поставляється в комплекті, представляє можливість централізовано і віддалено управляти пристроями ТМ Tyto, а також організувати єдину систему відеомоніторингу. Вона має зручний і інтуїтивно-зрозумілий графічний, дружній користувач інтерфейс. Якщо у вас немає приводу для читання дисків, не біда, останню версію CMS Ці можна завантажити тут.

Ергономічність, гнучкість та простота користування відеореєстратором, наявність дружніх програм, дозволяє легко та швидко будувати комплексні системи безпеки.

Зазначені особливості продуктивності відеореєстратора дозволяють будувати функціональні та розширювані системи відеоспостереження для приватних та корпоративних клієнтів.

Мобільний доступ для смартфона або планшета (iOS | Android) дозволяє зручно переглядати онлайн відео з камер та працювати із записами архіву з будь-якої точки планети за допомогою мобільного додатка RXCamView.

Особливості:

- Можливість гнучко розподіляти ресурси відеореєстратора між каналами
- Підтримка AHD/TVI/CVI камер з роздільною здатністю 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P
- Підтримка класичного "аналогу"
- Кодек стиснення H.265
- Наявність 4 аудіо входів
- Наявність тривожних контактів
- Коаксіальне керування AHD камерами (UTC-функція)
- Підтримка сервісу P2P (позбавляє необхідності мати реальну IP адресу для віддаленого підключення)

Характеристики

Кодек сжатия	H.265 / H.264
Тип камер, що підключається	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
Операційна система	Linux (встроенная)
Аналоговий вхід	8 входів (BNC)
IP вхід	до 12 каналів і «всі» IP, максимальний вхідний потік 96 Мбіт/с
Аналоговий вхід + IP вхід (одновременная работа)	8 входов (BNC) + 4 IP (входящий поток 32 Мбит/с)
Аудиовходы / выходы	4 входных каналов / 1 выходной (RCA)
Видеовыход	HDMI/VGA:1024*768,1280*720,1280*1024,1440*900,1920*1080(1080P),2560*1440(2K),3840*2160(4K)
Просмотр	По аналоговим входам: 8МП: 15 к/с 5МП: 20 к/с 4МП/3МП/1080P/720P/960H: 25 к/с IP входам: 4МП/3МП/1080P/720P/960H: 25 к/с
Запись	По аналоговим входам: 8МП: 7 к/с (по каждому каналу) 5МП: 10 к/с (по каждому каналу) 4МП: 15 к/с (по каждому каналу) 3МП: 17 к/с (по каждому каналу) 1080P/720P: 25к/с (по каждому каналу) IP входам: 4МП/3МП/1080P/720P/960H: 25 к/с (по каждому каналу)
Входящий поток для записи IP	32 ~ 96 Мбит/с (по умолчанию 32 Мбит/с в режиме 8+4, при каждом отключении одного аналогового канала входящий поток возрастает на 8 Мбит/с, максимальный поток 96 Мбит/с)
Выходящий поток	96 Мбит/с (на просмотр онлайн и удаленной работы с архивом)
Синхронное воспроизведение	8 канала
Макс. декодирование	8МП: 28 к/с (макс. 4 канала) 5МП: 80 к/с (макс. 8 канала) 4МП: 120 к/с (макс. 8 канала)
Режим записи	Непрерывно / По расписанию / По движению / PIR
Сеть	LAN, DHCP, DDNS
Жесткие диски	1 SATA HDD, до 8TB
Пентаплекс	Просмотр, запись, воспроизведение, копирование и доступ по сети
USB	1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 (для мыши и резервного копирования / обновления)
Тревожные входы/выходы	8/1
PTZ Control	да (RS485)
Мобильный доступ	IOS, Android
Питание	DC 12V/2A
Размеры	300X227X53 мм
Рабочая температура/влажность	-10°C~+55°C/10%~90%

Данные для подключения по умолчанию:

IP-адрес	192.168.1.10
Порты	HTTP, ONVIF: 80 Порт данных: 9000
Логин/пароль	admin/создать при первом входе

rtsp://192.168.1.10:554/ip01/0	ip - номер 1-го IP канала ch - номер 1-го аналогового канала 0 - основной поток
rtsp://192.168.1.10:554/ch01/0	

Комплектація

№	Наименование	Количество
1	HD видеорегистратор Tyto	1 шт.
2	Блок питания 12 В, 2000 мА	1 шт.
3	Мышь USB	1 шт.
4	Кабель передачи данных HDD SATA	1 шт.
5	Комплект болтов крепления HDD	1 шт.
6	Инструкция	1 шт.
7	Гарантийный талон	1 шт.