

Підсилювачі квартирної розводки TERRA серії HS016

Знято з виробництва



Виробник: [TERRA](#)

Вага (брутто): 0.4 кг

Тип підсилювачів: [з розщепленням діапазону](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Підсилювачі квартирної розводки TERRA HS016 - підсилювачі з розщепленням діапазону і роздільним регулюванням підсилення в МХ і ДМХ діапазонах з вбудованим джерелом живлення.

Переваги:

- підсилювачі з розщепленням діапазону і роздільним регулюванням підсилення в МХ і ДМХ діапазонах;
- живлення антенного підсилювача через ВЧ вхід;
- литий корпус в пластиковій оболонці;
- вбудоване джерело живлення.



HS016

- підсилювач з двома виходами.

HS016P

- підсилювач з двома виходами;
- з подачею живлення 12 V на антенний підсилювач через ВЧ вхід.

Структурна схема:

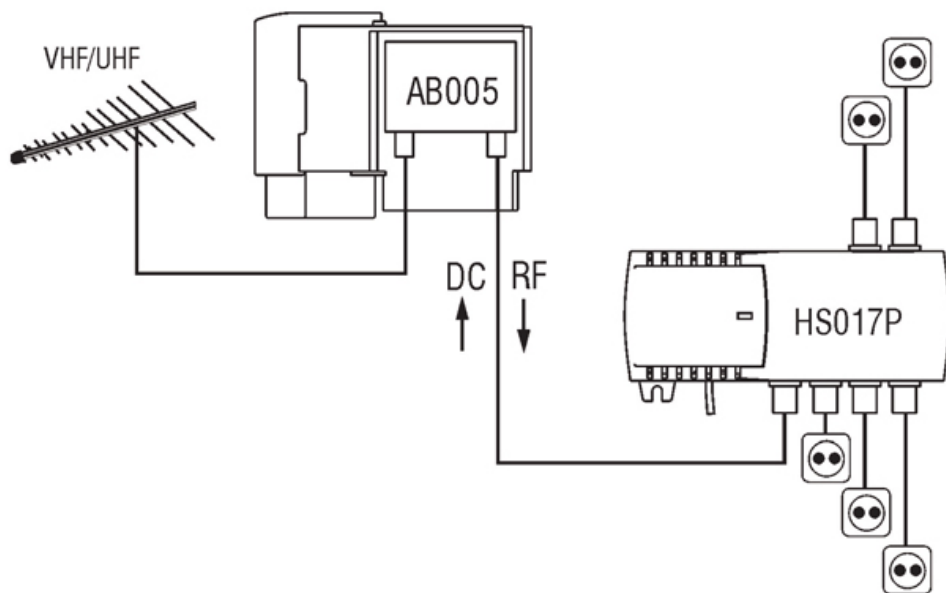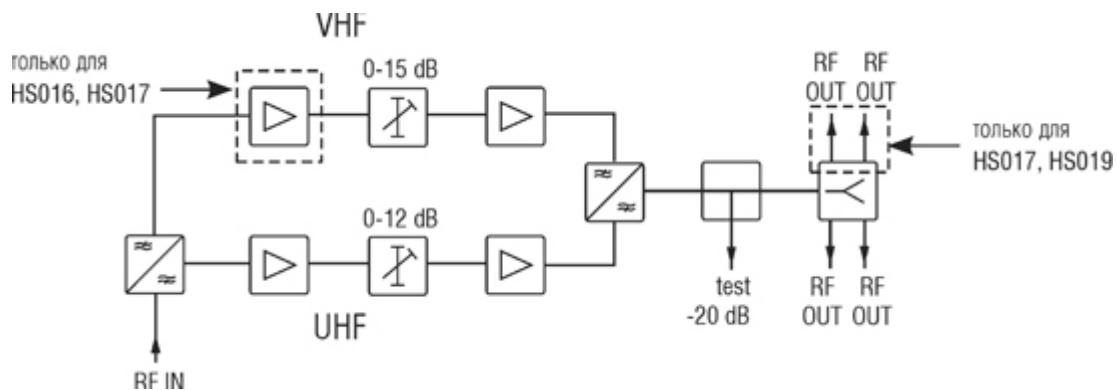

Характеристики

Тип	HS016	HS016P
Частотний діапазон	47 - 240, 470 - 862 МГц	
Кількість виходів	2	
Коефіцієнт підсилення (фіксована пре-корекція АЧХ)	20-22 дБ; 20-22 дБ	
Межі зміни коефіцієнта підсилення	VHF 15 дБ, UHF 12 дБ	
Макс. вихідний рівень IMD3=60 дБ (DIN45004B)	104 дБмкВ	
Коефіцієнт відбиття на вході і виході	> 10 дБ	
Коефіцієнт шуму	VHF < 4,5 дБ, UHF < 3 дБ	
Ослаблення тестової точки	-20 дБ	
Розв'язка між виходами	> 16 дБ	
Живлення зовнішніх пристроїв	-	12 В, макс. 0.1 А
Споживана потужність	230 В/~ 50 Гц/3.5 Вт	
Діапазон робочих температур	-20° ÷ + 50°C	
Габарити/Вага (в упаковці)	133 × 73 × 39 мм/0.36 кг	