

Будинковий підсилювач Arcotel HA836R65-220V (ПЗК=www)

Хіт



Виробник: [Arcotel](#)

Вага (брутто): 1.417 кг

Тип підсилювачів: [домові](#)

Гарантія: [12 місяців](#)


Опис

Будинковий підсилювач Arcotel HA836R65-220V (ПЗК=www) характеризується підвищеним вихідним рівнем, що дозволяє успішно застосовувати його в будинкових розподільчих мережах кабельного телебачення з великою кількістю абонентів. Модель поставляється з посиленням 36 дБ в прямому каналі, і в двох варіантах посилення для зворотного каналу (ПЗК www =) 20 дБ або 26 дБ.

Функціональні особливості

- будинковий підсилювач CATV з підвищеним вихідним рівнем
- AsGa гібридний вихідний підсилювач
- вбудований підсилювач зворотного каналу
- плавне регулювання підсилення і нахилу АЧХ в прямому і зворотному каналах
- 2 виходи (змінний вихідний дільник)
- контрольні точки на вході і виході
- вхідний і вихідні роз'єми укомплектовані переходами 5/8 "на F, що забезпечує більшу універсальність в підключенні
- розрядники по входу і виходах для захисту від перенапруги
- литий корпус з класом захисту корпусу IP66 для внутрішньої і зовнішньої інсталяції
- живлення від мережі AC 220V
- імпульсний блок живлення з високим ККД

Структурна схема підсилювача Arcotel HA836R65-220V

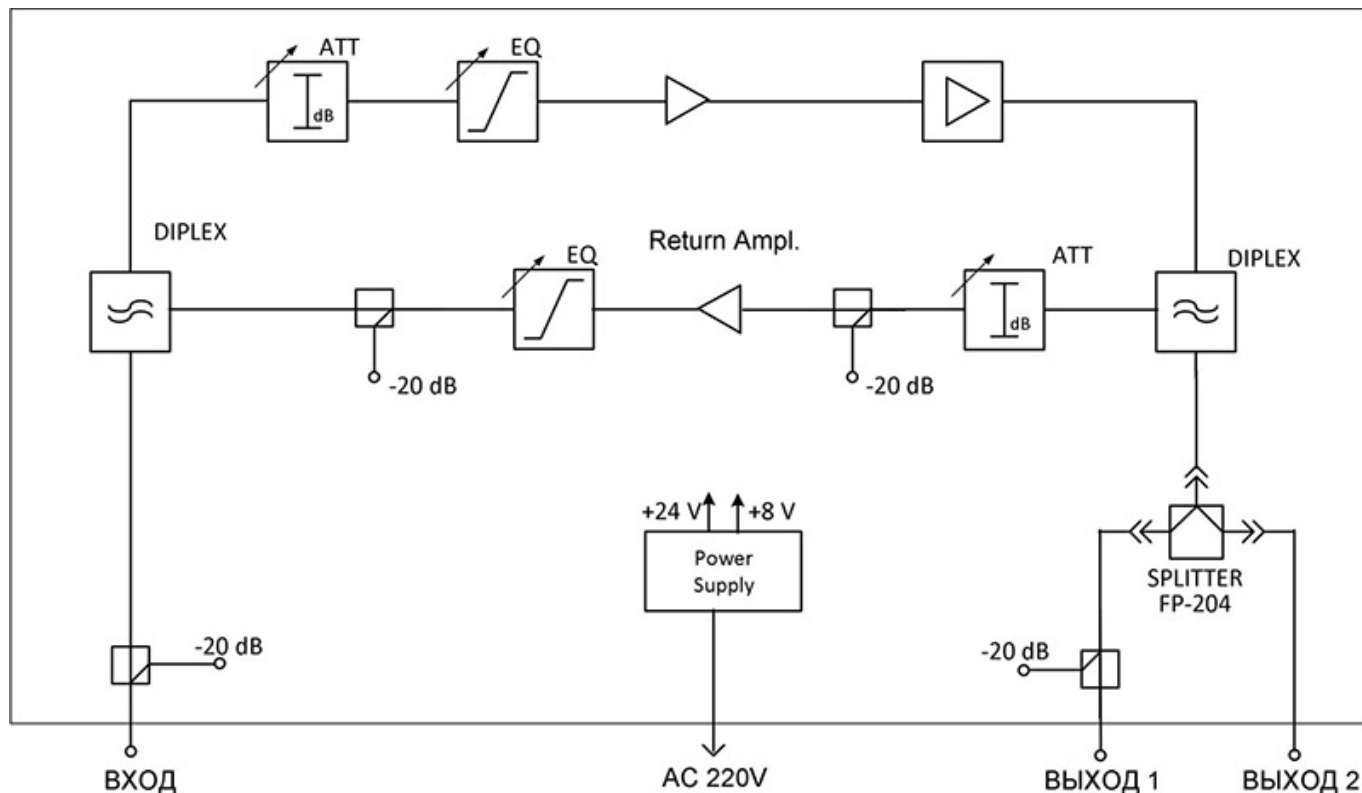

Характеристики

Характеристики

Позначення	Од. виміру	HA836R65-220V
Прямий канал		
Діапазон частот	МГц	86-862
Коефіцієнт підсилення	дБ	36
Максимальний вихідний рівень *	дБмкВ	105
Плавне регулювання підсилення	дБ	0...-20
Плавне регулювання нахилу	дБ	0...18
Нерівномірність АЧХ	дБ	±1
Коефіцієнт шуму	дБ	≤10
Затухання неузгодженості	дБ	≥15
Ослаблення на тестових точках	дБ	20
Зворотний канал		
Діапазон частот	МГц	5-65
Коефіцієнт підсилення (ПЗК www=)	дБ	20 / 26
Максимальний вихідний рівень (DIN45004B)	дБмкВ	114
Нерівномірність АЧХ	дБ	±0,75
Коефіцієнт шуму	дБ	6,5
Затухання неузгодженості	дБ	≥15

Плавне регулювання підсилення	дБ	0...-20
Плавне регулювання нахилу	дБ	0...15
Ослаблення на тестових точках	дБ	20
Загальні		
Номинальна напруга живлення (50Hz)	В	220
Споживана потужність	Вт	≤20
Робочий діапазон температур	°C	-20...+50
Габаритні розміри**	мм	230(L) x 130 (W) x100(H)
Маса	кг	1,2

* СТБ, CSO ≤ -60 дБ при передачі 59 каналів PAL, нахил АЧХ 6 дБ, вихідний дільник FP-204

** з встановленими переходами 5/8-F