

# Підсилювачі квартирної розводки TERRA серії HS018, HS019 CabrioLine

Знято з виробництва



Виробник: [TERRA](#)

Тип підсилювачів: [з розщепленням діапазону](#)



Нові моделі



[Підсилювачі квартирної розводки TERRA серії HS016](#)

Модифікації

- # Код Найменування
- 1172091TERRA HS016

Виробник: TERRA



[Підсилювачі квартирної розводки TERRA серії HS017](#)

Код: 206631

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: TERRA

## Опис

## Переваги:

- підсилювачі з розщепленням діапазону і роздільним регулюванням підсилення в МХ і ДМХ діапазонах;
- живлення антенного підсилювача через ВЧ вхід;
- литий корпус в пластиковій оболонці;
- вбудоване джерело живлення.

### HS018

- підсилювач з двома виходами;
- з низьким підсиленням в діапазоні МХ.

### HS018P

- підсилювач з двома виходами;
- з низьким підсиленням в діапазоні МХ;
- з подачею живлення 12 V на антенний підсилювач через ВЧ вхід.


### HS019


- підсилювач з чотирма виходами;
- з низьким підсиленням в діапазоні МХ.

### HS019P

- підсилювач з чотирма виходами;
- з низьким підсиленням в діапазоні МХ;
- з подачею живлення 12 V на антенний підсилювач через ВЧ вхід.

## Структурна схема:

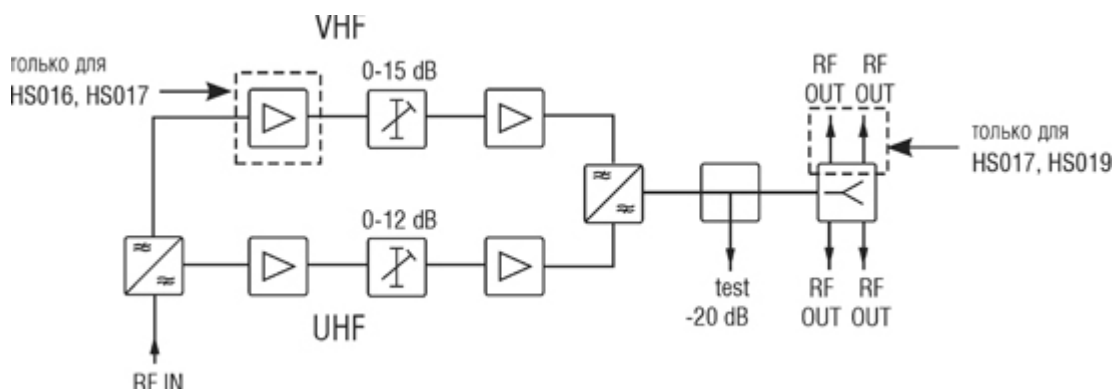

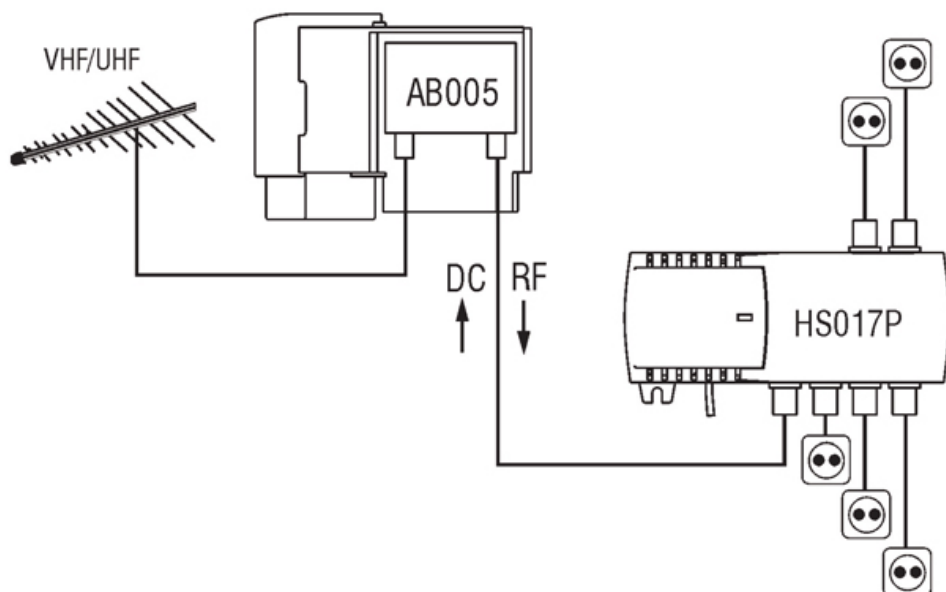

## Характеристики

| Тип                                                | HS018                    | HS018P            | HS019             | HS019P            |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Частотний діапазон                                 | 47 - 240, 470 - 862 МГц  |                   |                   |                   |
| Кількість виходів                                  | 2                        |                   | 4                 |                   |
| Коефіцієнт підсилення (фіксована пре-корекція АЧХ) | 10-12 дБ; 20-22 дБ       |                   | 8-10 дБ; 18-20 дБ |                   |
| Межі зміни коефіцієнта підсилення                  | VHF 15 дБ, UHF 12 дБ     |                   |                   |                   |
| Макс. вихідний рівень IMD3=60 дБ (DIN45004B)       | 104 дБмкВ                |                   | 100 дБмкВ         |                   |
| Коефіцієнт відбиття на вході і виході              | > 10 дБ                  |                   |                   |                   |
| Коефіцієнт шуму                                    | VHF < 4,5 дБ, UHF < 3 дБ |                   |                   |                   |
| Ослаблення тестової точки                          | -20 дБ                   |                   |                   |                   |
| Розв'язка між виходами                             | > 16 дБ                  |                   |                   |                   |
| Живлення зовнішніх пристроїв                       | -                        | 12 В, макс. 0.1 А | -                 | 12 В, макс. 0.1 А |
| Споживана потужність                               | 230 В/~ 50 Гц/3.5 Вт     |                   |                   |                   |
| Діапазон робочих температур                        | -20° ÷ + 50°C            |                   |                   |                   |
| Габарити/Вага (в упаковці)                         | 133 × 73 × 39 мм/0.36 кг |                   |                   |                   |