

Будинкові підсилювачі середньої потужності TERRA серії HA130 CabrioLINE

Знято з виробництва



Виробник: [TERRA](#)

Вага (брутто): 0.3 кг

Тип підсилювачів: [домові](#)

Гарантія: [12 місяців](#)


Опис

Переваги:

- вбудовані регулятори підсилення і нахилу АЧХ;
- литий корпус в пластиковій оболонці.

Структурна схема:

HA130
HA130R30
HA130R65

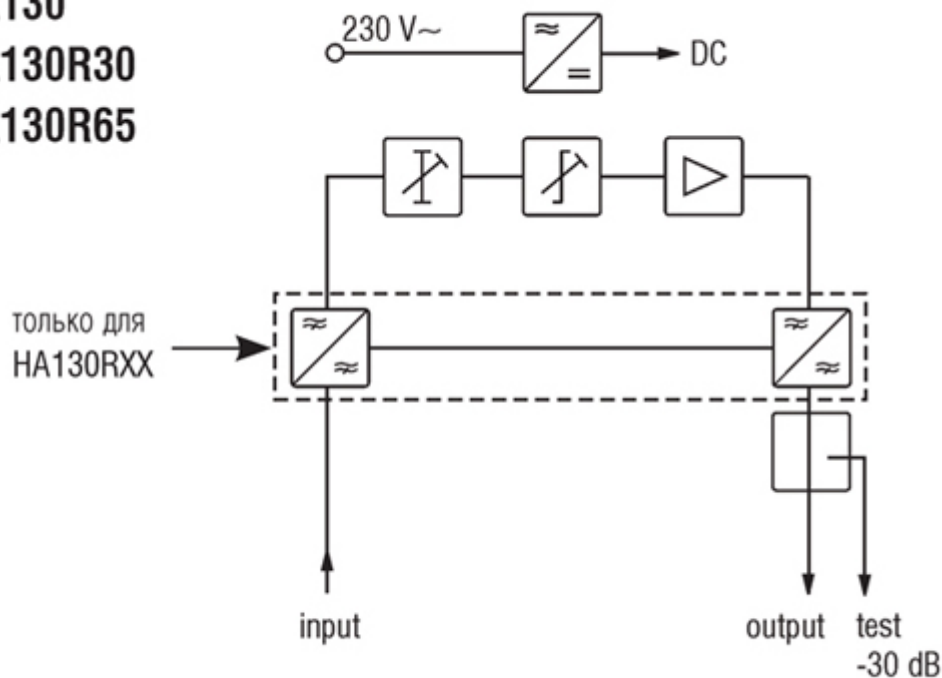

Характеристики

Тип	HA130		HA130R30	HA130R65
Прямий канал				
Частотний діапазон	47 - 862 МГц			87 - 862 МГц
Підсилення *	32 дБ			
Межі регулювання коефіцієнта підсилення	15 дБ з кроком 1 дБ			
Межі регулювання нахилу АЧХ	15 дБ з кроком 1 дБ			
Нерівномірність АЧХ *	± 0.5 дБ	± 0.75 дБ		
Вхідний і вихідний коефіцієнт відбиття	> 14 дБ при 40 МГц; -1.5 ДБ/на октаву, але не менше 10 дБ			
Вихідний рівень СТВ, CSO (EN50083-3)	100 дБмкВ			
Ослаблення тестової точки	- 30 dB двохнаправлена			
Коефіцієнт шуму	< 6,5 дБ			
Зворотний канал				
Частотний діапазон	-	5 - 30 МГц	5 - 65 МГц	
Підсилення	-	- 3 дБ	- 3,5 дБ	
Коефіцієнт відбиття	-	> 14 дБ		
Загальні				
Споживана потужність	230 В/50 Гц/4,5 Вт			
Діапазон робочих температур	- 20° ÷ + 50°C			

Габарити/Вага (в упаковці)	133 × 63 × 39 мм/0,36 кг
----------------------------	--------------------------

* - для підсилювача зі зворотним каналом виміряна на 10 МГц вище початкової частоти прямого каналу