

Підсилювачі з розщепленням діапазону TERRA серії HSA001 CabrioLine



Виробник:	TERRA
Вага (брутто):	0.4 кг
Тип підсилювачів:	супутникового діапазону
Гарантія:	12 місяців

Опис

Переваги:

- для підсилення сигналів діапазонів ПЧ СТБ і наземного ТБ
- можливість передачі напруги живлення і сигналів управління DiSEqC
- вбудовані окремі регулятори підсилення в кожному діапазоні
- литий корпус в пластиковій оболонці

HSA001

- підсилювач ПЧ СТБ з активним трактом наземного ТБ, без зворотного каналу


HSA001R3

- підсилювач ПЧ СТБ з активним трактом наземного ТБ, з пасивним зворотним каналом 30 МГц

HSA001R6

- підсилювач ПЧ СТБ з активним трактом наземного ТБ, з пасивним зворотним каналом 65 МГц

Структурна схема:

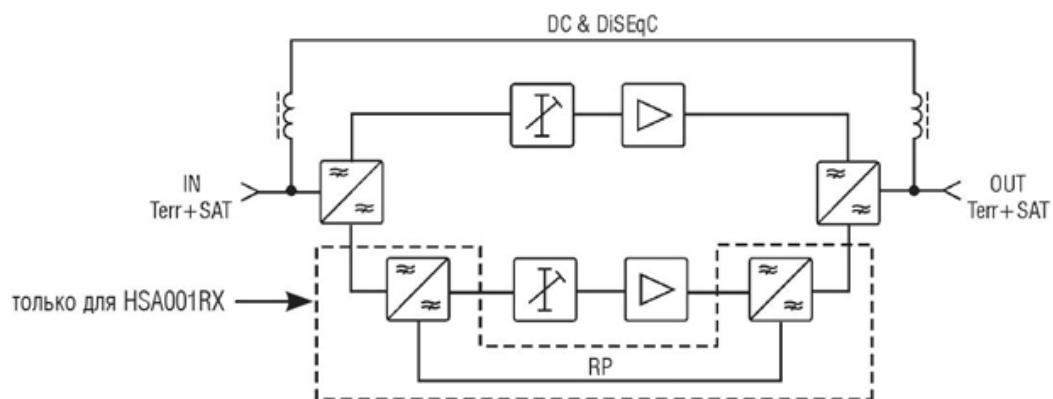

Характеристики

ТИП		HSA001	HSA001R3	HSA001R6
Прямий канал				
Частотний діапазон	SAT IF	950-2400МГц		
	Terr. TV	47-862 МГц	87-862 МГц	
Підсилення	SAT IF	18-25 дБ (пре-корекція)		
	Terr. TV	14-18 дБ (пре-корекція)		
Межі регулювання коефіцієнта підсилення	SAT IF	10 дБ		
	Terr. TV	15 дБ		
Вихідний рівень IMD3=35 дБ (EN50083-3)	SAT IF	115 дБмкВ		
Вихідний рівень IMD3=60 дБ (DIN45004B)	Terr. TV	110 дБмкВ		
Зворотний канал				
Частотний діапазон		-	5-30 МГц	5-65 МГц
Втрати		-	-4 дБ	
Коефіцієнт відбиття		-	> 14 дБ	
Загальні				
Споживана потужність		230 В,~50 Гц, 4 Вт		
Діапазон робочих температур		-20 ... + 50°C		
Габарити/Вага (в упаковці)		133x73x39 мм/0,39 кг		