

Вбудований оптичний передавач зворотного каналу



Виробник: [TERRA](#)

Вбудовані модулі: [модулі зворотнього каналу для субмагістральних / домових підсилювачів TERRA](#)


Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Переваги:

- призначений для роботи спільно з оптичним приймачем OD200X
- неохолоджений FP MQF-FP лазерний діод, спеціально розроблений для роботи в SATV зворотному каналі
- вбудований внутрішній 5 МГц пілот-генератор
- установка рівня пілот-сигналу і контроль струму лазера через панель управління OD200X
- частотний діапазон 5-200 МГц
- LED індикація стану модуля

Структурна схема:

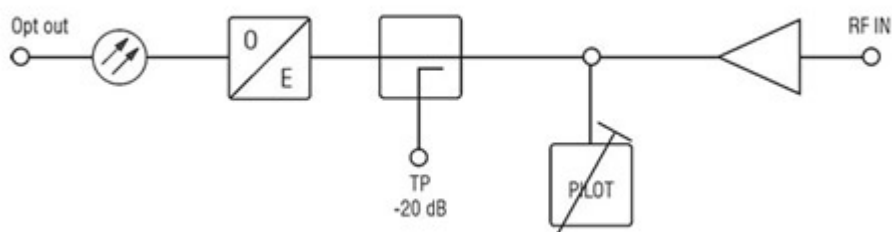

Характеристики

Т І П	po 01- 1F	po 01- 2F
Тип лазерного діода	FP *	

Оптична потужність виходу	1 мВт	2 мВт
Довжина хвилі	1310 нм	
Смуга пропускання	5-65 МГц	
Додатковий вхід	5-200 МГц	
Вхідний коефіцієнт відбиття	18 дБ	
Пілот-тон	5 МГц	
Оптичний роз'єм	SC/APC	
Індикатор стану	світлодіодний	
Споживана потужність	1.8 Вт	2Вт
Діапазон робочих температур	-20° ÷ + 50°C	
Габарити	80x71x18 мм	