

# ІР-камера Tyto IPC 8B36s-G-30 (8МП вулична) (3.6мм)

Знято з виробництва



|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Виробник:             | <a href="#">Tyto</a>                          |
| Вага (брутто):        | 0.6 кг                                        |
| Тип корпусу:          | <a href="#">Циліндричний (Bullet)</a>         |
| Встановлення:         | <a href="#">Зовнішня</a>                      |
| Відео кодек:          | <a href="#">H.265+, H.265, H.264+, H.264,</a> |
| Роздільна здатність:  | <a href="#">8 МП (4K)</a>                     |
| Чутливість (колір):   | <a href="#">0.001-0.009</a>                   |
| Тип об'єктива:        | <a href="#">Фіксований</a>                    |
| Кут огляду по гориз.: | <a href="#">~ 90° (3.6мм)</a>                 |
| Підсвічування:        | <a href="#">до 30 м</a>                       |
| Живлення:             | <a href="#">DC 12В/POE (802.3af)</a>          |
| Особливості:          | <a href="#">, Коридорний режим 9:16</a>       |
| Гарантія:             | <a href="#">12 місяців</a>                    |

Нові моделі



[ІР-камера Tyto IPC 5B36-XS-30 \(5МП вулична 3.6мм SD/MIC\)](#)

Код: 262018

Виробник: Tyto



### [IP-камера Tyto IPC 8B36-XS-30 \(8МП вулична 3.6мм SD/MIC\)](#)

Код: 262735

Виробник: Tyto

## Опис

Зовнішня IP камера Tyto IPC 8B36s-G-30 формує відео з роздільною здатністю 4K до 3840x2160 (8 Мп), забезпечуючи високу деталізацію зображення. Модель призначена для організації зовнішнього відеоспостереження і використовується для проектів, де необхідно організувати контроль зон, уваги на об'єкті і забезпечити збереження майна. Камера побудована на базі сучасного процесора Hisilicon HI3516D і світлочутливого сенсора SONY IMX 274.

Камера підтримує коридорний режим, який дозволяє формувати зображення формату 9:16 щодо 16: 9. Дана можливість незамінна для організації відеоспостереження в довгих коридорах, тунелях, уздовж огорож. Корисність функції в наступному: 1) камера захоплює більше важливих об'єктів 2) ми не витрачаємо смугу пропускання мережі і дисковий простір на непотрібні нам стіни коридору.

Наявність SMD ІК підсвічування дозволяє більш рівномірно висвітлювати зону уваги без сліпих зон.

## Особливості вуличної IP-камера Tyto IPC 8B36s-G-30:

- Висока роздільна здатність 4K
- Підтримка високоефективного кодека H.265
- Підтримка живлення PoE
- Підтримка коридорного режиму 9:16
- Наявність вбудованої апаратної аналітики


## Камера має апаратну відео аналітику з наступними функціями:

- Контроль периметра;
- Контроль перетину лінії;
- Виявлення залишених і зниклих речей;
- Виявлення пішохода
- Виявлення облич
- Підрахунок відвідувачів

## Розшифрування маркування IPC камер:



Відеокамери

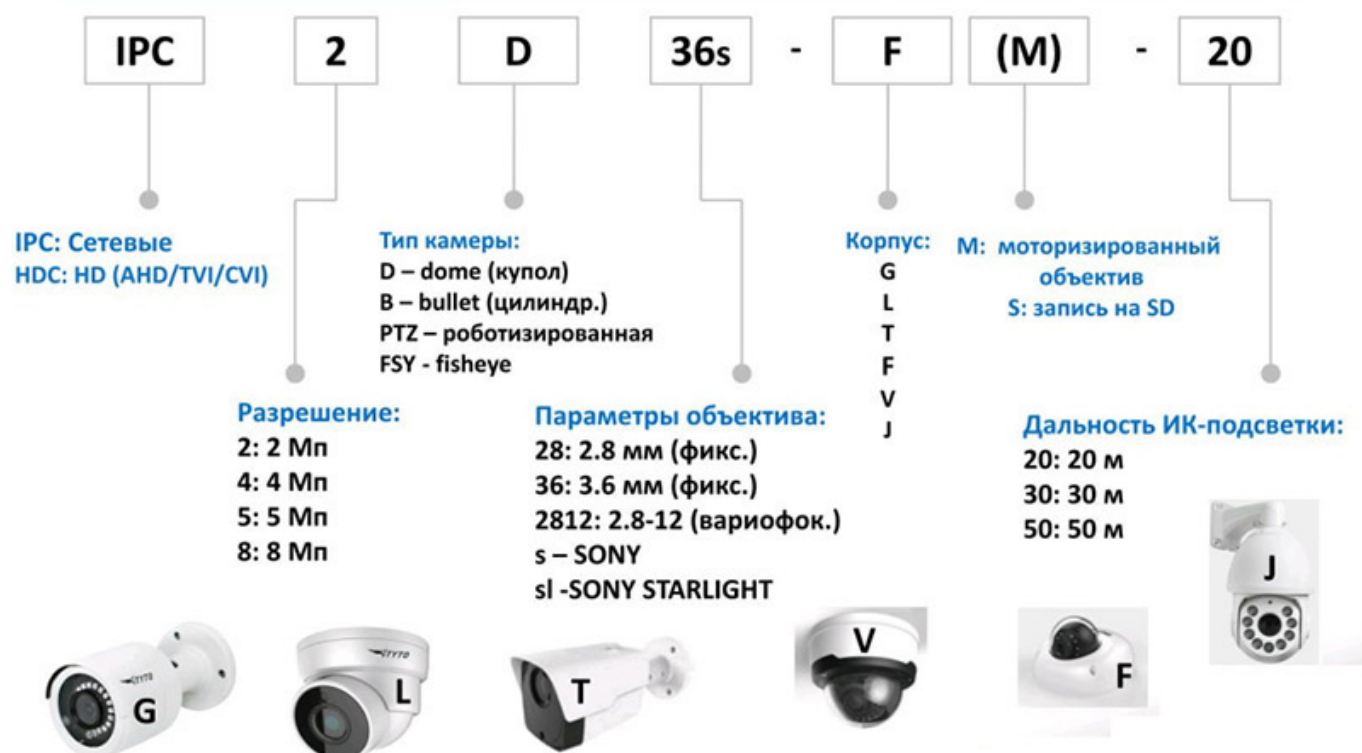

## Характеристики

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Сенсор:                          | 1/2.5" Progressive Scan CMOS SONY IMX274 |
| Чіпсет:                          | Hisilicon HI3516D                        |
| Мінімальне освітлення:           | 0.01Лк; 0 з ІЧ                           |
| Електронний затвор:              | 1/5 s ~ 1/20,000 сек                     |
| Повільний затвор:                | підтримується                            |
| Фокусна відстань:                | 2.8 мм                                   |
| LED підсвітка:                   | 18 SMD LED                               |
| Динамічний діапазон:             | Цифровий - WDR                           |
| Придушення шумів:                | 2D/3D DNR                                |
| Компресія відео:                 | H. 264/H. 265                            |
| Максимальний бітрейт:            | 16 Мб/с                                  |
| Максимальна роздільна здатність: | 4MP (2592*1520 пк)                       |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Роздільна здатність, що підтримуються(PAL): | Основний потік:<br>-8MP(3840*2160), 5MP(2592*1944), 4MP(2592x1520), 3MP(2048x1520), 1080P(1920x1080),960P(1280x960), 720P(1280x720) @ макс 25 fps<br>Вторинний потік:<br>- 1080P(1920x1080), 720P(1280x720), VGA(640x480), QVGA(320x240) @ макс 25 fps<br>Мобільний потік:<br>- VGA (640*480), QVGA (320*240) @ макс 25 fps |  |
| Налаштування зображення:                    | Поворот зображення, яскравість, насиченість, контраст, різкість – налаштування через клієнтське ПЗ чи веб-браузер                                                                                                                                                                                                           |  |
| Перемикання режиму день/ніч:                | автоматично / за розкладом                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Тривожний вхід/вихід:                       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Мережеві протоколи:                         | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour                                                                                                                                                                                       |  |
| Безпека:                                    | мультипоточність, heartbeat, mirror, захист пароля, приватна зона, фільтрація IP адрес                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Сумісність зі стандартами:                  | 2.6 ONVIF, RTSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| Мережевий інтерфейс:                        | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| Кнопка скидання налаштувань:                | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Підтримка PoE:                              | Є                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Підтримка SD карти:                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Аудіо вхід/вихід:                           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| Матеріал корпусу:                           | Метал                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| Умови експлуатації:                         | -30 °C ~ 60 °C, вологість 95% або менше                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Напруга:                                    | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Енергоспоживання:                           | Max. 5 Вт (Max. 7 Вт при ІЧ увімк.)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Ступінь захисту корпусу:                    | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Дальність ІЧ підсвітки:                     | 30 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| Розміри:                                    | 72x154 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| Вага:                                       | 350 грам                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| IP-адреса за замовчуванням:                 | 192.168.1.168                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| Порти(WEB/порт даних/RTSP):                 | 80/9988/554                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| Логін/пароль за замовчуванням:              | admin/123456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |