


Сколювач оптичних волокон Coringer FC-28

Під замовлення

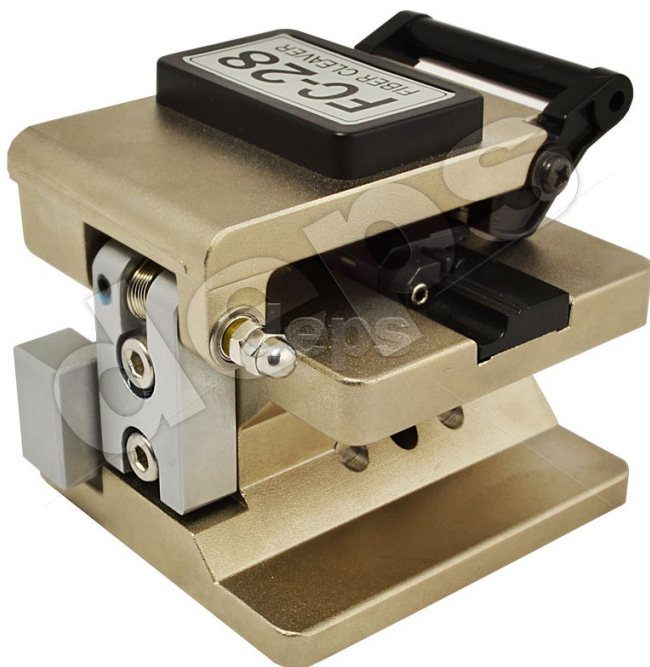

Виробник: [Coringer](#)

Вага (брутто): 0.438 кг

Гарантія: [12 місяців](#)



Опис

Сколювач оптичних волокон Coringer FC-28 призначений для підготовки оптичного волокна до зварки, а також для виконання інших операцій, що вимагають високоякісного відколу волокон. Сколювач FC-28 має знімний притискач волокон, який підходить для одиночного волокна з діаметром захисного покриття 250 і 900мкм.

Зручний і легкий в використанні, сколювач ідеально підходить для роботи з волокном при

ремонті, обслуговуванні та будівництві оптоволоконних ліній.

Характеристики

Застосовуване волокно	Стандартне волокно діаметром 125 мкм
Діаметр захисного покриття волокна, мкм	250~900
Кут відколу	90° ± 0.5°
Довжина очищеного від покриття волокна, мм	Одиночне волокно 9~18
Наявність лотка для відколотого волокна	немає
Ресурс леза	36000
Розміри, мм	63 × 75 × 62
Маса, г	386