

Modular Media Converter RGB MMC

Знято з виробництва



Виробник:

[RGB Networks](#)


Опис

Модульний медіа-конвертор MMC - ідеальне рішення для головних станцій з вхідними і вихідними інтерфейсами ASI. MMC дозволяє конвертувати і маршрутизувати вхідні потоки з будь-якого вхідного інтерфейсу ASI на будь-який з вихідних інтерфейсів Ethernet і навпаки. Дане обладнання підтримує відео будь-якої стандартної роздільної здатності (SD, HD) і формату стиснення (MPEG-2, MPEG-4 H.264/AVC або VC-1). Одне шасі MMC може містити до 24 інтерфейсів ASI (4 модуля ASI) і до 8 інтерфейсів Ethernet.


У MMC реалізована підтримка резервування по виходу, що дає можливість до одного ASI входу прив'язувати більше одного IP-виходу і навпаки - до одного IP-входу прив'язувати більше одного ASI-виходу. У цьому режимі здійснюється наскрізна передача всіх потоків, включаючи сервісні таблиці.

Модульність конструкції обумовлює масштабованість, що в свою чергу дозволяє поступово нарощувати конфігурацію відповідно до зростаючих вимог оператора. MMC повністю підтримує стандарт MPEG-2 і сумісний з будь-яким стандартним обладнанням для мереж цифрового телебачення.

Налаштування MMC здійснюється через інтуїтивно зрозумілий графічний веб-інтерфейс або по протоколу SNMP.

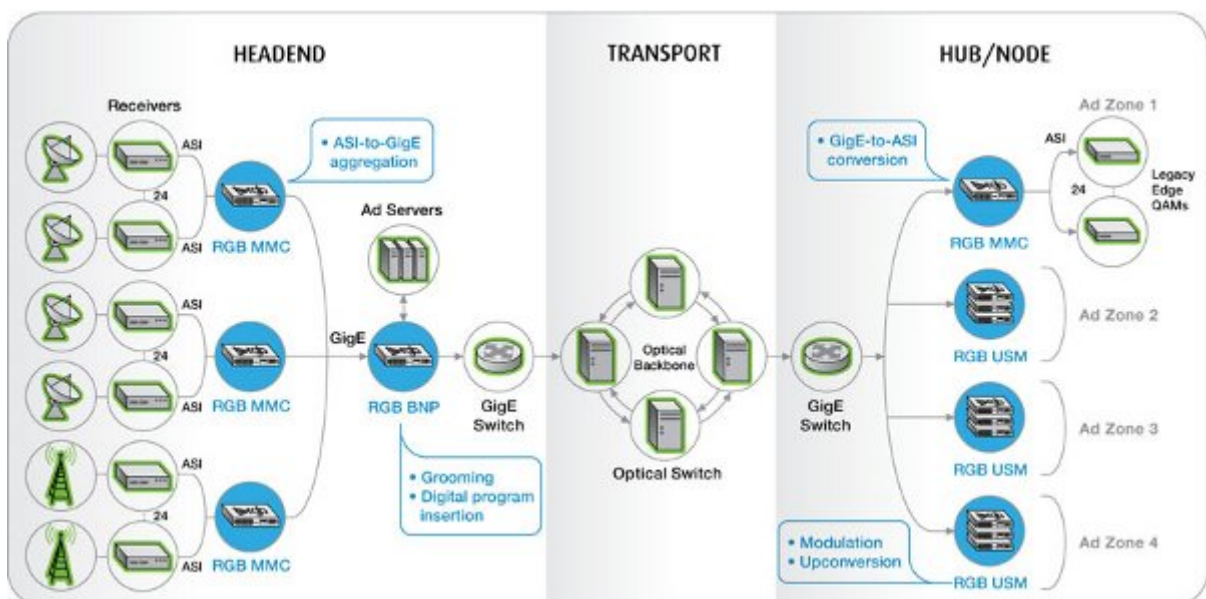

Приклад архітектури мережі із застосуванням перетворення ASI-GigE і GigE-ASI

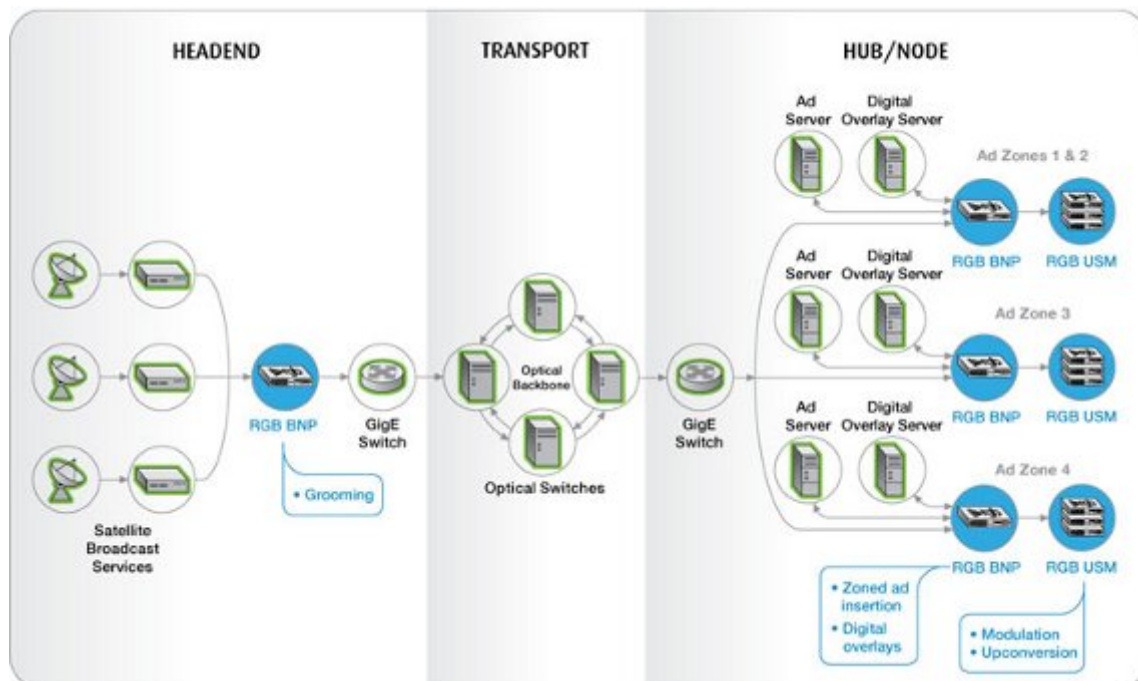

Розподілена архітектура: Окремий BNP на кожен регіон

Характеристики