

CWDM-Mux-Demux-8-LC, Мультиплексор/Демультимплексор 8 каналів по двох волокнах

Хіт



Виробник:	Cor-X
Вага (брутто):	4.3 кг
Тип пристрою:	CWDM
Кількість каналів:	8
Тип корпусу:	19 1U
Тип передачі даних:	По двох волокнах
Гарантія:	12 місяців

Опис

CWDM мультиплексор/демультиплексор на 16 каналів, 8 довжин хвиль.

Схема підключення "Шина":


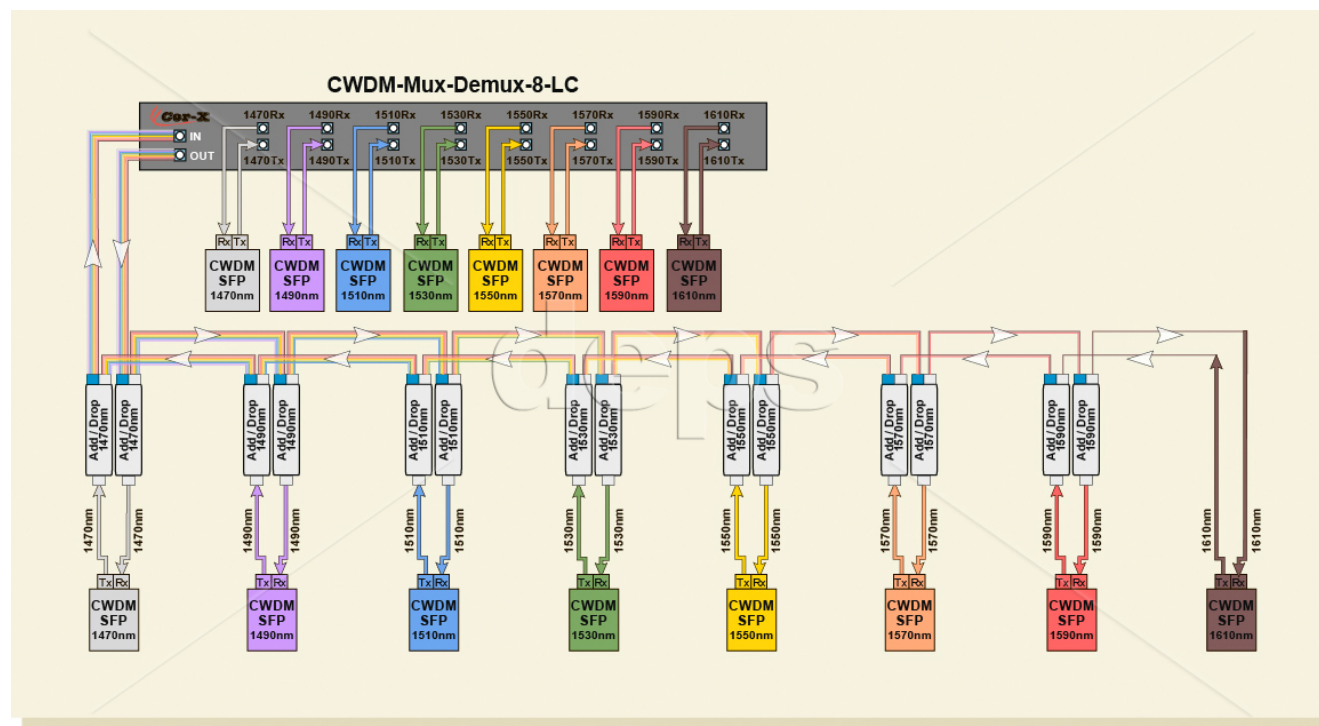


Схема підключення "Точка-точка":

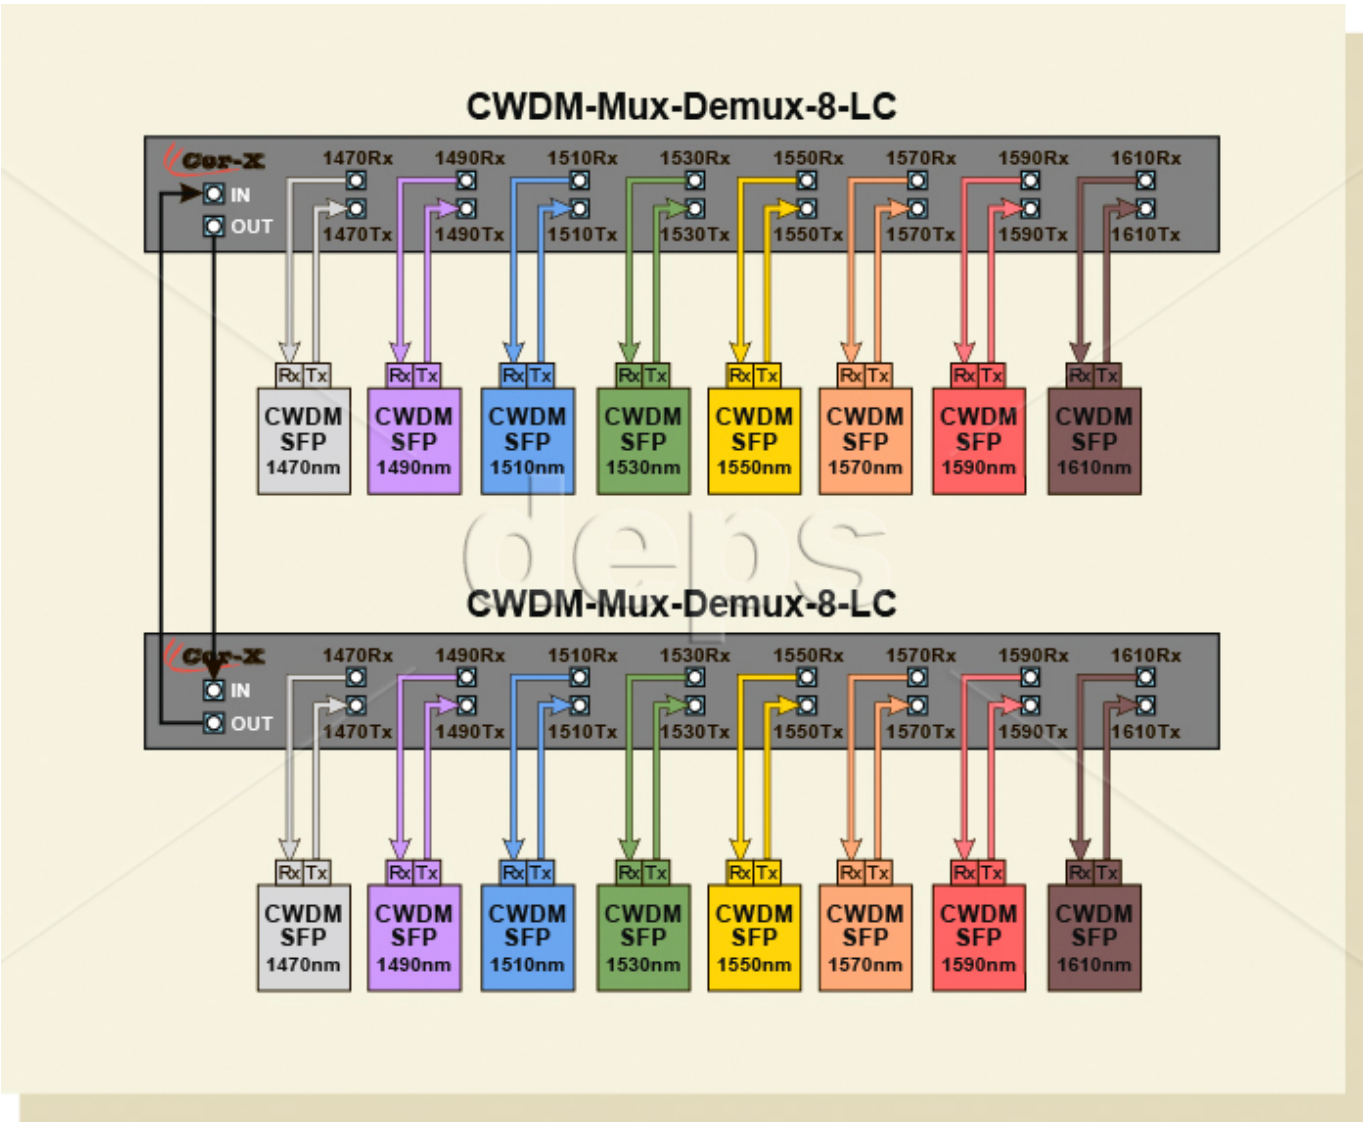

Характеристики

Параметр	Значення
Робочі довжини хвиль (мультиплексор)	1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610
Робочі довжини хвиль (демультиплексор)	1470,1490,1510,1530,1550,1570,1590,1610
Кількість каналів	8 каналів, 8 довжин хвиль
Тип волокна	одномодове
Відстань між каналами	20 нм
Стабільність частоти	2 нм
Смуга	> 15
Внесені втрати (парою мультиплексорів MUX і DEMUX, не враховуючи втрати в конекторах)	< 2.2 дБ
Направленість	> 55 дБ
Зворотні втрати	> 45 дБ

Розв'язка між сусідніми каналами	> 30 дБ
Розв'язка між несусідніми каналами	> 40 дБ
Поляризаційні втрати	< 0.1 дБ
Поляризаційна модова дисперсія	< 0.1 пс
Температурні втрати (від 0 до 70 °C)	0.45 дБ
Операційна оптична потужність	300 мВт
Робоча температура	від -10 до +70 °C
Температура зберігання	від -40 до +85 °C
Тип конектора	8 pcs LC/UPC duplex + 1 pc LC/UPC duplex
Інсталяційні розміри	19" патчпанелі висотою-1U

Дані мультиплексори/демультиплексори використовуються спільно з [CWDM SFP модулями](#).
[Типові рішення з ущільнення оптичних мереж зв'язку з використанням технології CWDM.](#)