


In-line оптичні атенюатори

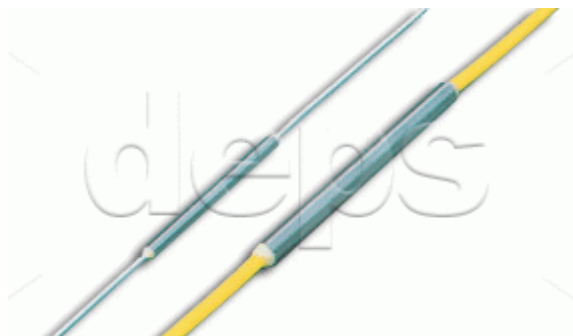

Виробник:

[Cor-X](#)

Опис

Атенюатор оптичний призначений для навмисного ослаблення рівня потужності оптичного сигналу.

Переваги:

- Нерозривна структура;
- Можливий довільний коефіцієнт ослаблення;
- Точність ослаблення;
- Мале відбиття;
- Висока стабільність.

Області використання:

- Оптоволоконні комунікаційні системи;
- Оптоволоконні мережі CATV;
- Оптоволоконне обладнання;
- Оптоволоконні сенсори;

На замовлення атенюатори можуть бути укомплектовані роз'ємами такого типу:

- FC
- SC
- ST
- FC/APC
- SC/APC

Характеристики

Параметр	Стандартний	Широкопasmовий
----------	-------------	----------------

Робоча довжина хвилі, нм	1 310 або 1 550	1 310 і 1550
Ширина смуги, нм	± 20	± 40
Загасання, дБ	1 ÷ 30	
Точність загасання, дБ	0.5	
Втрати на відбиття, дБ	≥ 40	
Робоча температура, °C	- 40 ÷ +85	
Температура зберігання, °C	- 40 ÷ +85	
Конструктивне виконання	у вигляді закінцьованого або незакінцьованого шнура	
Стандарт	TELCORDIA TA-NWT-00120	