


Оптичний кабель FinMark MBxxx-SM, MBxxx-MM

Під замовлення

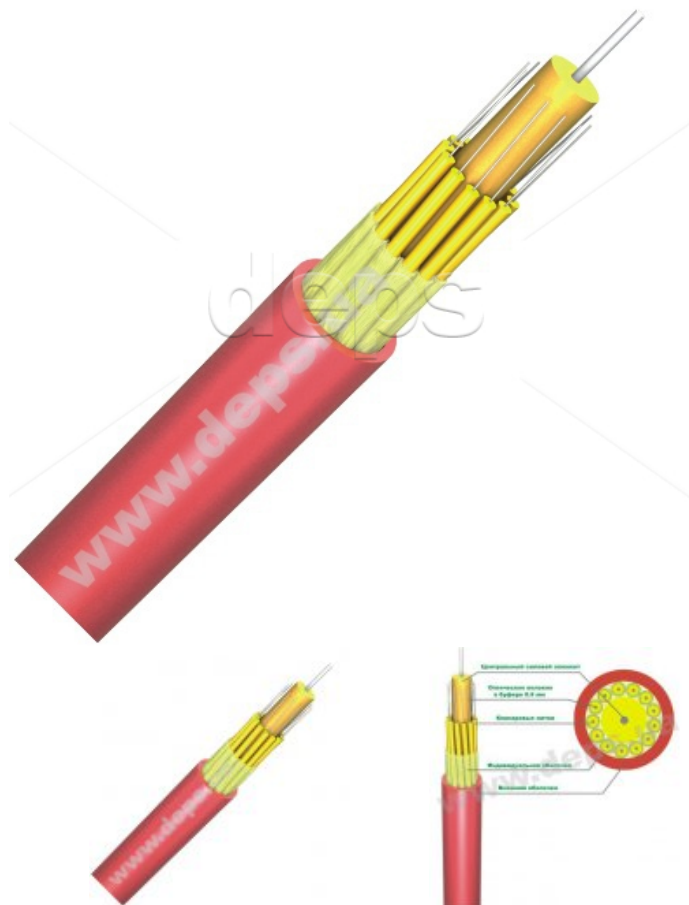

Виробник:	FinMark
Тип кабелю:	MB
Конструкція:	Діелектричний. Негорючий
Застосування:	Всередині будівель
Гарантія:	12 місяців

Опис

Призначення:

Для прокладки всередині будівель, в стояках, горищах, підвалах і трубопроводах.

Конструкція:

Т.зв. "Breakout" кабель містить від 4-х до 24-х одномодових (MBxxx-SM) або багатомодових (MBxxx-MM) волокон з додатковим індивідуальним захистом кожного волокна шаром кевларових (арамідних) ниток і захисною оболонкою із зовнішнім діаметром 2 мм.

Центральний силовий елемент виконаний з діелектричного матеріалу. Зовнішня оболонка може бути виготовлена як з PVC, так і з негорючого безгалогенного низькодимного матеріалу - LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

У кабель закладається оптичне волокно *Fujikura FutureGuide - LWP* (відповідає ITU-T G. 652.D),

з його характеристиками Ви можете ознайомитися [тут](#). На вимогу замовника кабель може виготовлятися з волокнами за ITU-T G.655.

З описом кольорового маркування оптичних волокон можна ознайомитися [тут](#)

З умовним позначенням оптичних кабелів FinMark можна ознайомитися [тут](#)

Характеристики

Кількість волокон, шт.	4	6	8	12	16	18	24
Діаметр волокна в буфері, мм	0.9						
Діаметр захисної оболонки волокна, мм	2.0						
Товщина зовнішньої оболонки, мм	1.2						
Укріплюючий матеріал	кевларові нитки + центральний силовий елемент						
Діаметр кабелю, мм *	7.2	8.3	9.8	12.6	13.3	14.1	14.8
Маса кабелю, кг/км **	45	62	84	138	150	158	202
Мін. радіус вигину, постійний/динамічний	10 /20 діаметрів кабелю						
Макс. навантаження при розтягуванні, Н	600						
Допустимі температури	роботи	- 40 °С - + 60 °С					
	інсталяції	- 50 °С - + 50 °С					

(*) - припустиме відхилення +/- 0.2 мм

(**) - усереднено