

Оптичний приймач зворотного каналу TERRA ROS121M

Знято з виробництва



Виробник: [TERRA](#)

Вага (брутто): 1 кг

Тип: [Приймач зворотнього каналу](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

Опис

Переваги:


- здвоєний приймач зворотного каналу з можливістю дистанційного моніторингу оптичних вузлів серії OD200 в підсистемі "MasterWatch"
- АРР прив'язаний до оптичної вхідної потужності або пілот-сигналу
- всі параметри управляються програмно через СМН шину даних
- інтегровані дисплей і клавіатура для управління
- роз'єми:

2xВЧ вихід і тест - F гніздо

оптичний - 2xSC/APC

додаткові порти СМН шини даних - 4P4C

Структурна схема:

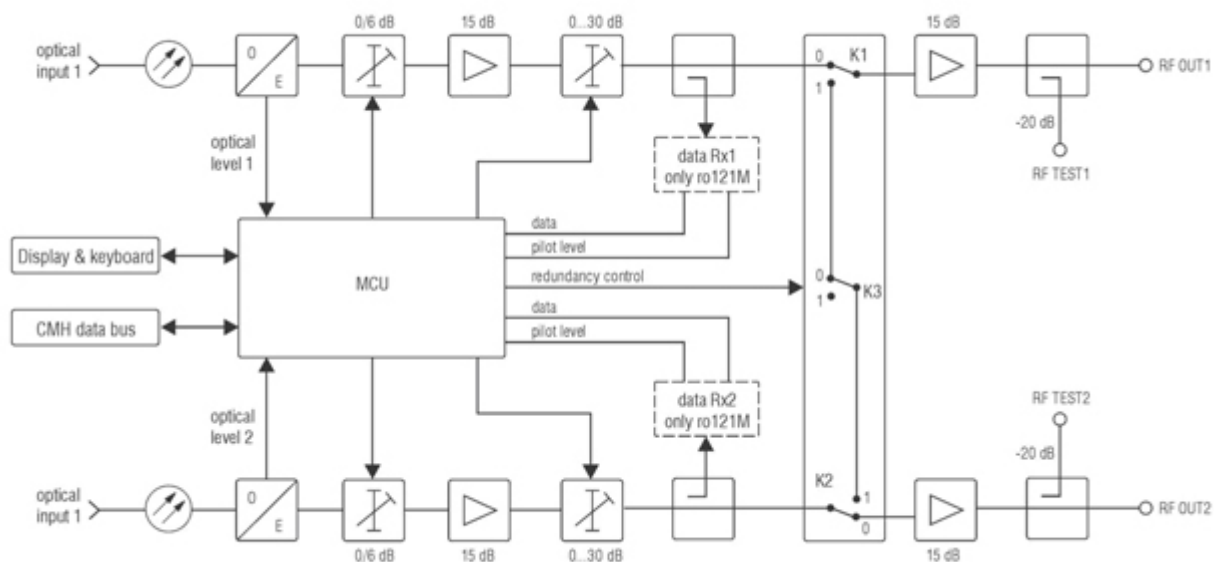

Характеристики

Тип	ROS121M
Діапазон частот	5 - 200 МГц
Оптична вхідна потужність	- 15 ... 2 дБм
Довжина хвилі	1100-1600 нм
Вихідний рівень ВЧ	95 дБмкВ
Вихідний коефіцієнт відбиття	18 дБ
Регулювання підсилення ^{pr}	30 дБ з кроком 0,5 дБ
Функція дистанційного моніторингу	використовуючи програму CMH Master
Оптичний роз'єм	SC/APC
Живлення	187 - 250 В, 50 Гц, 8 Вт
Діапазон робочих температур	0 ... + 50°C
Габарити/Вага (в упаковці)	485x58.5x177 мм/3 кг

pr - перемикається програмним шляхом