


LC пігтейли



Виробник:	Cor-X
Волокно:	звичайне
Тип:	LC
Тип волокна:	G652
Гарантія:	12 місяців

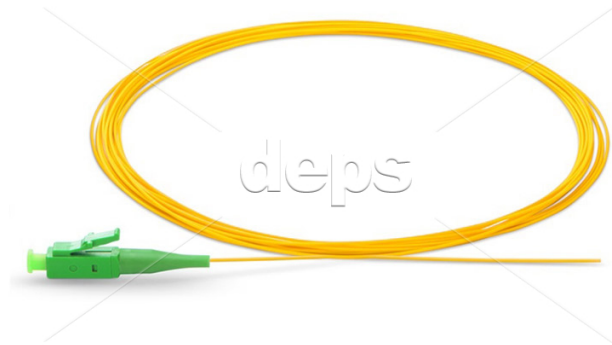

Опис

Пігтейл являє собою відрізок оптичного волокна заданої довжини, покритий щільною або вільною захисною оболонкою 0,9 мм, який закінчений з одного боку роз'ємом типу LC. Роз'єм LC має розмір стандартного порту типу RJ і 1/2 розміру дуплексного роз'єма SC, що забезпечує високощільне розташування, роз'єм LC має фіксатор в стилі RJ (аналогічний фіксатору на модульних мідних вилках).

Переваги:

- малі розміри і велика щільність розміщення;
- малі внесені втрати;
- мале відбиття.

Колірне маркування:

Колір роз'єму вказує на спосіб полірування торця:

- синій - тип полірування UPC (Ultra PC);
- зелений - тип полірування APC (Angle PC).

Області використання:

- Оптоволоконні комунікаційні системи;
- Оптоволоконні системи передачі даних;

- Локальні обчислювальні мережі;
- Глобальні мережі;
- Термінали.

Характеристики

Тип	LC/UPC	LC/APC
Внесені втрати, дБ	$\leq 0,20$	
Зворотне відбиття, дБ	≤ -45	≤ -60
Відтворюваність *, дБ	$\leq 0,1$	
Довговічність	більше 1000 разів	
Тип і діаметр волокна **	Одномодове, 9/125мкм, відповідає ITU-T G.652.D (без водяного піка)	
Робоча температура, °C	$-40 \div +75$	
Стандарт	Telcordia GR-326	

* - під терміном відтворюваність розуміємо розкид внесених втрат для одного і того ж екземпляра виробу.

** - під замовлення можливе виготовлення пігтейлу з волокном NZDS (ITU-T G.655), а також з багатомодовим волокном 50/125 мкм.

Пігтейли поставляються довжиною 1,5 м або будь-якої іншої довжини на замовлення. Захисна оболонка оптичного волокна виготовлена з PVC, під замовлення пігтейли можуть поставлятися в щільній захисній оболонці або з додатковою оболонкою Ø2 мм.

Приклад позначення для замовлення:

Pigtail OFP-LC/UPC-1,5 - оптичний пігтейл з конектором LC/UPC з одномодовим волокном у вільній захисній оболонці Ø0,9 мм, довжиною 1,5 м.