

Вимірювач оптичної потужності MULTITEST MT1117C


Під замовлення

Виробник: [MULTITEST](#)

Вага (брутто): 0.2 кг

Тип: [Вимірювач оптичної
потужності](#)

Гарантія: [12 місяців](#)

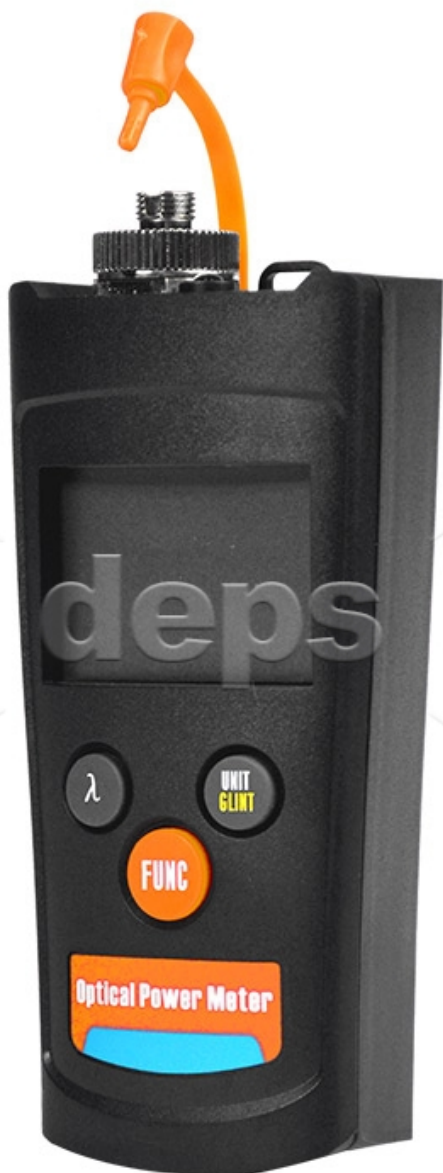

Опис

Бюджетний вимірювач оптичної потужності MT1117C дуже компактний і легкий, має великий РК екран, при цьому передня панель не перевантажена кнопками, а управління приладом

здійснюється всього 3-ма кнопками, що набагато полегшує маніпуляції з приладом.

Прилад калібрований для вимірювання на довжинах хвиль 850, 1 300, 1 310, 1490, 1550 і 1625 нм. Живиться від 2 елементів типу AA і в режимі безперервної роботи може пропрацювати до 100 годин.

Для підключення приладу до оптичної лінії є знімний роз'єм типу FC/UPC, але, знявши його, можна підключити будь-який інший з ферулою діаметром 2,5 мм.

Основні особливості:

- Калібровані довжини хвиль - 850/1300/1310/1490/1550/1625 нм
- Знімний роз'єм FC
- Час безперервної роботи від елементів живлення - 100 годин

Характеристики

Калібровані довжини хвиль, нм	850/1300/1310/1490/1550/1625
Діапазон вимірюваної потужності, дБм	- 50 ... + 26
Точність вимірювання, дБ	± 0.2
Роздільча здатність вимірювання, дБ	0,01
Тип оптичного конектора	Знімний роз'єм типу FC (додатковий знімний роз'єм SC купується окремо)
Живлення	2 елементи живлення типу AA

Комплектація

1	Вимірювач MULTITEST MT1117C
2	Чохол для перенесення
3	Інструкція з експлуатації