

Тримачі волокна Fujikura FH-60-900

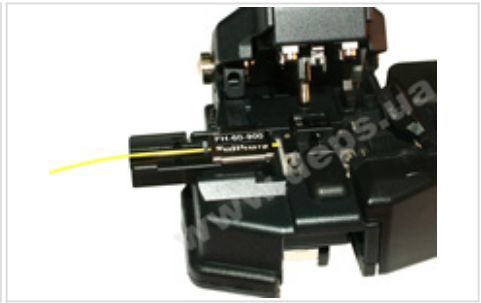
Знято з виробництва



Виробник:	Fujikura
Вага (брутто):	0.02 кг
Гарантія:	12 місяців

Опис

Тримачі волокна Fujikura FH-60 спеціально розроблені для фіксації і утримання одного волокна з діаметром зовнішньої оболонки 900мкм (пігтейл, патчкорд) тільки для зварювальних апаратів серії Fujikura FSM-60S, Fujikura FSM-18S і SpliceMate (FSM-11S). Система тримачів волокна Fujikura призначена для проведення зварки одиночного оптичного волокна або волокон стрічкового типу. Серія Fujikura FH-60 являє собою пару тримувачів для лівого і правого боків відповідно.

		
Зачистка волокна	Відкол волокна	Зварка волокна

Характеристики

Кількість волокон	1
Діаметр оболонки волокна	900 мкм
Утримання волокна	Магнітні затискачі
Фіксація в зварювальному апараті	Система двох напрямних штирів
Габарити Д × Ш × В, мм	38 × 16 × 7

Вага, г		20 (одна пара)
Матеріал		Пластина: пластмаса Кришка: нікельована сталь
Застосування	модель зварювального апарату	FSM-60S, FSM-18S, SpliceMate (FSM-11S)
	модель сколювача	СТ-30