

POE інжектор FoxGate PI103 стандарту 802.3af/at/bt, 60 Вт

Знято з виробництва



Виробник:	FoxGate
Вага (брутто):	0.45 кг
Тип пристрою:	POE інжектор
Кількість портів доступу:	1
Підтримка POE:	Є
Встановлення:	Внутрішня
Швидкість портів доступу:	GE RJ45
Додатково:	UTP сумісність, Грозазахист портів 6 кВ
Гарантія:	12 місяців

Опис

FoxGate PI103 - однопортовий інжектор PoE. Забезпечує подачу електроживлення і передачу сигналів Ethernet по одному кабелю (кручений парі) до віддалених пристроїв. Відповідає стандартам IEEE802.3af/at/bt. Головною відмінністю від попередньої моделі є запас потужності, який становить 60 Вт.

Підвищує стабільність мережі і спрощує монтаж.


При дальності підключення IP камер більше 100 м настійно рекомендуємо використовувати мережевий мідний кабель FinMark.

Основні особливості:

- Електроживлення: ~ 100 - 240 В, 50 / 60Гц.
- Потужність: ≤ 60 Вт.
- Середовище передачі: стандартний мережевий кабель Cat5 / 5e / 6.
- Стандарт: IEEE802.3af/at/bt.
- Захист: широкий діапазон вхідної напруги, блискавкозахист, захист від статичної електрики і перешкод.
- Виконання: установка на стіл або стіну. Два пристрої можуть з'єднуватися за

допомогою замків на бокових поверхнях.

Схема застосування:

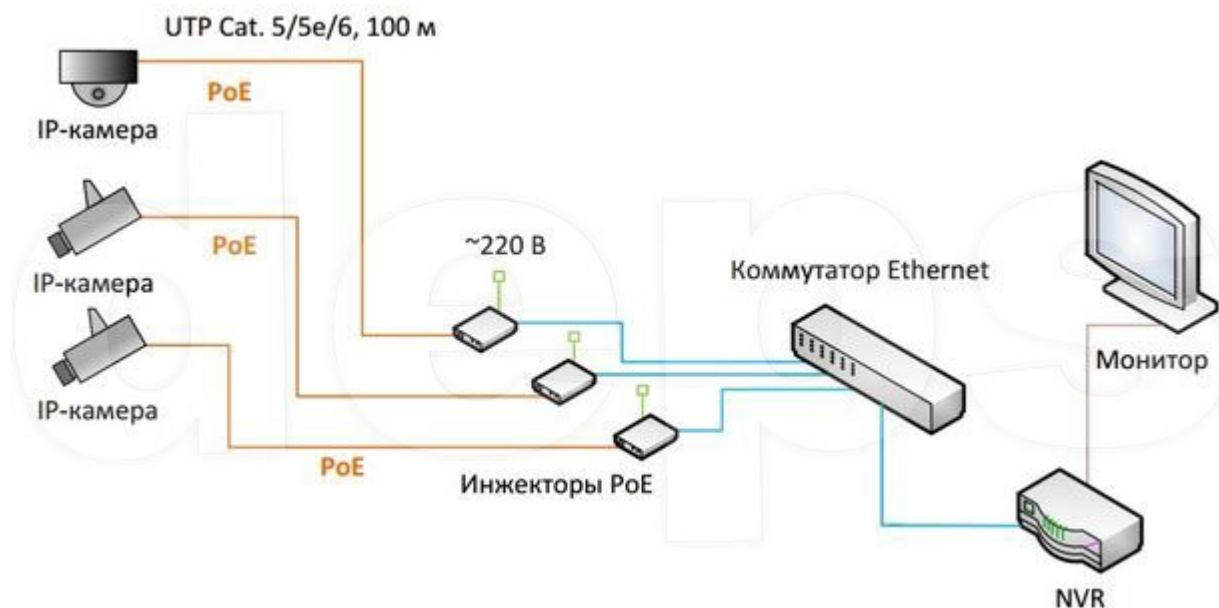

Характеристики

Електроживлення	Джерело живлення	Побутова електромережа
	Напруга живлення, В	~100 - 240
	Споживана потужність, Вт	≤ 60
Ethernet-порт	Порт	1 × RJ45
	Швидкість передачі, Мбіт/с	10/100, 10/100/1000
	Середовище передачі	Кабель Cat5/5e/6
	Відстань передачі, м	100 (максимум)
Індикатори	Power	1 (зелений)
	PoE	1 (жовтий)
Захист	Захист від перенапруги	6KV Per: IEC61000-4-5
	ESD	1a Contact discharge Level 3 1b Air discharge Level 3 Per: IEC61000-4-2
Навколишнє середовище	Робоча температура	-10 °C - 55 °C
	Температура зберігання, °C	-40 - 85
	Вологість (без конденсації), %	0 - 90
Механічні характеристики	Розміри (Д × Ш × В), мм	160×64×60
	Матеріал	ABS пластик
	Колір	Чорний
	Маса, г	200

Стабільність	Напрацювання на відказ, год	> 30000
--------------	-----------------------------	---------