

POE комутатор FoxGate S5916P-C2-WEB (200W)



Виробник:	FoxGate
Вага (брутто):	5 кг
Тип пристрою:	Комутатор керований
Кількість портів доступу:	16
Підтримка POE:	Є
Встановлення:	Внутрішня
Швидкість портів доступу:	FE RJ45
UPLINK-порти комутатора:	GE: COMBO x 2
Додатково:	Грозозахист портів 2 кВ
Гарантія:	18 місяців

Опис

S5916P-C2-WEB (-200W) - це 16-портовий 10/100 Мбіт керований POE комутатор стандарту IEEE 802.3af / at із загальним бюджетом потужності POE 200 Вт. Використовуючи дану модель ви зможете забезпечити живлення для 16 IP-камер по POE і об'єднати IP-поток для каскадного з'єднання з іншим комутатором або NVR. За допомогою веб інтерфейсу комутатора Ви зможете робити налаштування, управління і он-лайн моніторинг своєї мережі. S5916P-C2-WEB дозволить не тільки об'єднувати різні сегменти локальної мережі, але і розбити одну локальну мережу на кілька сегментів (VLAN), також буде зручним перезавантаження PoE портів за розкладом.

Інтерфейси комутатора підтримують автоматичне узгодження 10/100 Мбіт/с для оптимального визначення швидкості. Він також підтримує стандартний Auto-MDI/MDI-X, який може визначати тип підключення до будь-якого Ethernet-пристрою.


Модель має вбудований БП потужністю 200 Вт для забезпечення одночасного живлення PoE пристроїв потужністю до 12 Вт на кожен порт. Якщо потрібно потужність 30 Вт на порт, необхідно враховувати сумарне споживання POE портів, яка не повинна перевищувати загальний POE бюджет.

За допомогою передачі даних та живлення через Ethernet з одного пристрою S5916P-C2-W досягається зменшення вимог до кабелів і зникає необхідність в виділених електричних розетках. Забезпечуючи 16 інтерфейси PoE, даний пристрій ідеально підходить для малих підприємств і робочих груп, які потребують розгортання PoE для бездротових точок доступу, IP-відеоспостереження і IP-телефонів в будь-яких необхідних місцях.

Основні особливості:

- 16-портовий 10/100 Мбіт/с IEEE 802.3af/at PoE комутатор (End-Span PSE)
- Відповідність стандартам: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3az, IEEE802.3af/at
- 16 портів з підтримкою живлення 48-56В постійного струму для PoE пристроїв
- Керування за допомогою WEB, TELNET та SNMP
- Підтримка L2 функцій
- Забезпечує одночасне живлення всіх PoE пристроїв потужністю до 12W або на кожен порт до 30W, з урахуванням загального бюджету PoE
- 2 COMBO UPLINK 10/100/1000 Мбіт/с або SFP 1000Base-X Мбіт/с
- PoE бюджет: 200 Вт
- Відмінний протиударний, антистатичний і протиінтерференційний захист
- Грозозахист до 2 кВ
- Наявність кнопки RESET для перезапуску пристрою
- Вбудований б/ж потужністю 200 Вт
- Оцинкований корпус

Схема застосування:

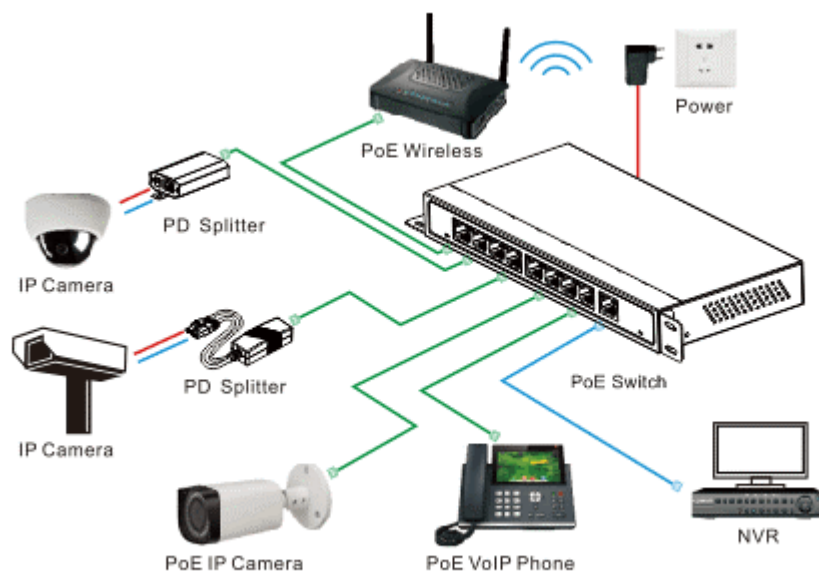

Характеристики

Модель	S5916P-C2-W (-200W)
Назва	16-портовый 10/100 Мбит/с IEEE 802.3af/at PoE комутатор

Джерело живлення	Тип джерела живлення	Вбудований блок живлення
	Діапазон вхідної напруги	96~264В змінного струму
	Споживана потужність	Пристрій<15Вт POE <200Вт
Параметри мережевих портів	Порти	16*Downlink Ethernet портів 10/100 Мбіт/с, 2*Uplink: 10/100/1000 Мбіт/с, 2*Uplink: SFP 1000Base-X
	Відстань передачі	Downlink порти: 100м., Uplink порти: 100м.
	Середовище передачі	Кабель типу «вита пара» Cat5e/6
	POE стандарти	IEEE802.3af/at
	Режим джерела живлення PoE	End-span method
	Потужність PoE	На порт ≤30Вт, на весь пристрій <200
Комутаційні параметри	Мережеві стандарти	IEEE802.3, IEEE802.3ab, IEEE802.3ad, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3z
	Режим передачі	Store-and-forward
	Кеш	8М
	Размір таблиці MAC адрес	8К
	Комутаційна спроможність	11.2 Гбіт/с
Індикатори/кнопки	Індикатор живлення	Червоний світлодіод
	Fast Ethernet Uplink порт	Зелений світлодіод - активність порту, Жовтий світлодіод - швидкість
	Індикатори PoE	16 PoE індикаторів (Жовті)
	Мережеві індикатори PoE портів	Індикатори на 1~8 портах, які блимають під час передачі даних
	Кнопка RESET	Кнопка для перезавантаження пристрою
Захист	Грозозахист	2кВ (загальний режим),10/700us IEC61000-4-5, 2кВ (диференційний режим),10/700us IEC61000-4-5
	Електростатичний захист	Контактний розряд: ±4KV Повітряний розряд: ±6KV Стандарт: IEC61000-4-2
Надійність	Час напрацювання на відмову (MTBF)	≥50000г
Механічні властивості	Разміри (Д*Ш*В)	440мм x 297мм x 44.5мм
	Корпус	Оцинкований
	Колір	Чорний
	Вага нетто	4.5кг
Довкілля	Робоча температура	0°C~55°C
	Температура зберігання	-40°C~85°C
	Відносна вологість	0~95% (без утворення конденсату)