

POE комутатор FoxGate S5924P-C2-W POE (300W)

Знято з виробництва



Виробник:	FoxGate
Вага (брутто):	5.6 кг
Тип пристрою:	Комутатор керований
Кількість портів доступу:	24
Підтримка POE:	Є
Встановлення:	Внутрішня
Швидкість портів доступу:	FE RJ45
UPLINK-порти комутатора:	GE: COMBO x 2
Додатково:	Грозозахист портів 2 кВ
Гарантія:	12 місяців

Опис

S5924P-C2-W POE (300W) - це 24-портовий 10/100 Мбіт керований POE комутатор стандарту IEEE 802.3af / at із загальним бюджетом потужності POE 300 Вт. Використовуючи дану модель ви зможете забезпечити живленням до 24-х IP-камер по POE і об'єднати IP-поток для каскадного з'єднання з іншим комутатором або NVR. За допомогою веб інтерфейсу комутатора Ви зможете робити налаштування, управління і онлайн моніторинг своєї мережі. S5924P-C2-W дозволить не тільки об'єднувати різні сегменти локальної мережі, але і розбити одну локальну мережу на кілька сегментів (VLAN), так само буде зручна перезавантаження PoE портів за розкладом.

Інтерфейси комутатора підтримують автоматичне узгодження 10/100 Мбіт/с для оптимального визначення швидкості. Він також підтримує стандартний Auto-MDI/MDI-X, який може визначати тип підключення до будь-якого Ethernet-пристрою.


Модель має вбудований БЖ потужністю 300 Вт для забезпечення одночасного живлення PoE пристроїв потужністю до 12 Вт на кожен порт. Якщо потрібно потужність 30 Вт на порт, необхідно враховувати сумарну споживану потужність POE портів, яка не повинна перевищувати загальний POE бюджет.

За допомогою передачі даних та живлення через Ethernet з одного пристрою S5924P-C2-W PoE досягається зменшення вимог до кабелів і зникає необхідність в виділених електричних розетках. Забезпечуючи 24 інтерфейси PoE, даний пристрій ідеально підходить для малих підприємств і робочих груп, які потребують розгортання PoE для бездротових точок доступу, IP-відеоспостереження і IP-телефонів в будь-яких необхідних місцях.

Основні особливості:

- **24-портовий 10/100 Мбіт/с IEEE 802.3af/at PoE комутатор (End-Span PSE)**
- Відповідність стандартам: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3az, IEEE802.3af/at
- 24 портів з підтримкою живлення 48-56В постійного струму для PoE пристроїв
- Керування за допомогою WEB, TELNET і SNMP
- Забезпечує одночасне живлення всіх PoE пристроїв потужністю до 12W або на кожен порт до 30W, з урахуванням загального бюджету PoE
- 2 COMBO UPLINK RJ-45 10/100/1000 Мбіт/с или SFP 1000Base-X Мбіт/с
- PoE бюджет: 300 Вт
- Комутаційна здатність: 8.8 Гбіт/с
- Відмінний протиударний, антистатичний і протиінтерференційний захист
- Грозозахист до 2 кВ
- Наявність кнопки RESET для перезапуску пристрою
- Вбудований б/ж потужністю 300 Вт
- Оцинкований корпус

Схема застосування:

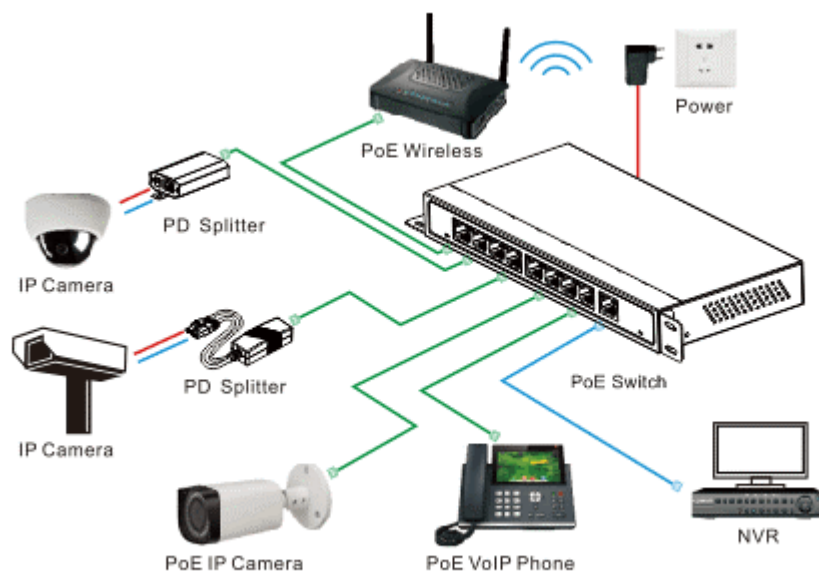

Характеристики

Модель	S5924P-C2-W PoE (300W)
Назва	24-портовый 10/100 Мбит/с IEEE 802.3af/at PoE комутатор

Джерело живлення	Тип джерела живлення	Вбудований блок живлення
	Діапазон вхідної напруги	96~264В змінного струму
	Споживана потужність	Пристрій<15Вт PoE <300Вт
Параметри мережевих портів	Порти	24*Downlink Ethernet портів 10/100 Мбіт/с, 2*Uplink порта: 10/100/1000 Мбіт/с
	Відстань передачі	Downlink порти: 100м., Uplink порт: 100м.
	Середовище передачі	Кабель типу «вита пара» Cat5e/6
	PoE стандарти	IEEE802.3af/at
	Режим джерела живлення PoE	End-span method
	Потужність PoE	На порт ≤30Вт, на весь пристрій □300Вт
Комутаційні параметри	Мережеві стандарти	IEEE802.3, IEEE802.3ab, IEEE802.3ad, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3z
	Режим передачі	Store-and- forward
	Кеш	4.1М
	Размір таблиці MAC адрес	8К
	Комутаційна спроможність	8.8 Гбіт/с
Індикатори/кнопки	Індикатор живлення	Червоний світлодіод
	Fast Ethernet Uplink порт	Зелений світлодіод - активність порту, Жовтий світлодіод - швидкість
	Індикатори PoE	24 PoE індикаторів (Жовті)
	Мережеві індикатори PoE портів	Індикатори на 1~24 портах, які блимають під час передачі даних
	Кнопка RESET	Кнопка для перезавантаження пристрою
Захист	Грозозахист	2кВ (загальний режим),10/700us IEC61000-4-5, 2кВ (диференційний режим),10/700us IEC61000-4-5
	Електростатичний захист	Контактний розряд: ±4KV Повітряний розряд: ±6KV Стандарт: IEC61000-4-2
Надійність	Час напрацювання на відмову (MTBF)	□50000г
Механічні властивості	Разміри (Д*Ш*В)	440мм x 297мм x 44.5мм
	Корпус	Оцинкований
	Колір	Чорний
	Вага нетто	4.25кг
Довкілля	Робоча температура	0°C~55°C
	Температура зберігання	-40°C~85°C
	Відносна вологість	0~95% (без утворення конденсату)