

POE інжектор FoxGate PI102 стандарту 802.3af/at

Знято з виробництва



Виробник:	FoxGate
Вага (брутто):	0.41 кг
Тип пристрою:	POE інжектор
Кількість портів доступу:	1
Підтримка POE:	Є
Встановлення:	Внутрішня
Швидкість портів доступу:	GE RJ45
Додатково:	UTP сумісність, Грозозахист портів 6 кВ
Гарантія:	12 місяців

Опис

FoxGate PI102 - однопортовий інжектор PoE. Забезпечує подачу електроживлення та передачу сигналів Ethernet по одному кабелю (кручений парі) віддаленим пристроям. Відповідає стандартам IEEE802.3af/at.


Підвищує стабільність мережі і спрощує монтаж.

При дальності підключення IP камер більше 100м настійно рекомендуємо використовувати мережевий мідний кабель [Finmark](#).

Основні особливості:

- Електроживлення: ~100 - 240 В, 50/60Гц.
- Потужність: ≤ 30 Вт
- Середовище передачі: стандартний мережевий кабель Cat5/5e/6.
- Стандарт: IEEE802.3af/at.
- Захист: широкий діапазон вхідних напруг, грозозахист, захист від статичної електрики і перешкод.
- Виконання: установка на стіл або стіну. Два пристрої можуть з'єднуватися за допомогою замків на бічних поверхнях.

Схема застосування:

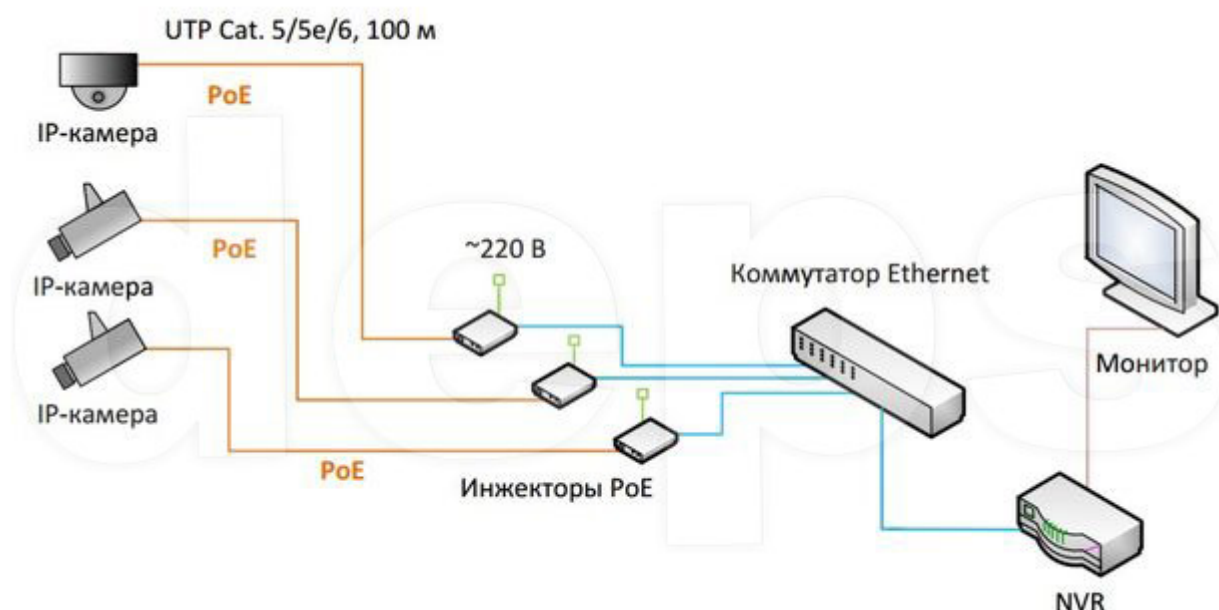

Характеристики

Електроживлення	Джерело живлення	Побутова електромережа
	Напруга живлення, В	~100 - 240
	Споживана потужність, Вт	≤ 30
Ethernet-порт	Порт	1 × RJ45
	Швидкість передачі, Мбіт/с	10/100, 10/100/1000
	Середовище передачі	Кабель Cat5/5e/6
	Відстань передачі, м	100 (максимум)
Індикатори	Power	1 (зелений)
	PoE	1 (жовтий)
Захист	Захист від перенапруги	1KV Per: IEC61000-4-5
	ESD	1a Contact discharge Level 3 1b Air discharge Level Per: IEC61000-4-2
Навколишнє середовище	Робоча температура	0 °C - 55 °C
	Температура зберігання, °C	-40 - 85
	Вологість (без конденсації), %	0 - 90
Механічні характеристики	Розміри (Д × Ш × В), мм	120 × 62 × 39
	Матеріал	ABS пластик
	Колір	Чорний
	Маса, г	200
Стабільність	Напрацювання на відказ, год	> 30000

