

POE комутатор FoxGate S5908P-FE1 (8 PoE x 100 Мбіт/с)

Знято з виробництва



Виробник:	FoxGate
Вага (брутто):	1.26 кг
Тип пристрою:	Некерований комутатор
Кількість портів доступу:	8
Підтримка POE:	Є
Встановлення:	Внутрішня
Швидкість портів доступу:	FE RJ45
UPLINK-порти комутатора:	FE: RJ45 x 1
Додатково:	Грозозахист портів 2 кВ, Ізоляція портів (AI VLAN), Режим передачі до 200 м (AI CCTV)
Гарантія:	12 місяців

Нові моделі



[POE комутатор FoxGate S5908P-FE2-AI \(96W\)](#)

Код: 260770

Виробник: FoxGate



[POE Watchdog комутатор FoxGate S6009-AI POE](#)

Код: 261511

Виробник: FoxGate

Опис

S5908P-FE1 POE (-120W) являє собою 8-портовий 10/100 Мбіт комутатор стандарту IEEE 802.3af/at з бюджетом PoE в 120 Вт. Використовуючи дану модель комутатора ви зможете забезпечити живлення до 8 IP-камер по POE та об'єднати IP-поток для каскадного з'єднання з іншим комутатором або NVR.

Інтерфейси комутатора підтримують автоматичне узгодження 10/100 Мбіт/с для оптимального визначення швидкості. Він також підтримує стандартний Auto-MDI/MDI-X, який може визначати тип підключення до будь-якого Ethernet-пристрою.

Модель S5908P-FE1 POE підтримує функцію VLAN, яка ефективно захищає всю систему від широкомовного шторму, для більш безпечної передачі даних. Коли режим VLAN включений, порти ізолюються між собою (дані між ними не передаються), взаємодія можлива лише з UPLINK портом. Також при ввімкненій функції VLAN порти доступу (DOWNLINK порти) переводяться в режим передачі 10 Мбіт/с, забезпечуючи дальність підключення IP камер по мідній витій парі до 200м (смуга пропускання порту UPLINK як і раніше становить 100 Мбіт/с).

Модель поставляється в комплекті з блоком живлення 53В/2.5А для забезпечення одночасного живлення PoE пристроїв потужністю до 15.4 Вт на кожний порт. Якщо потрібна потужність 30 Вт на кожному порту одночасно, необхідно використовувати адаптер живлення більшої потужності, який поставляється окремо.

За допомогою передачі даних та живлення через Ethernet з одного пристрою S5908P-FE1 POE досягається зменшення вимог до кабелів і зникає необхідність в виділених електричних розетках. Забезпечуючи 8 інтерфейсів PoE, даний пристрій ідеально підходить для малих підприємств і робочих груп, які потребують розгортання PoE для бездротових точок доступу, IP-відеоспостереження і IP-телефонів в будь-яких необхідних місцях.


Основні особливості POE комутатора Foxgate S5924P-G2 POE (-420W):

- **8-портовий 10/100 Мбіт/с IEEE 802.3af/at PoE комутатор (End-Span PSE)**
- Відповідність стандартам: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3af/at
- 8 портів з підтримкою живлення 48-56В постійного струму для PoE пристроїв
- Забезпечує живлення PoE пристроїв потужністю до 15.4W при використанні комплектного б/ж або потужністю до 30W при використанні більш

потужного б/ж

- Додатковий UPLINK порт 10/100Mbps RJ-45
- PoE бюджет: 120 Вт
- Підтримка VLAN на порту (ізоляція портів) для підвищення безпеки
- Дальність передачі до 250 метрів при зниженні швидкості передачі до 10 Мбіт/с і включенні функції VLAN (ізоляція портів, CCTV режим)
- Комутаційна здатність: 1.8 Гбіт/с
- Відмінний протиударний, антистатичний і протиінтерференційний захист
- Грозозахист до 2 кВ
- Наявність кнопки RESET для перезапуску пристрою
- Комплектний зовнішній б/ж 53В постійного струму 2.5А
- Оцинкований корпус

Схема застосування:

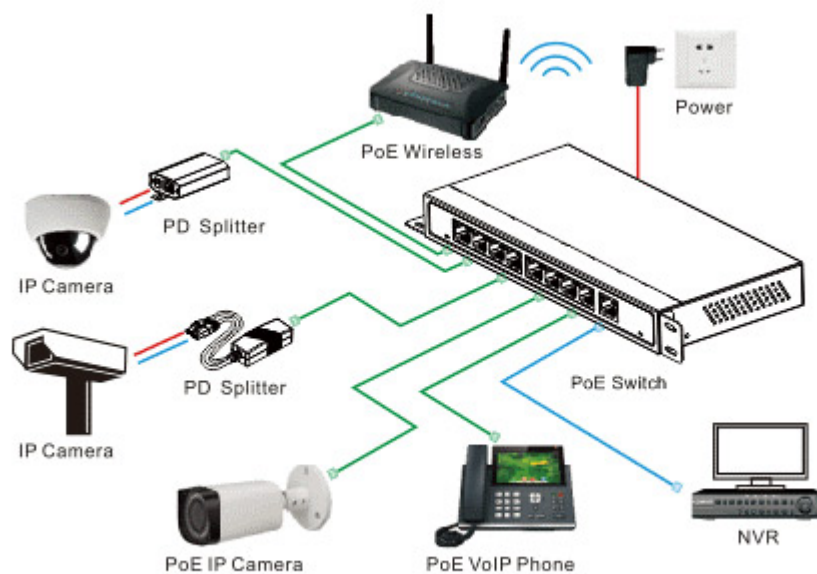

Характеристики

Модель		S5908-E1 POE (-120W)
Назва		8-портовый 10/100 Мбит/с IEEE 802.3af/at PoE коммутатор
Джерело живлення	Тип джерела живлення	Зовнішній блок живлення
	Діапазон вхідної напруги	48~56В постійного струму
	Споживана потужність	Пристрій<5Вт POE <120Вт

Параметри мережевих портів	Порти	8*Downlink Ethernet портів 10/100 Мбіт/с, 1*Uplink порт: 10/100 Мбіт/с
	Відстань передачі	Downlink порти: 100м. (можливо збільшення до 250м. при швидкості 10 Мбіт/с), Uplink порт: 100м.
	Середовище передачі	Кабель типу «вита пара» Cat5e/6
	POE стандарти	IEEE802.3af/at
	Режим джерела живлення PoE	End-span method
	Потужність PoE	На порт ≤30Вт, на весь пристрій≤120Вт
Комутаційні параметри	Мережеві стандарти	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX/FX, IEEE802.3az
	Режим передачі	Store-and- forward
	Кеш	1.25М
	Размір таблиці MAC адрес	2К
	Комутаційна спроможність	1.8 Гбіт/с
Індикатори/кнопки	Індикатор живлення	Червоний світлодіод
	Fast Ethernet Uplink порт	Зелений світлодіод - активність порту, Жовтий світлодіод - швидкість
	Індикатори PoE	8 PoE індикаторів (Жовті)
	Мережеві індикатори PoE портів	Індикатори на 1~8 портах, які блимають під час передачі даних
	Кнопка RESET	Кнопка для перезавантаження пристрою
	Перемикач VLAN	Вмикання / вимикання функції ізоляції портів
Захист	Грозозахист	2кВ (загальний режим),10/700us IEC61000-4-5, 500 В (диференційний режим),10/700us IEC610000-4-5
	Електростатичний захист	Контактний розряд: ±2KV Повітряний розряд: ±2KV Стандарт: IEC61000-4-2
Надійність	Час напрацювання на відмову (MTBF)	≥50000г
Механічні властивості	Разміри (Д*Ш*В)	211мм x 118мм x 35мм
	Корпус	Оцинкований
	Колір	Чорний
	Вага нетто	612г
Довкілля	Робоча температура	0°C~55°C
	Температура зберігання	-40°C~70°C
	Відносна вологість	0~95% (без утворення конденсату)