

POE комутатор FoxGate S5916P-G2S2-W (LP) (16 PoE x 100 Мбіт/с)

Знято з виробництва



Виробник:	FoxGate
Вага (брутто):	5.3 кг
Тип пристрою:	Комутатор керований
Кількість портів доступу:	16
Підтримка POE:	Є
Встановлення:	Внутрішня
Швидкість портів доступу:	FE RJ45
UPLINK-порти комутатора:	GE: RJ45 x 2 + SFP x 2
Додатково:	Грозозахист портів 6 кВ

Нові моделі



[POE Watchdog коммутатор FoxGate S6016-G2-AI POE \(150W\)](#)

Код: 262738

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: FoxGate



[POE комутатор FoxGate S6016-CG-W POE \(270W\)](#)

Код: 262953

Компанія DEPS

[Ссылка на товар](#)

Дізнатись ціну та наявність
Виробник: FoxGate

Опис

S5916P-G2S2-W (-265W) являє собою 16-портовий 10/100 Мбіт комутатор стандарту IEEE 802.3af/at з бюджетом PoE в 265 Вт. Використовуючи дану модель комутатора ви зможете забезпечити живлення до 16 IP-камер по PoE та об'єднати IP-поток для каскадного з'єднання з іншим комутатором або NVR.

Інтерфейси комутатора підтримують автоматичне узгодження 10/100 Мбіт/с для оптимального визначення швидкості. Він також підтримує стандартний Auto-MDI/MDI-X, який може визначати тип підключення до будь-якого Ethernet-пристрою.


Модель має вбудований БЖ потужністю 265 Вт для забезпечення одночасного живлення PoE пристроїв потужністю до 15.4 Вт на кожний порт. Якщо потрібно потужність 30 Вт на порт, необхідно враховувати сумарну споживану потужність PoE портів, яка не повинна перевищувати загальний PoE бюджет.

За допомогою передачі даних та живлення через Ethernet з одного пристрою S5916P-G2S2-W досягається зменшення вимог до кабелів і зникає необхідність в виділених електричних розетках. Забезпечуючи 16 інтерфейси PoE, даний пристрій ідеально підходить для малих підприємств і робочих груп, які потребують розгортання PoE для бездротових точок доступу, IP-відеоспостереження і IP-телефонів в будь-яких необхідних місцях.

Основні особливості PoE комутатора S5008-GS (LP) PoE (-120W):

- **16-портовий 10/100 Мбіт/с IEEE 802.3af/at PoE комутатор (End-Span PSE)**
- Відповідність стандартам: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3az, IEEE802.3af/at
- 16 портів з підтримкою живлення 48-56В постійного струму для PoE пристроїв
- Керування за допомогою WEB, TELNET та SNMP
- Підтримка L2 функцій
- Забезпечує живлення PoE пристроїв потужністю до 15.4 Вт або 30 Вт при використанні різних типів вбудованих б/ж
- Додаткові UPLINK порти 2 * Combo 10/100/100 Мбіт/с
- Додаткові UPLINK порти 2 * SFP 1000Base-X
- PoE бюджет: 265 Вт або 420 Вт
- Відмінний протиударний, антистатичний і протиінтерференційний захист
- Грозозахист до 6 кВ
- Наявність кнопки RESET для перезапуску пристрою
- Вбудований б/ж потужністю 265 Вт або 420 Вт
- Оцинкований корпус

Схема застосування:

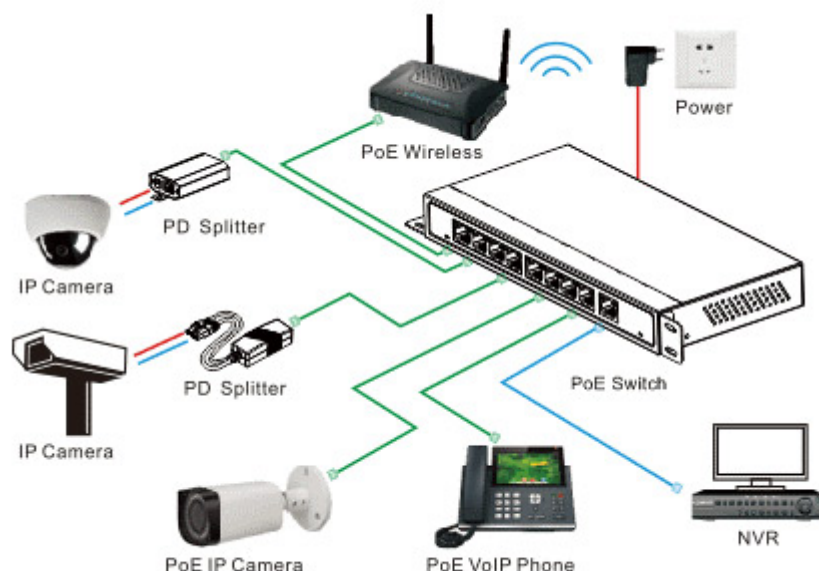

Характеристики

Модель		S5916P-G2S2-W (-265W)
Назва		16-портовий 10/100 Мбит/с IEEE 802.3af/at PoE комутатор
Джерело живлення	Тип джерела живлення	Вбудований блок живлення
	Діапазон вхідної напруги	96~264В змінного струму
	Споживана потужність	Пристрій<5Вт POE <265Вт або <420Вт
Параметри мережевих портів	Порти	16*Downlink Ethernet портів 10/100 Мбіт/с, 2*Uplink: 10/100/1000 Мбіт/с, 2*Uplink: SFP 1000Base-X
	Відстань передачі	Downlink порти: 100м., Uplink порти: 100м.
	Середовище передачі	Кабель типу «вита пара» Cat5e/6
	POE стандарти	IEEE802.3af/at
	Режим джерела живлення PoE	End-span method
	Потужність PoE	На порт ≤30Вт, на весь пристрій <265Вт або <420Вт
Комутаційні параметри	Мережеві стандарти	IEEE802.3, IEEE802.3ab, IEEE802.3ad, IEEE802.3u, IEEE802.3az, IEEE802.3z
	Режим передачі	Store-and- forward
	Кеш	8М
	Размір таблиці MAC адрес	8K
	Комутаційна спроможність	11.2 Гбіт/с

Індикатори/кнопки	Індикатор живлення	Червоний світлодіод
	Fast Ethernet Uplink порт	Зелений світлодіод - активність порту, Жовтий світлодіод - швидкість
	Індикатори PoE	16 PoE індикаторів (Жовті)
	Мережеві індикатори PoE портів	Індикатори на 1~8 портах, які блимають під час передачі даних
	Кнопка RESET	Кнопка для перезавантаження пристрою
Захист	Грозозахист	6кВ (загальний режим),10/700us IEC61000-4-5, 2кВ (диференційний режим),10/700us IEC61000-4-5
	Електростатичний захист	Контактний розряд: ±4KV Повітряний розряд: ±6KV Стандарт: IEC61000-4-2
Надійність	Час напрацювання на відмову (MTBF)	≥50000г
Механічні властивості	Разміри (Д*Ш*В)	440мм x 297мм x 44.5мм
	Корпус	Оцинкований
	Колір	Чорний
	Вага нетто	4.25кг
Довкілля	Робоча температура	0°C~55°C
	Температура зберігання	-40°C~85°C
	Відносна вологість	0~95% (без утворення конденсату)