

POE комутатор FoxGate S6004G-G2

Знято з виробництва



Виробник:

[FoxGate](#)

Вага (брутто):

1 кг

Тип пристрою:

[Некерований комутатор](#)

Кількість портів доступу:

[4](#)

Підтримка POE:

[Є](#)

Встановлення:

[Внутрішня](#)

Швидкість портів доступу:

[GE RJ45](#)

UPLINK-порти комутатора:

[GE: RJ45 x 2](#)

Додатково:

[UTP сумісність, Режим передачі до 200 м \(AI CCTV\), Ізоляція портів \(AI VLAN\), Грозозахист портів 6 кВ](#)

Гарантія:

[12 місяців](#)

Нові моделі



[POE Watchdog комутатор FoxGate S6004G-G2-AI POE \(60W\)](#)

Код: 264035

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: FoxGate



[POE Watchdog комутатор FoxGate S6004GBT-G2-AI POE \[GE: 4 x POE 802.3bt + 2 x RJ-45\]](#)

Код: 269241

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: FoxGate

Опис


FoxGate S6004G-G2 POE - 4-портовий комутатор gigabit Ethernet з підтримкою PoE +. Застосовується в системах відеоспостереження і безпеки на основі технології gigabit Ethernet. Висока швидкість комутації і пропускна здатність дозволяють передавати зображення без втрат якості. При перемиканні в режим CCTV дальність передачі збільшується до 250м. Вбудовані системи захисту від статички і перенапруг підвищують надійність обладнання.

При дальності підключення IP камер більше 100м настійно рекомендуємо використовувати мережевий мідний кабель Finmark.

Основні особливості:

- Чотири порти 1000 Мбіт / с для підключення IP камер по POE / POE +
- 2 порти uplink 1000 Мбіт / с для одночасного підключення до відеореєстратора і в зовнішню мережу
- Перемикач CCTV ізолює порти для підключення обладнання друг від друга
- Дальність передачі Ethernet кадрів і POE до 250 м в режимі CCTV (10 Мбіт / с)
- Стандарти IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3af / at, PoE (End-Span)
- Захист від перенапруг і статичної напруги
- Привабливий дизайн, отвір для замку від крадіжки

Схема застосування:

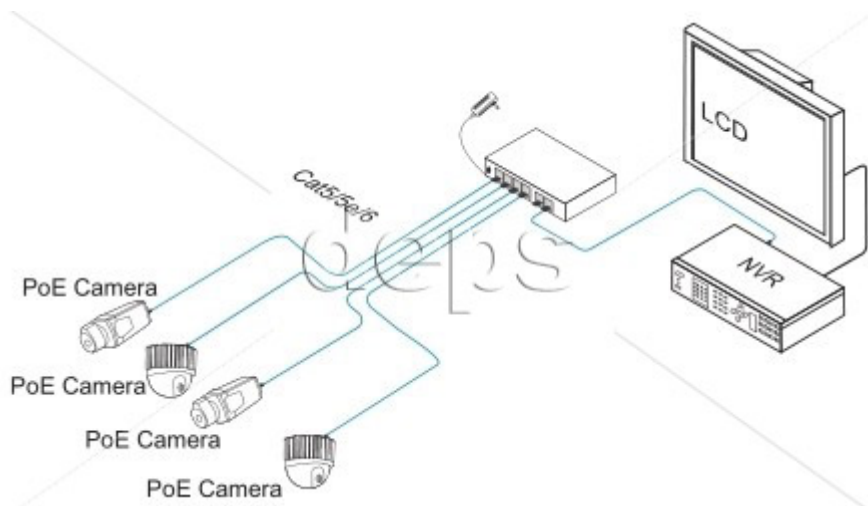

Характеристики

Power Supply	Power Supply	Power Adaptor
	Voltage Range	DC48V~57V
	Power Consumption	60W
Connector Parameters	PortsEthernet	1□4 Downlink Ports:10/100/1000Mbps PoE Ethernet Ports; 5□6 Uplink Ports:10/100/1000Mbps Ethernet Ports.
	Transmission Distance	0□100m
	PoE Standard	IEEE802.3 af, IEEE802.3 at, End-span
	PoE Power Supply	Each Port ≤30W, Total <60W
Network Switching	Network Standard	IEEE 802.3,IEEE 802.3u,IEEE 802.3ab
	Packet Forwarding Rate rate	8.93Mpps
	Switching Capacity	12G
	Packet Data Cache	1Mb
	MAC Table	8K
One-key CCTV Mode	Mode Function	a. All Downlink Ports Can Only Communicate with Uplink Ports, Can't communicate each other; b. Restrain Network Storm under 2M.
Indicator Status	Power Input	1x Red Light
	One-key CCTV	1x Green Light, Solid on after CCTV Mode on
	Downlink Ports	Link: Green LED(on RJ45) PoE: Yellow LED(on RJ45)
	Uplink Ports	Link:Green LED(on RJ45) Acting:Yellow LED(on RJ45);
Protection Level	Lightning Protection	6KV, Per: IEC61000-4-5
	ESD Protection	Level 3, 1a Contact Discharge Level 3, 1b Air Discharge Per: IEC61000-4-2

Operation Environment	Operation Temperature	-10 ~+45℃
	Storage Temperature	-40 ~+85℃
	Humidity(Non-condensing)	0~95%
Mechanics	Dimension(LxWxH)	135 mm×86 mm×27mm
	Material	Metal
	Color	Black
	Weight	343g

Вигляд спереду:



Вигляд ззаду:

