

POE комутатор FoxGate S6005 (4 PoE x 100 Мбит/с)

Знято з виробництва



Виробник:	FoxGate
Тип пристрою:	Некерований комутатор
Кількість портів доступу:	4
Підтримка POE:	Є
Встановлення:	Внутрішня
Швидкість портів доступу:	FE RJ45
UPLINK-порти комутатора:	FE: RJ45 x 1
Додатково:	Грозозахист портів 6 кВ, Ізоляція портів (AI VLAN), Режим передачі до 200 м (AI CCTV)

Нові моделі



[POE комутатор FoxGate S6006 \[FE: 4 x PoE + 2 x RJ-45\]](#)

Код: 158598

Виробник: FoxGate

Опис


FoxGate S6005 POE - п'ятипортовий комутатор Ethernet з підтримкою PoE. Застосовується в системах відеоспостереження і безпеки на основі технології Ethernet. Висока швидкість комутації і пропускна здатність дозволяють передавати зображення без втрат якості. Вбудовані

системи захисту від статички і перенапруг підвищують надійність обладнання.

Основні особливості:

- Чотири порти 100 Мбіт/с для підключення обладнання, один порт 100 Мбіт/с для підключення до відеореєстратора або зовнішньої мережі
- Перемикач CCTV ізолює порти для підключення обладнання один від одного
- Вхідна напруга: пост. напр. 48 - 57 В
- Дальність передачі портів Ethernet 100 м
- Стандарти IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3af/at, PoE (End-Span)
- Захист від перенапруг і статичної напруги
- Привабливий дизайн, отвір для замку від крадіжки

Структурна схема:

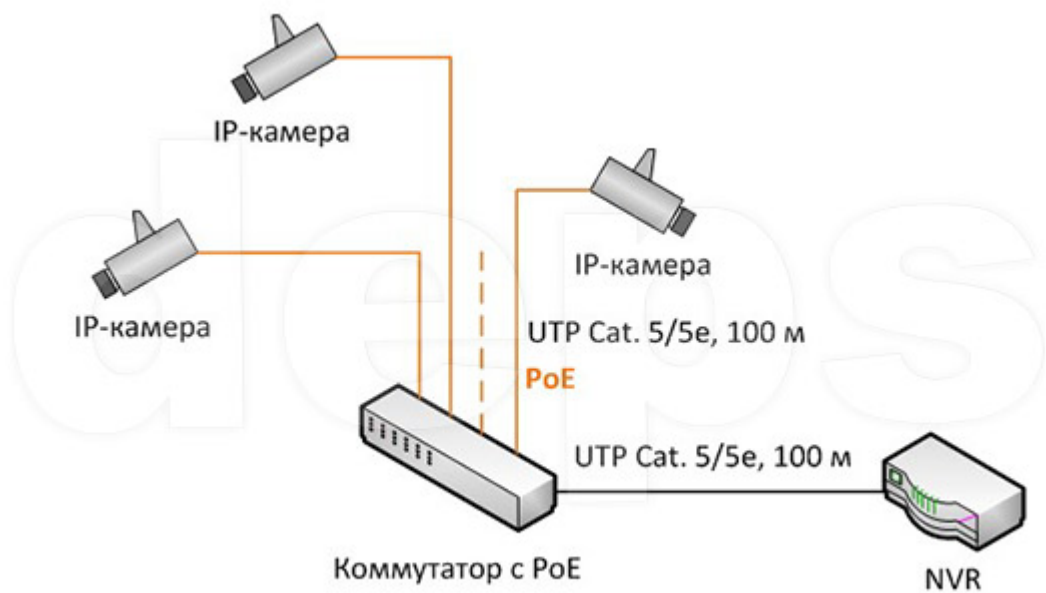

Характеристики

Електроживлення	Джерело живлення	Вхід адаптера живлення
	Напруга	Пост. напр. 48V-57 В
	Споживана потужність	< 5 Вт, PoE < 60 Вт
Ethernet	Швидкість	Порти 1 - 4: 10/100 Мбіт/с UPLINK-порт 10/100 Мбіт/с
	Відстань передачі	Порти 1 - 4: 100 м UPLINK-порт: 100 м

Комутатор	Стандарти	802.3/802.3u/802.3x/802.1p/802.1q/IEEE 802.3 af/at
	Пропускна здатність Backplane	1 Гбіт/с
	Швидкість просування пакетів	0,75 Мпак./с
	Розмір буфера	768K
	Таблиця MAC-адрес	2K
LED-індикатори	Power	1 (червоний)
	Ethernet-порти	Жовтий - PoE, зелений - активність Ethenet
	Surveillance mode	1 (зелений)
Захист	Грозозахист	Level 2 Standard: IEC61000-4-5
	Pulse Group	Level 2 Standard: IEC61000-4-4
	ESD	1a Contact Discharge level 2 1b Air Discharge level 2 Standard: IEC61000-4-2
Навколишнє середовище	Робоча температура	0 °C - 55 °C
	Температура зберігання	- 40°C - 85 °C
	Вологість (без конденсації)	0 - 95 %
Механічні характеристики	Розміри (Д × Ш × В)	135 мм × 103 мм × 27 мм
	Матеріал	Гальванізований лист
	Колір	Чорний
	Маса	315 гр.
Стабільність	Напрацювання на відказ	> = 50000 г