

POE комутатор FoxGate S6006 [FE: 4 x PoE + 2 x RJ-45]

Знято з виробництва



Виробник:	FoxGate
Вага (брутто):	0.93 кг
Тип пристрою:	Некерований комутатор
Кількість портів доступу:	4
Підтримка POE:	Є
Встановлення:	Внутрішня
Швидкість портів доступу:	FE RJ45
UPLINK-порти комутатора:	FE: RJ45 x 2
Додатково:	UTP сумісність, Режим передачі до 200 м (AI CCTV), Ізоляція портів (AI VLAN), Грозозахист портів 6 кВ
Гарантія:	12 місяців

Опис


FoxGate S6006 POE — 6-портовий комутатор Ethernet з підтримкою PoE+. Застосовується у системах відеоспостереження і безпеки на основі технології Ethernet. Висока швидкість комутації та пропускна здатність дозволяють передавати зображення без втрати якості. При перемиканні у режим CCTV дальність передачі збільшується до 250м. Вбудовані системи захисту від статички і перенапруг підвищують надійність обладнання.

При дальності підключення IP камер більше 100м наполегливо рекомендуємо використовувати мережевий мідний кабель [Finmark](#).

Основні особливості:

- Чотири порти 100 Мбіт/с для підключення IP камер по POE/POE+
- 2 порти uplink 100 Мбіт/с для одночасного підключення до відеореєстратора і у зовнішню мережу
- Перемикач CCTV ізолює порти для підключення обладнання один від одного
- Дальність передачі Ethernet кадрів і POE до 250 м у режимі CCTV (10 Мбіт/с)
- Стандарти IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3af/at, PoE (End-Span)
- Захист від перенапруг і статичної напруги
- Привабливий дизайн, отвір для замка від крадіжки

Схема застосування:

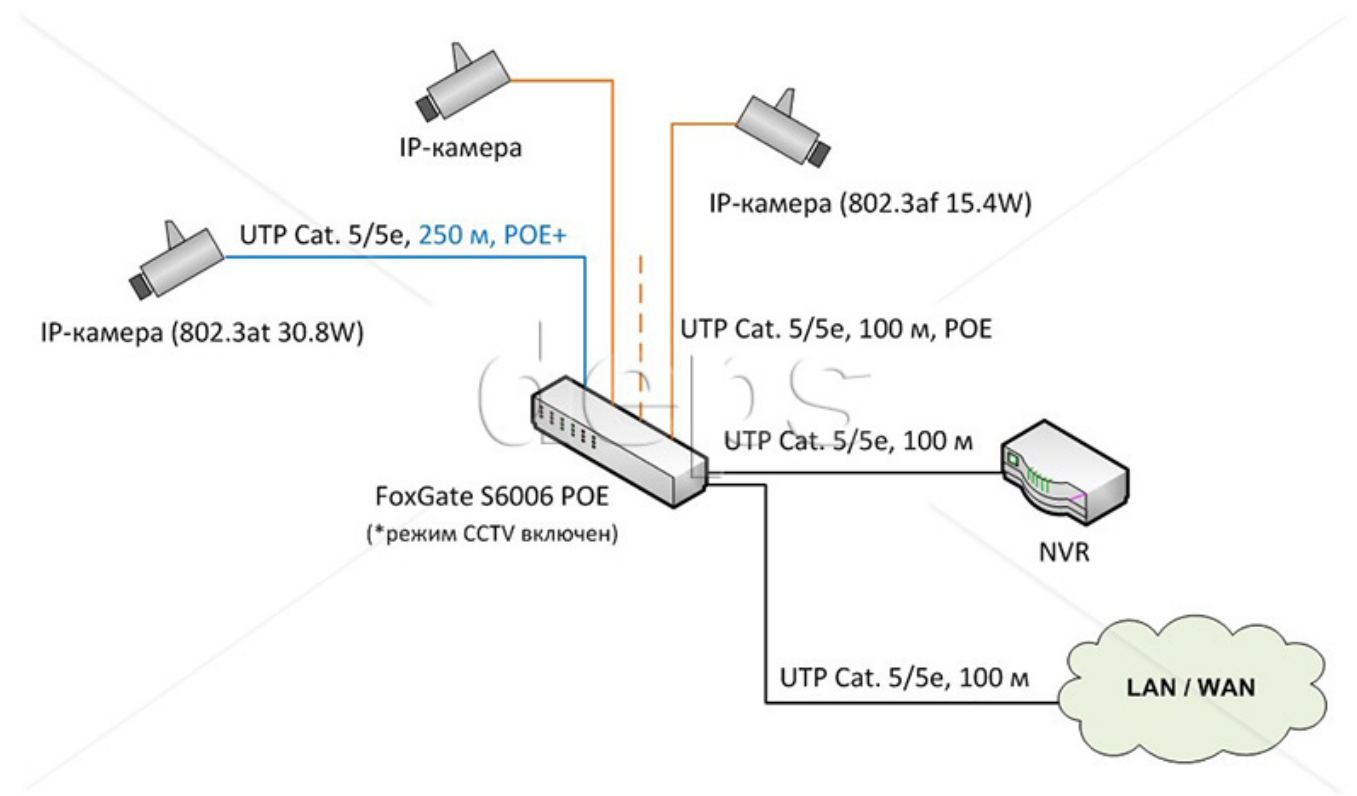

Характеристики

Електроживлення	Параметри адаптера живлення (входить в комплект)	54 В/1,1 А
	Діапазон вх. напруги комутатора	48-57 В
	Потужність споживання комутатора	<5 Вт

Мережа	Швидкість і відстань передачі	Порти 1-4: 100 Мбіт/с 100м
		Порти 1-4: 10 Мбіт/с 250м (CCTV режим)
		UPLINK-порт 10/100 Мбіт/с
	Стандарти	802.3/802.3u/802.3x/802.1p/802.1q/ IEEE 802.3 af/at
	Пропускна здатність Backplane, Гбіт/с	1
	Швидкість просування пакетів, Мпак./с	0,75
	Розмір буфера	768K
	Таблиця MAC-адрес	2K
LED-індикатори	Потужність споживання POE	Одночасно до 15Вт на кожний порт з адаптером живлення 60 Вт. Якщо потрібно потужність 30 Вт на кожному порту одночасно, необхідно використовувати адаптер живлення на 120 Вт (постачається окремо)
	Power	1 (червоний)
	Ethernet-порти	Жовтий - PoE, зелений - активність Ethernet
	Surveillance mode	1 (зелений)
Захист	Грозозахист	Level 2
		Standard: IEC61000-4-5
	Pulse Group	Level 2
		Standard: IEC61000-4-4
	ESD	1a Contact Discharge level 2
		1b Air Discharge level 2
		Standard: IEC61000-4-2
Навколишнє середовище	Робоча температура, °C	0-55
	Температура зберігання, °C	м40-85
	Вологість (без конденсації), %	0 — 95
Механічні характеристики	Розміри (Д×Ш×В), мм	135×103×27
	Матеріал	Гальванізований лист
	Колір	Чорний
	Маса, г	325
Стабільність	Наробіток до відмови, г	>= 50000