

POE комутатор FoxGate S6016-G2-W POE

Знято з виробництва



Виробник:	FoxGate
Вага (брутто):	4 кг
Тип пристрою:	Комутатор керований
Кількість портів доступу:	16
Підтримка POE:	Є
Встановлення:	Внутрішня
Швидкість портів доступу:	FE RJ45
UPLINK-порти комутатора:	GE: RJ45 x 2
Додатково:	Грозозахист портів 6 кВ, Ізоляція портів (AI VLAN), Режим передачі до 200 м (AI CCTV)
Гарантія:	12 місяців

Опис

S6016-G2-W POE — керований Ethernet-комутатор з підтримкою технології Power over Ethernet (PoE). Комутатор має 16 портів Fast Ethernet 100 Мбіт/с з підтримкою PoE (IEEE802.3 af/at) і 2 порти 1000 Мбіт/с Gigabit Ethernet для підключення до вищого комутатора чи відеореєстратора. Управління мережевими функціями та функціями PoE здійснюється через Web-інтерфейс. Комутатор призначений для використання в системах відеоспостереження, а також інших системах, що потребують передачі даних і подачі живлення до пристроїв по одному й тому ж кабелю.

При дальності підключення IP камер більше 100м наполегливо рекомендуємо використовувати мережевий мідний кабель [Finmark](#).


Основні особливості:

- Позолочені контакти в портах RJ-45
- Передача даних без втрати кадрів
- Підтримка PoE+ до 250 м у режимі CCTV (швидкість порту 10 Мбіт/с)
- Просте віддалене управління
- Грозозахист 6 кВ

Переваги FoxGate S6016-G2-W POE:

- Інноваційний дизайн із застосуванням двох портів Gigabit Ethernet у якості Uplink.
- Комутаційна продуктивність 16 Гбіт/с за рахунок використання професійних чіпів Marvell. Запис відео в режимі 24*7 без зупинок і втрат кадрів.
- Підтримка PoE+ з максимальною потужністю 30 Вт на кожний порт задовольняє вимоги більшості камер та іншого мережевого обладнання. Дальність передачі даних і подачі живлення в режимі CCTV (10 Мбіт/с) до 250 м.
- Широкі можливості налаштування комутатора через Web-інтерфейс: обмеження швидкості на портах, налаштування VLAN і QoS, управління з'єднанням і безпекою портів, перегляд статистики, перезавантаження камер і управління виходом PoE.
- Рівень грозозахисту 3 і вище, а також заводське виконання забезпечують стабільну роботу пристрою у складних умовах.

Структурна схема:

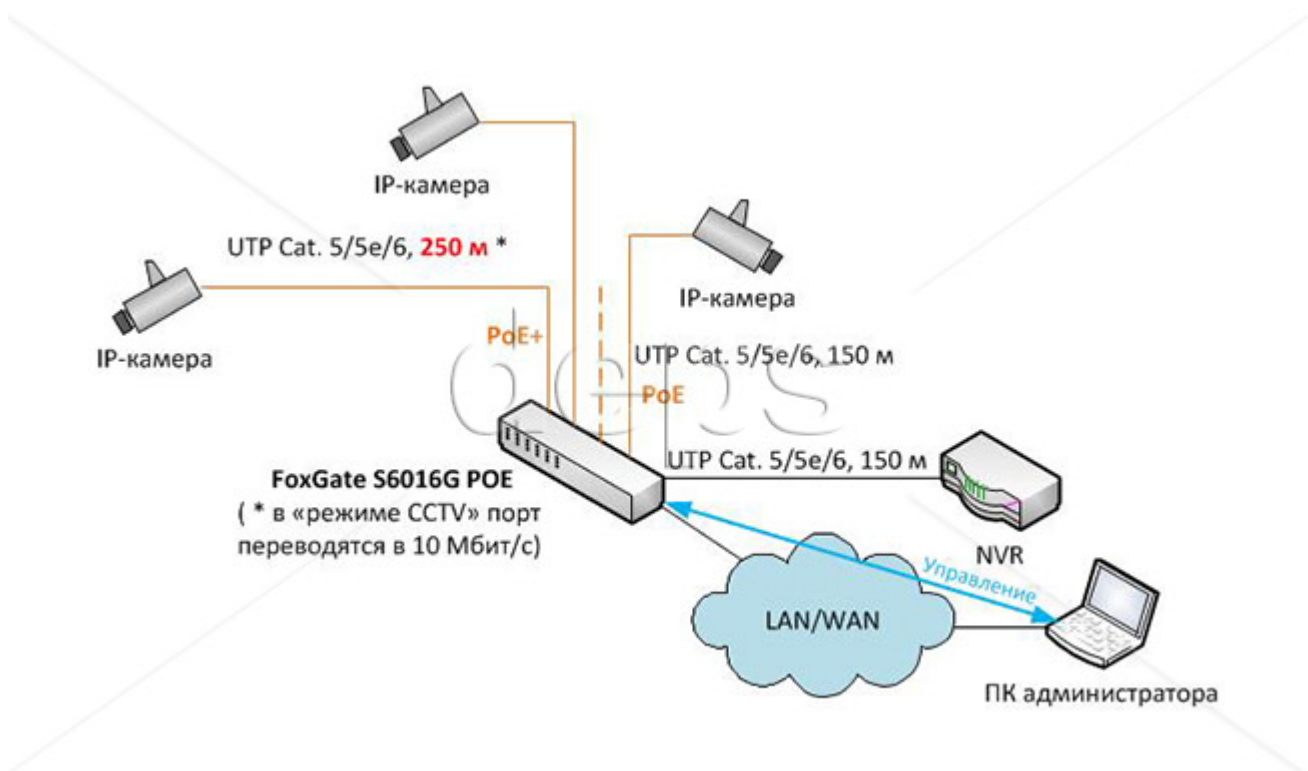

Характеристики

Електроживлення	Діапазон напруги	□100 .. 240 В
	Потужність споживання	320 Вт
Мережеві з'єднання	Порти Ethernet	Порти 1-16: 10/100 Мбіт/с Ethernet Порти UPLINK: 10/100/1000 Мбіт/с
	Дальність передачі	Порти 1-16: рекомєнд.120 м, макс. 150 м (до 250м у режимі CCTV); Порти Uplink: макс.150 м
	Протокол PoE	IEEE802.3af,IEEE802.3at
	Режим PoE	End-span
	Потужність споживання PoE	Кожний порт≤30 Вт□Сумарно ≤250 Вт
Комутатор	Стандарти Ethernet	IEEE802.3 10BASE-T, IEEE802.3u 100BASE-TX, IEEE802.3ab 1000BASE-T
	Комутаційна продуктивність	16G
Управління	Управління	Управління L2
Захист	ESD	Рівень 3, IEC61000-4-2
	Грозозахист	Рівень 3, IEC61000-4-5
Навколишнє середовище	Робоча температура	0°C .. 55°C
	Температура зберігання	-40°C .. 85°C
	Відносна вологість	0 .. 95%
Фізичні характеристики	Розміри (L×W×H)	442 мм × 224 мм × 44.5 мм
	Матеріал	Листовий метал
	Колір	Чорний
	Маса	2,69 кг