


Радіальні мультісвічи TERRA MSR504, MSR508, MSR512, MSR516

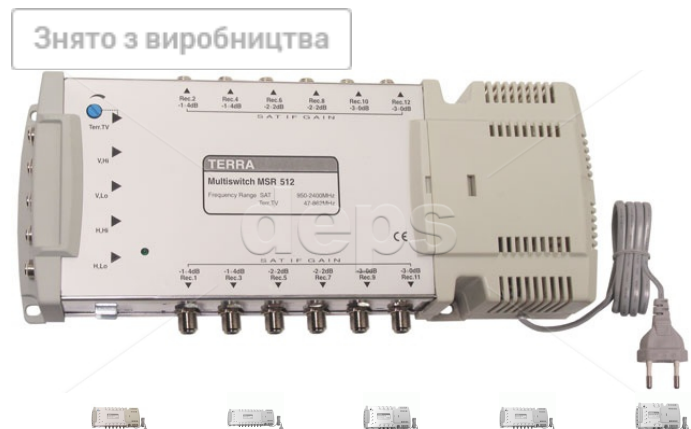

Виробник: [TERRA](#)

Система: [5-ти кабельна](#)

Тип обладнання: [Комутатори](#)

Нові моделі



[Радіальні мультісвічи TERRA MR508, MR512, MR516](#)

Модифікації

- # Код Найменування
- 1056320TERRA MR508
- 2056321TERRA MR512
- 3055970TERRA MR516

Дізнатись ціну та наявність

Виробник: TERRA

Опис

Переваги:

- призначені для розподільних мереж сигналів ПЧ СТБ і наземного ТБ до 16 абонентів за схемою "зірка";
- вбудоване джерело для дистанційного живлення;
- можливість живлення підсилювачів через вхід наземного ТБ.

MSR504

- 5x4 мультисвіч;

MSR508

- 5x8 мультисвіч;


MSR512

- 5x12 мультисвіч;

MSR516

- 5x16 мультисвіч.

Підключення мультисвіча MSR516:

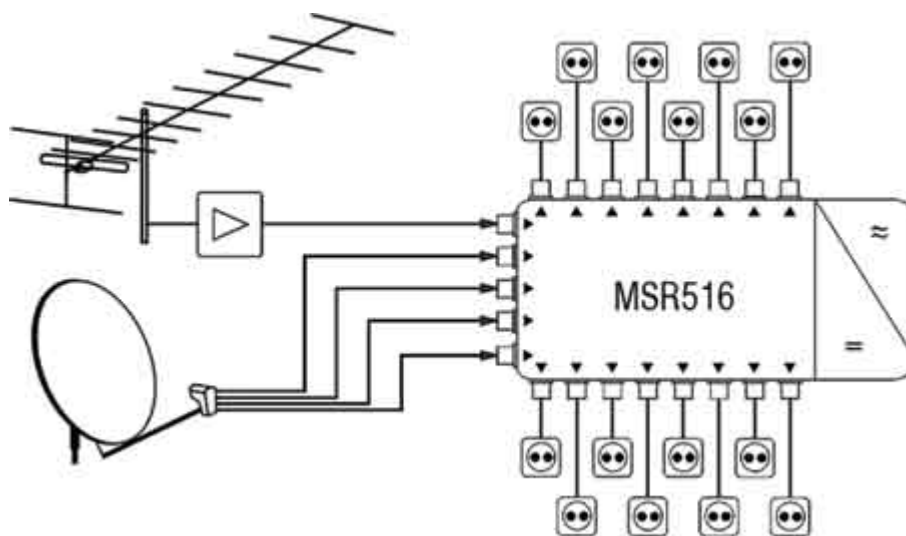

Характеристики

Тип			MSR504	MSR508	MSR512	MSR516
Число виходів			4	8	12	16
Діапазон частот	SAT IF		950-2400 MHz			
	Terr.TV		47-862 MHz			
Коефіцієнт посилення (фіксована пре-корекція АЧХ)	SAT IF	виходи 1-4	1 ÷ 4 dB			
		виходи 5-8	-	- 1 ÷ 1 dB		
		виходи 9-12	-			- 3 ÷ -2 dB
		виходи 13-16	-			- 5 ÷ -5 dB
	Terr. TV регулюв. 20dB	виходи 1-4	- 7 ÷ -3 dB			
		виходи 5-8	-	- 8 ÷ -5 dB		
		виходи 9-12	-			- 9 ÷ -7 dB
		виходи 13-16	-			- 10 ÷ -9 dB
Вихідний рівень для SAT IF (IMD3 = 35dB)			93 dBμV			

Вихідний рівень для Terr. TV (DIN45004B)	SAT IF	91 dBμV	91 dBμV	91 dBμV	91 dBμV
	виходи 5-8	-	88 dBμV	88 dBμV	88 dBμV
	виходи 9-12	-	-	86 dBμV	86 dBμV
	виходи 13-16	-	-	-	83 dBμV
Розв'язка по входах супутникового ТБ		> 30 dB			
Розв'язка між виходами		> 30 dB			
Придушення	Terr. TV/SAT	≥ 30 dB			
	SAT/Terr. TV	≥ 40 dB			
Напруга живлення через ВЧ входи		H/Lo, H/Hi - 18V; V/Lo, V/Hi - 14V; Terr. TV - 12V			
Струм живлення через ВЧ входи	сумарний	< 0.8 A			
	14V ÷ 12V	< 0.5 A			
Споживання струму від приймача		< 80 mA			
Керуючі сигнали	V/Lo, H/Lo	11.5 - 14.5V/0 kHz, 16.5 - 19 V/0 kHz			
	V/Hi, H/Hi	11.5 - 14.5V/22 kHz, 16.5 - 19 V/22 kHz			
Діапазон робочих температур		- 20° C ÷ +50° C			
Габарити/Вага (в упаковці)		200 × 128 × 53 mm/0.68 kg	230 × 128 × 53 mm/0.78 kg	270 × 128 × 53 mm/0.88 kg	310 × 128 × 53 mm/0.98 kg