


# Сигнальный кабель DCG AlarmCable 10core CCA sh

Под заказ

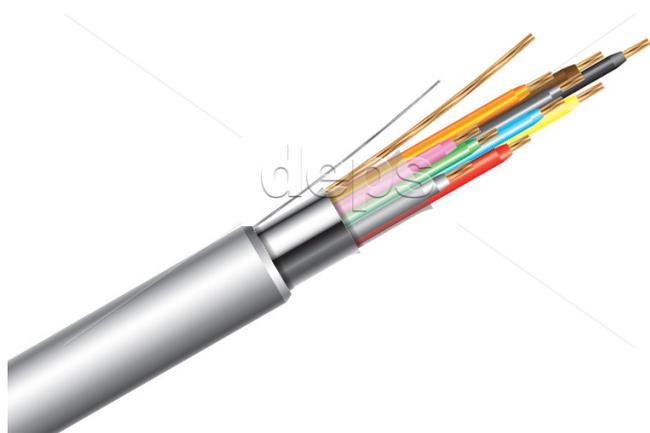

Производитель:	<a href="#">DCG</a>
Вес:	3.18 кг
Количество проводников:	<a href="#">10</a>
Материал проводников:	<a href="#">ССА - омедненный алюминий</a>
Тип конструкции:	<a href="#">Экранированный</a>
Гарантия:	<a href="#">12 месяцев</a>

## Описание

Сигнальный кабель применяется при стационарной установке систем видеонаблюдения, домофонов, пожарной, охранной и других видов сигнализации.

### И может прокладываться в:

- Помещениях
- Кабельных каналах
- Трубопроводах
- Тоннелях.

Кабель не распространяет горение при одиночной прокладке.

## Конструкция кабеля:

Сигнальный кабель DCG AlarmCable 10core CCA sh представляет собой кабель с 10-ю омеднёнными алюминиевыми, многожильными проводниками с цветовой маркировкой изоляции проводников, и общей внешней оболочкой белого цвета. Для защиты от мощных помех и наводок, в конструкции кабеля предусмотрен экран в виде алюминиевой фольги, а также омеднённый алюминиевый, не изолированный проводник, для отвода наведенных токов к системе заземления.

Изоляция проводников и оболочка кабеля выполнены из ПВХ (PVC).

## Упаковка:

Сигнальный кабель на 4 жилы поставляется по 10 бухт (100 м каждая бухта) в одной упаковке.

## Расшифровка маркировки сигнального кабеля DCG:



## Характеристики

Диаметр кабеля, мм	5.0...5.3
Сопротивление на постоянном токе, Ом/км	140
Температура эксплуатации, °C	-20...+60
Минимальный радиус изгиба	10D
Сопротивление изоляции, МОм-км	>2000