

POE коммутатор FoxGate S6004G-CGS-I

POE [GE: 4 x PoE+COMBO+RJ-45+SFP]



Производитель:	FoxGate
Вес:	1.5 кг
Тип устройства:	Неуправляемый коммутатор
Количество портов доступа:	4
Установка:	Уличная
Скорость портов доступа:	GE RJ45
UPLINK-порты коммутатора:	GE: RJ45 + SFP + COMBO
Дополнительно:	UTP совместимость, Режим передачи до 200 м (AI CCTV), Изоляция портов (AI VLAN), Грозозащита портов 6 кВ
Гарантия:	18 месяцев

Описание

Коммутатор S6004G-CGS-I промышленный, неуправляемый. Имеет 4 Гигабитных медных PoE/HPOE Ethernet downlink порта 10/100/1000Mbps. А также 2 Гигабитных оптических SFP и 2 Гигабитных медных Ethernet uplink порта , из которых 1 оптический и 1 Ethernet порт - Combo порт. Таблица MAC адресов - 8K. Грозозащита до 6KV. Буфер памяти - 1 М.


В комплектацию входит блок питания 54В / 2.68 А. Для организации оптической линии связи необходимо использовать **GE SFP** с двух сторон.

Ребристый алюминиевый корпус без вентиляторов, пассивное охлаждение




No fan Design

Back board

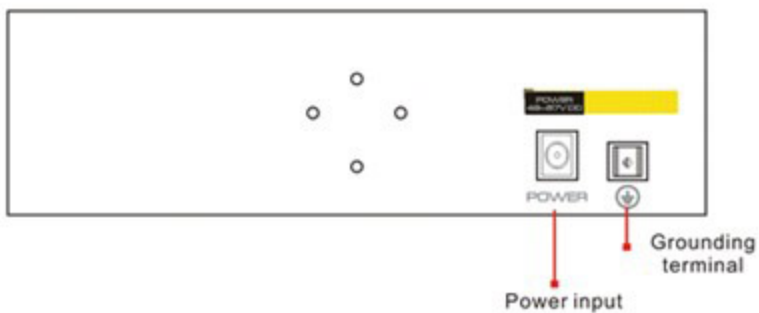

Left board

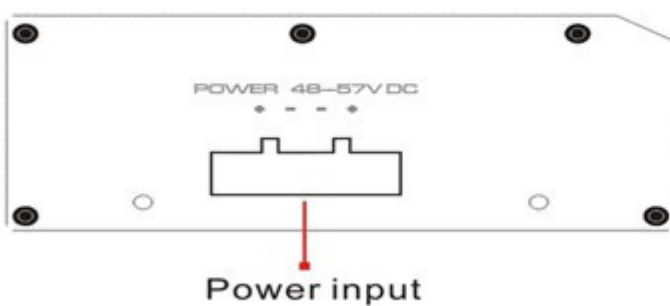

Предусмотрена возможность монтажа на стену или на DIN рейку (крепление в комплекте)



Характеристики

Производительность	Package Forwarding	14Gbps
	Switch Capacity	10.42Mpps
Питание	Источник питания	Внешний адаптер
	Диапазон напряжения	DC 48В - 57В
	Потребление	6Вт
Сеть	Скорость	1-4 порты: 10/100/1000Mbps; UPLINK: 1000Mbps
	Дистанция передачи	1-4 порты: по умолчанию 100 метров; UPLINK: 100 метров
Сетевой коммутатор	Буфера пакетов	1М
	MAC	8K
Статус индикаторы	Индикатор питания	1шт (красный)
	Оптический порт	2шт (зеленый)
	Uplink Ethernet порт	2шт (зеленый)
	Порт Ethernet	1-4шт (желтый-зеленый) на RJ45
Защита	ESD	1a Contact Discharge Level 3 1b Air Discharge Level 3 Standard: IEC61000-4-2
	Грозозащита	Уровень 3, стандарт: IEC61000-4-5

Рабочая среда	Рабочие температуры	-40°~75°С
	Температура хранения	-40°С-85°С
	Влажность	0~95%
	Размеры	163x110x46 мм

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Коммутатор	1 шт.
2	Адаптер питания со шнуром питания к сети 220V в комплекте	1 шт.
3	Пара кронштейнов-"ушей" для крепления к стене	1 шт.
4	Крепление под DIN-рейку	1 шт.
5	Набор винтиков	1 шт.
6	Комплект самоклеящихся резиновых ножек	1 шт.
7	Инструкция пользователя	1 шт.