

5МП всепогодная мультиформатная камера Tyto HDC 5D36s-НК-20 (DIP)


Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	0.38 кг
Тип корпуса:	Купольный
Установка:	Внутренняя, Уличная
Максимальное разрешение:	5 Мп
Тип объектива:	Фиксированный
Чувствительность (Лк):	0.05
Особенности:	Степень защиты IP66, OSD-меню, UTC-функция, WDR, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, Поддержка CVBS
Дальность ИК-подсветки:	20 м
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Линейка HDC - это мультиформатные камеры 4-в-1, которые поддерживают следующие форматы: AHD, TVI, CVI, CVBS. Изменение формата работы камеры (AHD, TVI, CVI, CVBS) осуществляется с помощью встроенного в кабель DIP-переключателя. Вызов OSD меню осуществляется через регистратор с помощью функции коаксиального управления (UTC - «up the coax»).

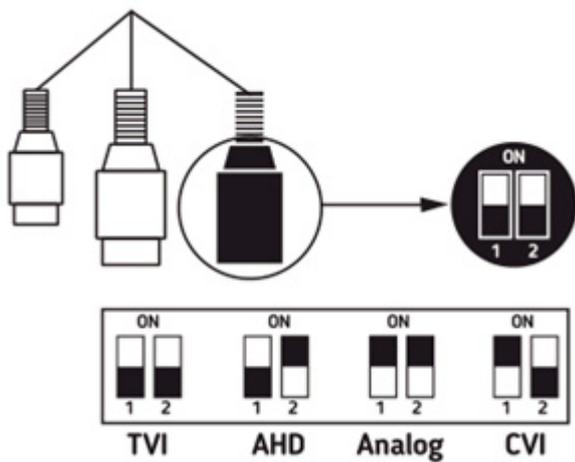

Таким образом, линейка камер HDC подходит как для создания новой системы, так и для модернизации уже существующей, независимо от производителя видеорегистратора.

HDC 5D36s-НК-20 (DIP) используется для установки как внутри помещения так и с наружи, благодаря своему металлическому корпусу. Матрица 1/2.8" Sony IMX 335 обеспечивает разрешающую способность видеосигналу 5 Мп (2560x1944), что позволяет получить четкое и качественное изображение с высоким разрешением, при минимальной задержке и без потерь. Объектив с фокусным расстоянием $f=3.6\text{мм}$, минимальная освещенность 0,05 Lux. Встроенная инфракрасная подсветка до 20 м позволяет проводить съемку в темное время суток без освещения. Металлический герметичный корпус имеет класс защищенности IP66.

Особенности

- 1/2.9" IMX 335 CMOS Sony
- 25 кадров/с при разрешении 2560x1944
- Высокая скорость передачи данных на большие расстояния
- Поддержка форматов: AHD/TVI/CVI/CVBS
- DWDR, День/ночь, ATW/MWB,AGC
- OSD меню, управление по коаксиальному кабелю
- Фокусное расстояние: 3.6мм
- Ик подсветка 20 метров
- Металлический корпус
- DC12В

Расшифровка маркировки камеры HDC



Характеристики

Технология формирования видеоизображения	AHD/TVI/CVI/CVBS
Формфактор	Dome - купол
Применение	Уличное/внутри помещения
Сенсор	1/2.8" Sony IMX 335
Разрешающая способность	2560(H) x 1944(V)
Фокусное расстояние	3.6 мм
Чувствительность	0,05 люкс (в цвете)/0 люкс(ИК вкл.)
Скорость электрического затвора	PAL: 1/50s - 1000s NTSC: 1/60s - 1000s
Соотношение сигнал/шум	Больше 48дБ
AGS(автоматическая регулировка усиления)	Авто
Баланс белого	ATW/MWB
Шумоподавление	Поддерживается
WDR	D-WDR
Режим съемки "День/ночь"	Поддерживается (ИК фильтр механический)
Дальность ИК-подсветки	20,м
OSD-меню	По коаксиальному управлению (UTC)
Степень защиты	IP 66
Материал	Метал
Размеры (ШxГxВ), мм	105x63
Вес, кг	0,3
Рабочие условия	-25°C ~ +60°C
Питание	12В/350мА

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Камера	1* шт.
2	Инструкция	1* шт.