

5МП купольная 4-в-1 видеокамера Tyto HDC 5D28-M1-30 (1/2.7" CMOS | 2.8мм F 1.6 | 3 x ARRAY LED | DIP-switch)




Производитель:	Tyto
Вес:	0.36 кг
Тип корпуса:	Купольный
Установка:	Уличная, Внутренняя
Максимальное разрешение:	5 Мп
Тип объектива:	Фиксированный
Чувствительность (Лк):	0.01
Особенности:	Переключение форматов без XVR, Поддержка CVBS, UTC-функция, OSD-меню, Степень защиты IP66
Дальность ИК-подсветки:	30 м
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Всепогодная купольная видеокамера Tyto HDC 5D28-M1-30 обеспечивает четкое и качественное видеоизображение с разрешением 5МП (2560 x 1944) с широким углом обзора до 92° в любое время суток, благодаря светочувствительному сенсору и объективу с апертурой F=1.6, наличию ИК-подсветки типа ARRAY.

Модель может работать с любыми производителями видеорегистраторов AHD/TVI/CVI/CVBS (4-в-1). По умолчанию, видеовыход предустановлен в режиме AHD, но с помощью DIP-переключателя в "хвосте" камеры можно установить любой формат TVI/CVI/CVBS без подключения к видеорегистратору.

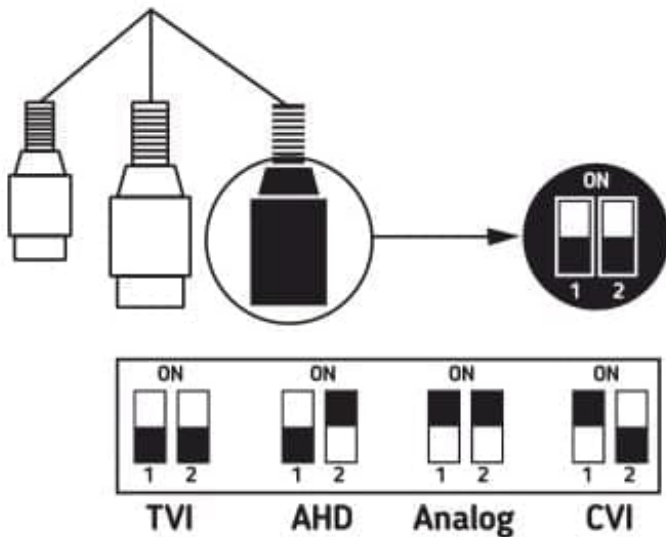

Особенности:

- Сенсор 1/2.7" CMOS
- Видеоизображение 5МП (2560 x 1944) @ 20 к/с
- Объектив 2.8 мм (AOV: 92°) с апертурой F=1.6
- DWDR, День/ночь, ATW / MWB / AGC
- ИК-подсветка до 30м: 3 шт ARRAY LED
- Переключение форматов AHD/TVI/CVI/CVBS без подключения к видеорегистратору
- Металлический корпус, IP66
- Питание DC 12В / 400 мА

Характеристики

Технология формирования видеоизображения	AHD/TVI/CVI/CVBS
Форм-фактор	Dome - купольный
Применение	Уличное / внутри неотапливаемого помещения
Сенсор	1/2.7" CMOS
Разрешающая способность	2560(H) x 1944(V)
Объектив	2.8 мм с апертурой F=1.6
Угол обзора	H: 92°
Чувствительность	0,05 люкс /F1.2 (AGC вкл.); 0 с ИК
Скорость электрического затвора	PAL: 1/50s - 1000s NTSC: 1/60s - 1000s
Соотношение сигнал/шум	Больше 54дБ
AGC (автоматическая регулировка усиления)	Авто
Баланс белого	ATW / MWB
Шумоподавление	2D-DNR / 3D-DNR
WDR	D-WDR
Режим съемки "День/ночь"	Поддерживается (ИК фильтр механический)

Дальность ИК-подсветки	30 м (3 шт. ARRAY LED)
Управление	UTC/OSD, DIP-переключатель
Степень защиты	IP 66
Материал	Металл
Размеры (ШхГхВ), мм	94 x 80
Вес, кг	0,33
Рабочие условия	-25°C ~ +60°C
Питание	12В / 320 мА