

2МП всепогодная мультиформатная камера Tyto HDC 2D28s-ES-20 (DIP)


Снят с производства



Производитель:	Tyto
Вес:	0.395 кг
Тип корпуса:	Купольный
Установка:	Внутренняя, Уличная
Максимальное разрешение:	2 Мп (1080p)
Тип объектива:	Фиксированный
Чувствительность (Лк):	0.01
Особенности:	Степень защиты IP66, OSD-меню, UTC- функция, DWDR, 2DNR/3DNR, BLC/HSBLC, AGC, Поддержка CVBS
Дальность ИК-подсветки:	20 м
Гарантия:	12 месяцев

Описание

Линейка HDC - это мультиформатные камеры 4-в-1, которые поддерживают следующие форматы: AHD, TVI, CVI, CVBS. Изменение формата работы камеры (AHD, TVI, CVI, CVBS) осуществляется с помощью встроенного в кабель DIP-переключателя. Вызов OSD меню через регистратор с помощью функции коаксиального управления (UTC - «up the coax»).

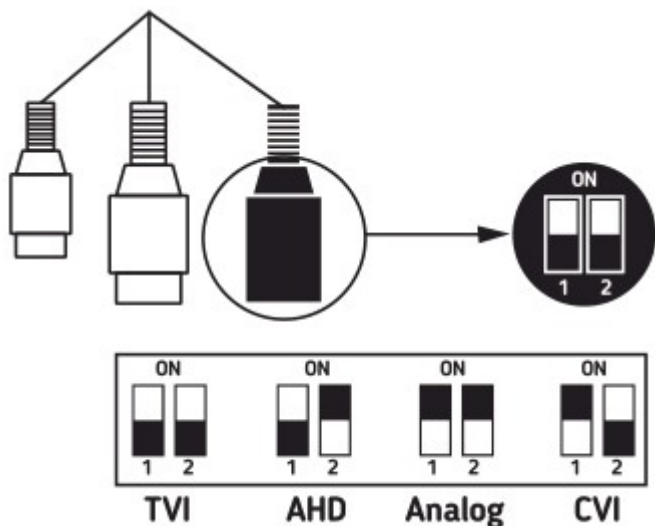

Таким образом, линейка камер HDC подходит как для создания новой системы, так и для модернизации уже существующей, независимо от производителя видеорегистратора.

HDC 2B36s-ES-20(DIP) используется для установки как внутри помещения так и с наружи, благодаря своему металлическому корпусу. Матрица 1/2.9" Sony IMX 323 обеспечивает разрешающую способность видеосигналу 2 Мп (1080р), что позволяет получить четкое и качественное изображение, при минимальной задержке и без потерь. Объектив с фокусным расстоянием $f=3.6\text{мм}$, минимальная освещенность 0,01 Lux. Встроенная инфракрасная подсветка до 20 м позволяет проводить съемку в темное время суток без освещения. Металлический герметичный корпус имеет класс защищенности IP66.

Особенности HD видеокамеры Tyto HDC 2D36s-EK-20(DIP):

- 1/2.9" IMX 323 CMOS Sony
- 25 кадров/с при разрешении 1080р
- Высокая скорость передачи данных на большие расстояния
- Поддержка форматов: AHD/TVI/CVI/CVBS
- DWDR, День/ночь, ATW/MWB, AGC
- OSD меню, управление по коаксиальному кабелю
- Ик подсветка 20 метров
- Металлический корпус
- DC12В

Расшифровка маркировки камеры HDC:



Характеристики

Технология формирования видеоизображения	AHD/TVI/CVI/CVBS
Форм-фактор	Dome - купол
Применение	Уличное/внутри помещения
Сенсор	1/2.9" Sony IMX323
Разрешающая способность	1920(H) x 1080(V)
Фокусное расстояние	2.8 мм
Чувствительность	0,01 люкс (в цвете)/0 люкс(ИК вкл.)
Скорость электрического затвора	PAL: 1/50s - 1000s NTSC: 1/60s - 1000s
Соотношение сигнал/шум	Больше 48дБ
AGS(автоматическая регулировка усиления)	Авто
Баланс белого	ATW/MWB
Шумоподавление	Поддерживается
WDR	D-WDR
Режим съемки "День/ночь"	Поддерживается (ИК фильтр механический)
Дальность ИК-подсветки	20,м
OSD-меню	По коаксиальному управлению (UTC)
Степень защиты	IP 66
Материал	Метал
Размеры (ШхГхВ), мм	94x80
Вес, кг	0,33
Рабочие условия	-25°C ~ +60°C
Питание	12В/320мА

Комплектация

№	Наименование	Количество
---	--------------	------------

1	2МП всепогодная мультиформатная камера Tyto HDC 2B36s-ES-20(DIP)	1 шт.
2	Инструкция	1 шт.