


4K XVR [4+2] видеорегистратор Tyto FS-06

Снят с производства

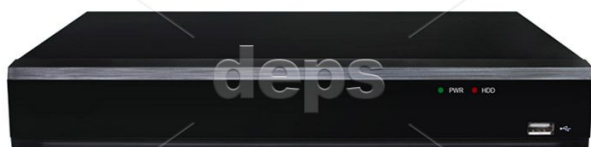

Производитель:	Tyto
Вес:	1.8 кг
Тип камер:	AHD/CVI/TVI, , , Аналог (CVBS), IP
Канальность:	4 x BNC + 2 x IP
Запись по входу BNC:	8 MP (4K), 5MP / 1080p, 5MP-Lite/4MP-Lite/1080p, , , 1080N / 720p
Запись IP (макс.):	5 MP, , 2 MP,
Аудио:	4 / 1
Тревожные контакты:	4/1
Кол-во HDD SATA:	1
Интерфейсы:	HDMI, VGA, RS-485
Гарантия:	12 месяцев

Новые модели



[5MP-Lite/1080p \[4+2\] видеорегистратор Tyto D1S-06](#)

Код: 269146

Узнать цену и наличие

Производитель: Tyto



[Видеорегистратор Tyto XVR F1S-06 \(4K\)](#)

Код: 269148

Узнать цену и наличие

Производитель: Tyto

Описание

Tyto выпустила новинку, серию гибридных видеорегистраторов FS. Отличительной особенностью данного модельного ряда является поддержка современного кодека сжатия H.265 и возможность подключения аналоговых камер сверх высокой четкости с разрешающей способностью до 8МП (4K). В линейке присутствуют такие модели: FS – 06 XVR, FS – 12 XVR, FS – 24 XVR.

Мульти-форматный и гибридный видеорегистратор Tyto FS-06 XVR разработан для подключения максимум 6 камер. Мульти-форматность видеорегистратора обеспечивает совместимость со всеми существующими форматами на рынке видеонаблюдения: как с форматом HD (AHD/TVI/CVI), так и с классическим аналогом (CVBS). У Вас больше не возникнет вопросов на объекте, будет ли существующая аналоговая камера или новая HD камера Hikvision, Dahua работать с Tyto FS-06 XVR, ответ однозначный – да, будет.

Видеорегистратор способен транслировать и записывать потоковые видео по RTSP протоколу. При подключении двух регистраторов в LAN/WAN-сеть (желательно разнесенных в разные места), вы сможете записывать потоки с одного регистратора на второй, дублируя и повышая, в том числе, физическую сохранность записей с критически важных зон видеонаблюдения.

Tyto FS-06 XVR поддерживает синхронную запись 4-х аудиопотоков, имеет место под установку одного жёсткого диска 3,5" объемом до 8 ТБ, 2xUSB для подключения мышки и копирования архива. Есть выходы HDMI и VGA для подключения монитора.

Поставляемая в комплекте программа CMS Tyto представляет возможность централизованно и удаленно управлять устройствами ТМ Tyto, а так же организовать единую систему видеомониторинга. Она обладает удобным и интуитивно-понятным графическим, дружественным пользователю интерфейсом. Если у вас нет привода для чтения дисков, не беда, последнюю версию CMS Tyto можно скачать [здесь](#).

Эргономичность, гибкость и простота пользования видеорегистратором, наличие дружественных программ, позволяет легко и быстро строить комплексные системы безопасности.

Указанные особенности производительности видеорегистратора позволяют строить функциональные и расширяемые системы видеонаблюдения для частных и корпоративных клиентов.

Мобильный доступ для смартфона или планшета (iOS | Android) позволяет удобно просматривать онлайн видео с камер и работать с записями архива из любой точки планеты при помощи мобильного приложения RXCamView.

Особенности:

- Возможность гибко распределять ресурсы видеорегистратора между каналами
- Поддержка AHD/TVI/CVI камер с разрешением 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/720P
- Поддержка классического «аналога»
- Кодек сжатия H.265
- Наличие 4 аудио входов
- Наличие тревожных контактов
- Коаксиальное управление AHD камерами (UTC-функция)
- Поддержка сервиса P2P (избавляет от необходимости иметь реальный IP адрес для удаленного подключения)

Характеристики

Кодек сжатия	H.265 / H.264
Подключаемый тип камер	AHD/TVI/CVI/CVBS/IP
Операционная система	Linux (встроенная)
Аналоговый вход	4 входов (BNC)
IP вход	до 6 каналов и «все» IP, максимальный входящий поток 48 Мбит/с
Аналоговый вход + IP вход (одновременная работа)	4 входа (BNC) + 2 IP (входящий поток 16 Мбит/с)
Аудиовходы / выходы	4 входных каналов / 1 выходной (RCA)
Видеовыход	HDMI/VGA:1024*768,1280*720,1280*1024,1440*900,1920*1080(1080P),2560*1440(2K),3840*2160(4K)
Просмотр	По аналоговым входам: 8МП: 15 к/с 5МП: 20 к/с 4МП/3МП/1080P/720P/960Н: 25 к/с IP входам: 4МП/3МП/1080P/720P/960Н: 25 к/с
Запись	По аналоговым входам: 8МП: 6 к/с (по каждому каналу) 5МП: 8 к/с (по каждому каналу) 4МП: 10 к/с (по каждому каналу) 3МП: 12 к/с (по каждому каналу) 1080P/720P: 25к/с (по каждому каналу) IP входам: 4МП/3МП/1080P/720P/960Н: 25 к/с (по каждому каналу)
Входящий поток для записи IP	16 ~ 48 Мбит/с (по умолчанию 16 Мбит/с в режиме 4+2, при каждом отключении одного аналогового канала входящий поток возрастает на 8 Мбит/с, максимальный поток 48 Мбит/с)
Выходящий поток	48 Мбит/с (на просмотр онлайн и удаленной работы с архивом)
Синхронное воспроизведение	4 канала
Макс. декодирование	8МП: 12 к/с (макс. 2 канала) 5МП: 32 к/с (макс. 4 канала) 4МП: 40 к/с (макс. 4 канала)
Режим записи	Непрерывно / По расписанию / По движению / PIR
Сеть	LAN, DHCP, DDNS
Жесткие диски	1 SATA HDD, до 8TB
Пентаплекс	Просмотр, запись, воспроизведение, копирование и доступ по сети

USB	1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0 (для мыши и резервного копирования / обновления)
Тревожные входы/выходы	4/1
PTZ Control	да (RS485)
Мобильный доступ	IOS, Android
Питание	DC 12V/2A
Размеры	300X227X53 мм
Рабочая температура/влажность	-10°C~+55°C/10%~90%

Данные для подключения по умолчанию:

IP-адрес	192.168.1.10
Порты	HTTP, ONVIF: 80 Порт данных: 9000
Логин/пароль	admin/создать при первом входе
rtsp://192.168.1.10:554/ip01/0 rtsp://192.168.1.10:554/ch01/0	ip - номер 1-го IP канала ch - номер 1-го аналогового канала 0 - основной поток

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	HD видеорегистратор Tyto	1 шт.
2	Блок питания 12 В, 2000 мА	1 шт.
3	Мышь USB	1 шт.
4	Кабель передачи данных HDD SATA	1 шт.
5	Комплект болтов крепления HDD	1 шт.
6	Инструкция	1 шт.
7	Гарантийный талон	1 шт.