


Патчкорд UTP категории 5е (ССА) 0,5М

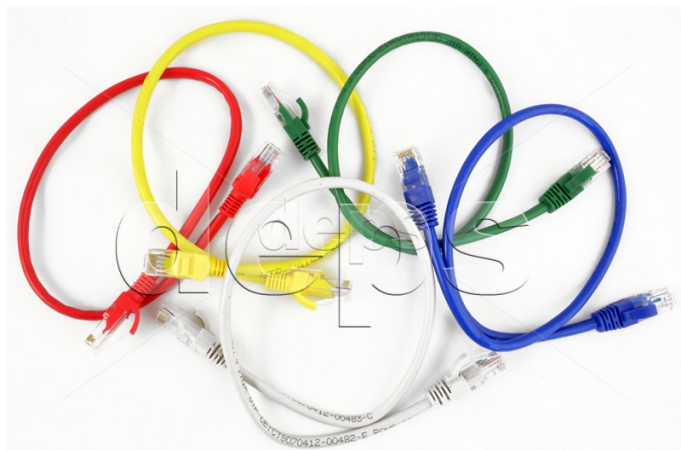

Производитель: [Cor-X](#)

Тип: [Патчкорд UTP Cat.5e \(ССА\)](#)

Категория: [Cat.5, Cat.5e](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)



Описание

Применение:

Патчкорды Cor-X серии М (ССА) предназначены для подключения между собой узлов телекоммуникационного оборудования и частей телекоммуникационных сетей:

- Стационарных ПК и тонких клиентов;
- Устройств IP-телефонии;
- Оборудования IP-видеонаблюдения;
- Сетевого и серверного оборудования.

Места прокладки:

- Помещения квартир
- Частные дома, офисы
- Подвалы
- Чердаки

- Наружная прокладка в гофротрубе

Конструкция:

Патчкорд представляет собой отрезок кабеля UTP категории Cat.5e с четырьмя парами изолированных омедненных многожильных проводников (присутствует буква М в маркировке), в оболочке из нераспространяющего горение поливинилхлоридного пластика (PVC), оконцованный с обеих сторон качественными коннекторами RJ-45 8p8c, литыми колпачками с защитой замка. Применение многожильных проводников существенно увеличивает гибкость патчкорда и повышает его эксплуатационную надежность.

Маркировка:

- **UTP** - тип кабеля, UTP;
- **CAT5e** - категория кабеля, Cat.5e;
- **4P** - количество пар проводников, 4 пары;
- **PVC** - материал оболочки, ПВХ;
- **В** - цвет:
 - В - синий (blue),
 - G - серый (grey),
 - GN - зелёный (green),
 - R - красный (red),
 - Y - желтый (yellow),
 - W - белый (white);
- **0,5** - длина патчкорда в метрах, от 0,5м до 100м; М - материал проводников омедненный алюминий (CCA).

Упаковка:

Патч-корды Сог-Х поставляются в индивидуальной упаковке по 1 шт.

Характеристики

Соответствует требованиям стандарта		IEC 60603-7-2, IEC 11801, EN 50173-1 для категории 5e
Проводники		Омедненные (CCA), многожильные (для повышения стойкости к изгибам)
Количество пар		4
Цвет витых пар		Синий-белый/синий, оранжевый-белый/оранжевый, зеленый-белый/зеленый, коричневый-белый/коричневый
Оболочка		PVC
Цвет оболочки		Белый (WHITE), серый (GREY), синий (BLUE), красный (RED), желтый (YELLOW), зеленый (GREEN)
Длина патчкордов*		0,5; 1; 1,5; 2; 3 м
Температурный диапазон, С°	Инсталляции	-10 ... + 60
	Рабочий	-30 °... + 60

* - возможна любая другая длина патчкордов, по требованию заказчика