

Коммутатор FoxGate S6004G-CGS-I (без POE)

Снят с производства



Производитель:	FoxGate
Вес:	1.55 кг
Количество портов доступа:	4
Поддержка POE:	Нет
Установка:	Уличная
Скорость портов доступа:	GE RJ45
UPLINK-порты коммутатора:	GE: RJ45 + SFP + COMBO
Дополнительно:	Грозозащита портов 6 кВ, Изоляция портов (AI VLAN), Режим передачи до 200 м (AI CCTV), UTP совместимость
Гарантия:	18 месяцев

Описание


Коммутатор S6004G-CGS-I промышленный, неуправляемый. Имеет 4 Гигабитных медных Ethernet downlink порта 10/100/1000Mbps. А также 2 Гигабитных оптических SFP и 2 Гигабитных медных Ethernet uplink порта, из которых 1 оптический и 1 Ethernet порт — Combo порт. Таблица MAC адресов — 8К. Грозозащита до 6KV. Буфер памяти — 1 м.

Ребристый алюминиевый корпус без вентиляторов, пассивное охлаждение




No fan Design

Back board

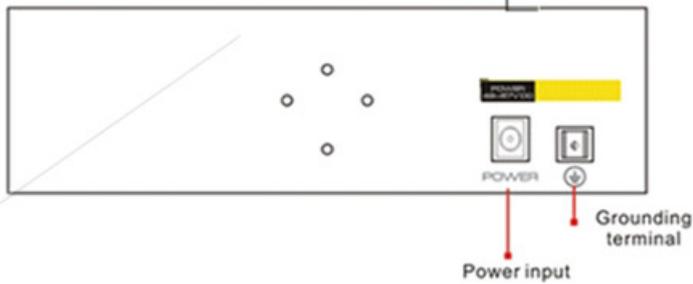

Left board

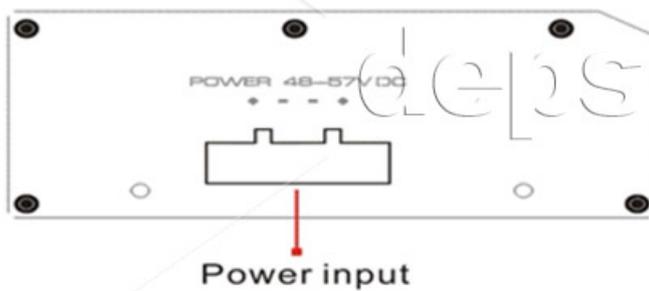

Предусмотрена возможность монтажа на стену или на DIN рейку (крепление в комплекте)



Характеристики

Производительность	Package Forwarding	14Gbps
	Switch Capacity	10.42Mpps
Питание	Источник питания	Внешний адаптер
	Диапазон напряжения	DC 48В — 57В
	Потребление	6Вт
Сеть	Скорость	1-4 порты: 10/100/1000Mbps; UPLINK: 1000Mbps
	Дистанция передачи	1-4 порты: по умолчанию 100 метров; UPLINK: 100 метров
Сетевой коммутатор	Буфера пакетов	1М
	MAC	8К
Статус индикаторы	Индикатор питания	1шт (красный)
	Оптический порт	2шт (зеленый)
	Uplink Ethernet порт	2шт (зеленый)
	Порт Ethernet	1-4шт (желтый-зеленый) на RJ45
Защита	ESD	1a Contact Discharge Level 3 1b Air Discharge Level 3 Standard: IEC61000-4-2
	Грозозащита	Уровень 3, стандарт: IEC61000-4-5
Рабочая среда	Рабочие температуры	-40°~75°C
	Температура хранения	-40°C-85°C
	Влажность	0~95%
	Размеры	163×110×46 мм

Комплектация

№	Наименование	Количество
1	Гигабитный коммутатор FoxGate S6004G-CGS-I	1 шт.
2	Адаптер питания со шнуром питания к сети 220V в комплекте	1 шт.
3	Пара кронштейнов-«ушей» для крепления к стене	1 шт.
4	Крепление под DIN-рейку	1 шт.
5	Набор винтиков	1 шт.
6	Комплект самоклеящихся резиновых ножек	1 шт.
7	Инструкция пользователя	1 шт.