

Встраиваемые усилители обратного канала



Производитель: [TERRA](#)


Встраиваемые модули: [модули обратного канала для субмагистральных / домовых усилителей TERRA](#)

Гарантия: [12 месяцев](#)


Описание

Встраиваемые усилители обратного канала pr 04-30, pr 04-55, pr 04-65, pr 05-30, pr 05-55, pr 05-65.

Характеристики

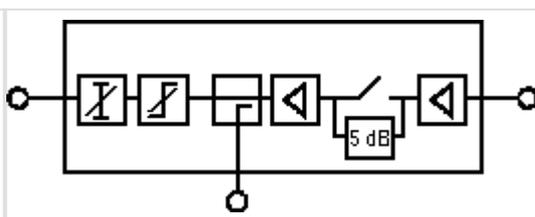

Наименование	pr 04-30	pr 04-55	pr 04-65
Полоса частот, МГц	5-30	5-55	5-65
Усиление, dB	20 / 25 переключаемое		
Пределы регулировки коэффициента усиления, dB	0-20		
Пределы регулировки наклона АЧХ, dB	0-15		
Коэффициент ослабления на контрольном выходе, dB	-20 ±0.5		
Выходной уровень	IMD3= 60 dB (DIN45004B)		118 dB μ V
	IMD2=60 dB (EN50083-3)		115 dB μ V
Коэффициент шума	5 dB		

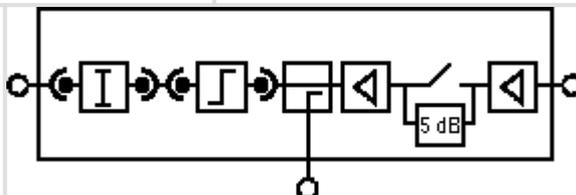

Наименование		pr 05-30	pr 05-55	pr 05-65
Полоса частот, MHz		5-30	5-55	5-65
Усиление, dB		20 / 25 переключаемое		
Пределы регулировки коэффициента усиления, dB		0-20		
Пределы регулировки наклона АЧХ, dB		0-15		
Коэффициент ослабления на контрольном выходе, dB		-20 ±0.5		
Выходной уровень	IMD3= 60 dB (DIN45004B)	118 dB μ V		
	IMD2=60 dB (EN50083-3)	115 dB μ V		
Коэффициент шума		5 d		