

IP-камера Tyto IPC 2B36-XS-30 (2МП Low Light вулична) (3.6мм)

Знято з виробництва



Виробник:	Tyto
Вага (брутто):	0.45 кг
Тип корпусу:	Циліндричний (Bullet)
Встановлення:	Зовнішня
Відео кодек:	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Роздільна здатність:	2 МП (1080p)
Тип об'єктива:	Фіксований
Кут огляду по гориз.:	73-83° (3.6мм)
Підсвічування:	до 30 м
Живлення:	DC 12В/POE (802.3af)
Особливості:	Коридорний режим 9:16, Запис на SD карту
Гарантія:	18 місяців

Опис

Вулична IP камера Tyto IPC 2B36-XS-30 формує відео з роздільною здатністю 1920x1080 (2МП), забезпечуючи високу деталізацію зображення. Модель призначена для організації зовнішнього відеоспостереження і використовується для проектів, де необхідно організувати контроль зон уваги на об'єкті і забезпечити збереження майна при поганому освітленні. Камера побудована на базі сучасної матриці 1 / 2.7 "Progressive CMOS з функцією Low Light.

Функція Low Light надає можливість отримати якісне і кольорове зображення при нічному відеоспостереженні в умовах низької освітленості (чутливість 0.005 Лк в кольоровому режимі).

Можливість установки SD карти дозволяє здійснювати резервний відеозапис при втраті зв'язку по мережі, а так само встановити запис при спрацьовуванні детектора руху або за розкладом.


Невеликі габарити і сучасний дизайн пристрою, дозволять легко вписати камеру в будь-який

інтер'єр і не привертати зайві увагу.

Особливості:

- Функція Low Light
- Сучасний дизайн
- Наявність SD слота
- Підтримка високоефективного кодера H.265
- Підтримка харчування PoE
- Підтримка коридорного режиму 9:16

Розшифрування маркування IPC камер:

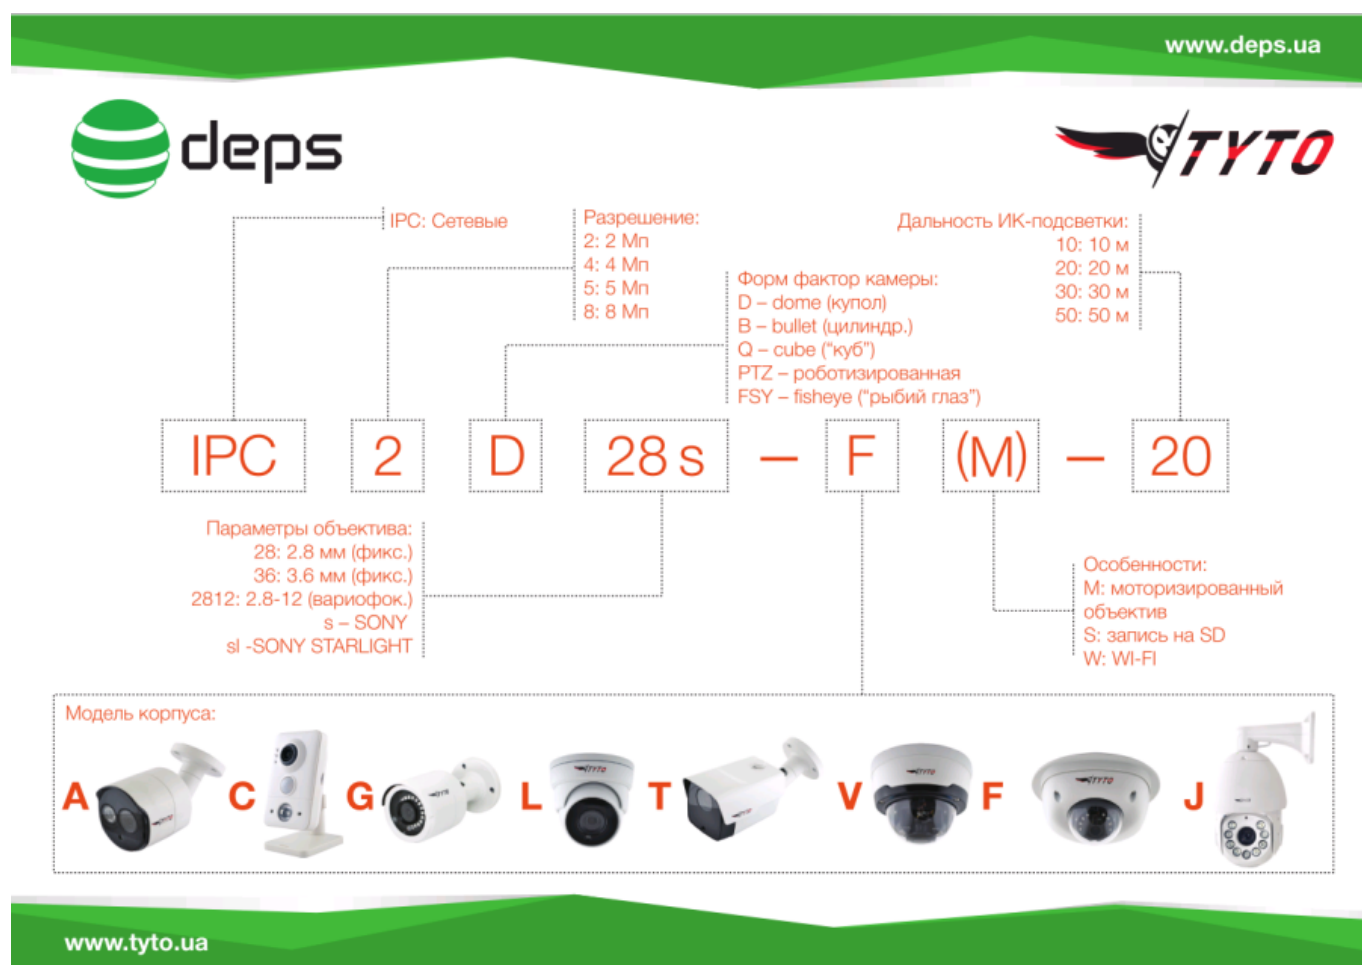

Характеристики

Сенсор	2МП 1/2.7" CMOS
Мак. роздільна здатність	1920×1080
Об'єктив	3.6 мм
Кут огляду	Г: 89°; В: 49°
Мін. освітленість	0.01 Лк @ F2.0 (1/5с); 0 с ИК
Дальність ІЧ-підсвітки	до 30м

Режим день/ніч	Авто / Кол / ЧБ / за розкладом
Кодек відео	H.265 / H.264 / MPEG (для 2-потoku)
Відео потоки Основний:	Основний: 1920×1080 @ 25 к/с; вторинний: 640×480 @ 25 к/с
Додаткові функції	DWDR, 3D DNR, HLC, BLC, Private zone
Мережеві протоколи	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTSP, NTP/DST, UPnP, SNMP, IP Filter, Email
Протоколи сумісності	ONVIF 2.6 (Profile S,G), RTSP
Мережевий інтерфейс	RJ-45 10/100Мбит/с
Аудіо	вбудований мікрофон
Тривожні контакти (I/O)	-
Тривога	рух; закриття об'єктиву, детекція звуку
Відеоаналітика	-
Сховище	micro SD до 128 Гб; DROPBOX; FTP
Живлення і споживання	DC 12В / PoE (802.3af), 6Вт
Вимоги використання	-30 °C ~ 60 °C, вологість 95% чи менше
Ступінь захисту корпусу (матеріал)	IP66 (метал)
Розмір і вага	Ø156x64мм; 350 грам