


Комутатор MikroTik CRS112-8P-4S-IN

Хіт

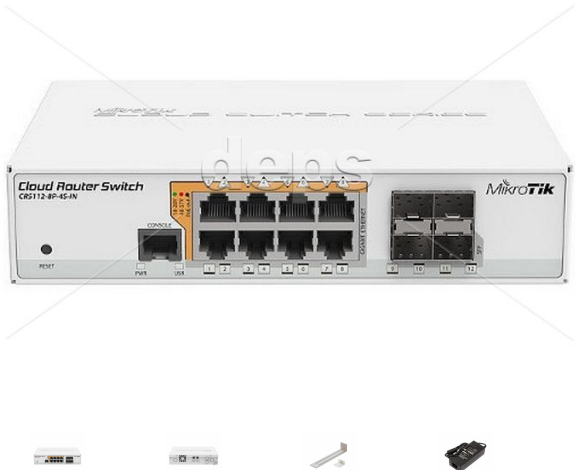

Виробник:	MikroTik (Мікротик)
Вага (брутто):	1.34 кг
Гарантія:	12 місяців

Опис

Комутатор 3-го рівня з операційною системою RouterOS. Опції для налаштування комутації доступні в розділі меню (Switch). При необхідності програмно можна додати або видалити порти з комутатора, щоб використовувати їх для маршрутизації (в такому випадку трафік піде через процесор). Докладніше про налаштування: CRS features. PoE-комутатор має 8 гігабітних портів RJ45 з різними варіантами харчування на виході: автоопределение 802.3af / at PoE / PoE + і Passive PoE. Чотири SFP-порту забезпечують можливість оптоволоконного підключення для підтримки висхідних з'єднань до 1 Гбіт / с. На задній стороні корпусу є вторинний роз'єм DC Jack, який підтримує джерело живлення 48-57 В (купується окремо). CRS112-8P-4S-IN може живити пристрої 802.3af / at при підключенні його через 48 В DC. Макс. сила струму на порт становить 1 А при вхідній напрузі 18-28 В, 450 мА при 48-57 В. Загальний ліміт 2.8 А при 24 В і 1.4 А при 48-57 В.

Характеристики

Операційна система	RouterOS
Ліцензія (Router OS), lvl	5
Роздача POE	Так
Порти 10/100/1000 Mbit	8
Частота процесора	400MHz
Об'єм RAM	128MB
Об'єм ROM	16MB
Роздача Passive PoE (24V)	Так

Слот під модулі	4 SFP
Живлення через Passive PoE (24V)	Так
Максимальна споживана потужність, W	10
Матеріал корпусу	Метал
Розміри без упаковки, мм	200 x 143 x 40
Робоча температура, ° C	від -10 до +40
Вага в упаковці, г	1500