

Комутатор FoxGate S6004G-CGS-I

Знято з виробництва



Виробник: [FoxGate](#)

Вага (брутто): 1.55 кг

Кількість портів доступу: [4](#)

Підтримка POE: [Не має](#)

Встановлення: [Зовнішня](#)

Швидкість портів доступу: [GE RJ45](#)

 UPLINK-порти комутатора: [GE: RJ45 + SFP + COMBO](#)

Додатково: [Грозозахист портів 6 кВ, Ізоляція портів \(AI VLAN\), Режим передачі до 200 м \(AI CCTV\), UTP сумісність](#)

Гарантія: [18 місяців](#)

Опис


Комутатор S6004G-CGS-I промисловий, некерований. Має 4 Гігабітних мідних Ethernet downlink порти 10/100/1000Mbps. А також 2 Гігабітних оптичних SFP и 2 Гігабітних мідних Ethernet uplink порти, з яких 1 оптичний і 1 Ethernet порт — Combo порт. Таблиця MAC адрес — 8K. Грозозахист до 6KV. Буфер пам'яті — 1 м.

Рєбристий алюмінієвий корпус без вентиляторів, пасивне охолодження





No fan Design

Back board

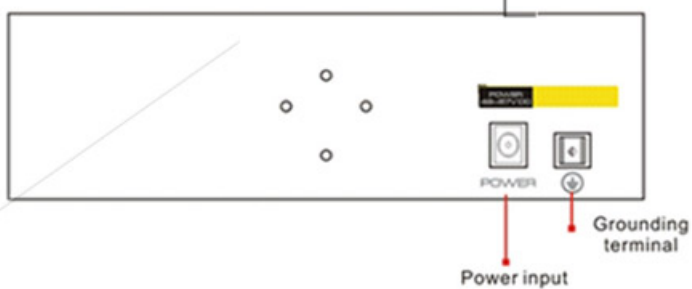

Left board

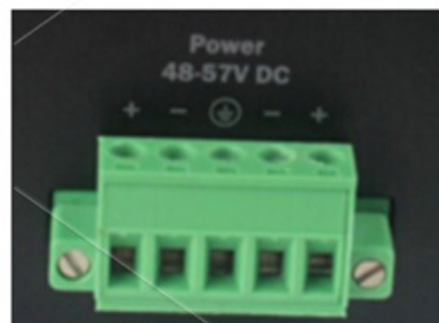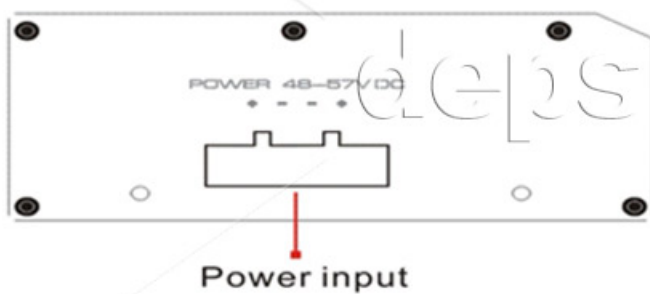

Передбачена можливість монтажу на стіну або на DIN рейку (кріплення у комплекті)



Характеристики

Продуктивність	Package Forwarding	14Gbps
	Switch Capacity	10.42Mpps
Живлення	Джерело живлення	Зовнішній адаптер
	Діапазон напруги	DC 48В — 57В
	Споживання	6Вт
Мережа	Швидкість	1-4 порти: 10/100/1000Mbps; UPLINK: 1000Mbps
	Дистанція передачі	1-4 порти: за замовчуванням 100 метрів; UPLINK: 100 метрів
Мережевий комутатор	Буфери пакетів	1М
	MAC	8K
Статус індикатори	Індикатор живлення	1шт (червоний)
	Оптичний порт	2шт (зелений)
	Uplink Ethernet порт	2шт (зелений)
	Порт Ethernet	1-4шт (жовтий-зелений) на RJ45
Захист	ESD	1a Contact Discharge Level 3 1b Air Discharge Level 3 Standard: IEC61000-4-2
	Грозозахист	Рівень 3, стандарт: IEC61000-4-5
Робоче середовище	Робочі температури	-40°~75°C
	Температура зберігання	-40°C-85°C
	Вологість	0~95%
	Розміри	163×110×46 мм

Комплектація

№	Найменування	Кількість
1	Гігабітний комутатор FoxGate S6004G-CGS-I	1 шт.
2	Адаптер живлення із кабелем живлення мережі 220V у комплекті	1 шт.
3	Пара кронштейнів-''вух'' для кріплення на стіну	1 шт.
4	Кріплення під DIN-рейку	1 шт.
5	Набір гвинтів	1 шт.
6	Комплект самоклеяних резинових ніжок	1 шт.
7	Інструкція користувача	1 шт.